

Fiche de spécifications

**Câble Ethernet industriel M12, codage X, 10,0 m,
M12 connecteur coudée - extrémité ouverte,
codage à 45°, PUR**

**Référence
142M2XA0100**

EAN 4251394608815


04.06.2025

Version: L


Illustrations



Schéma dimensionnel

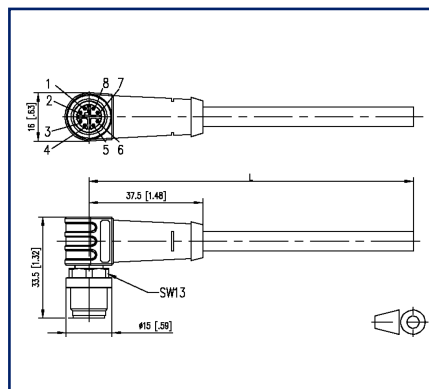

Raccordements

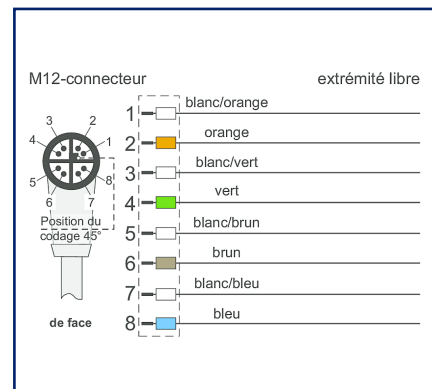

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Câble PUR blindé pour une transmission de données sûre et adaptée à l'industrie dans la technique d'automatisation et de bus de terrain. Le câble répond aux exigences de la norme ULStyle 20963 et satisfait aux exigences de la norme Cat7 (propriétés électriques conformes à la norme EN50288-4-2). Les matériaux et la structure constructive permettent une sollicitation mécanique élevée (abrasion, flexion, vibrations, etc.) du câble. Propriétés particulières : UL-Style 20963, résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme à RoHs, résistant aux acides et aux bases, résistant aux UV, résistant à l'hydrolyse, sans halogène, résistant aux huiles, grande flexibilité, pas de gaz corrosifs, résistant aux microbes, pas de propagation de l'incendie.

- Versions standard : 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.
- Autres longueurs sur demande.



Fiche de spécifications

Page 2/7

Câble Ethernet industriel M12, codage X, 10,0 m, M12 connecteur coudée - extrémité ouverte, codage à 45°, PUR

Référence
142M2XA0100

EAN 4251394608815

04.06.2025

Version: L

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	Ethernet Industriel environnement dur
Format	Ethernet-Câble de connexion
Blindage	blindé
Technique de transmission	Cuivre
Type de câble	S/FTP
Nombre d'éléments de câblage	4
Élément de câblage	Paire
Codage couleur des fibre(s)/ des brin(s)	blanc/orange, orange, blanc/vert, vert, blanc/brun, brun, blanc/bleu, bleu
Couleur	verte
Dimensions	
Dimension - Interface 1 (L x L x H)	33,5 mm x 15 mm x 45 mm
Dimension - Interface 1 (L x L x H)	1,319 in. x 0,591 in. x 1,772 in.
Longueur de câble (m)	10 m
Possibilité d'étiquetage	étiquettes d'identification de support

Propriétés de la technique de transmission

Catégorie (ISO)	6 _A
-----------------	----------------

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	M12-connecteur coudée
Connectique interface 2	extrémité de ligne libre
Codage interface 1	codage X
Nombre de positions/contacts interface 1	8
Nombre de positions/contacts interface 2	8P/8C
Valeurs de raccordement, multibrins (min. - max.)	
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	AWG 26/7
Diamètre du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,48 mm
Diamètre du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,019 in.



Fiche de spécifications

Page 3/7

**Câble Ethernet industriel M12, codage X, 10,0 m,
M12 connecteur coudée - extrémité ouverte,
codage à 45°, PUR**
Référence
142M2XA0100
EAN 4251394608815

04.06.2025

Version: L

Caractéristiques
Raccordements/interfaces

Diamètre de la gaine de câble (min. - max.)

Diamètre de la gaine de câble 6,4 mm

Diamètre de la gaine de câble 0,236 in.

Propriétés électriques

Capacité de courant 0,5 A à 40 °C

Tension assignée 60 V CC

Résistance d'isolation min. 100 MOhm

Informations mécaniques

Rayon de courbure sans charge de traction min. 64 mm

Rayon de courbure en service 64 mm

Rayon de courbure en service 2,52 in.

Rayon de courbure à l'installation 32 mm

Rayon de courbure à l'installation 1,26 in.

Recouvrement du treillis de blindage 70 %

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Conducteur Cu (cuivre)

Matériau - Isolation du conducteur Polyéthylène

Matériau - Gaine du câble PUR

Matériau - Corps de manchon interface 1 Matière plastique

Matériau - Contact interface 1 CuZnPb (laiton)

Matériau - Contact, surface, interface 1 Au (or)

Matériau - Porte-contacts interface 1 Matière plastique

Matériau - Ecrou-raccord interface 1 CuZnPb (laiton)

Matériau - Surface de l'écrou-raccord, interface 1 Ni (nickel)

Matériau - Blindage par paire film composite plastique

Matériau - Blindage par paire, surface Al (Aluminium)

Matériau - Blindage complet Treillis en Cu (cuivre)

Matériau - Blindage complet, surface Sn

Difficilement inflammable oui

Sans halogène oui

Résistance à l'huile oui



Fiche de spécifications

Page 4/7

Câble Ethernet industriel M12, codage X, 10,0 m, M12 connecteur coudée - extrémité ouverte, codage à 45°, PUR

Référence
142M2XA0100

EAN 4251394608815

04.06.2025

Version: L

Caractéristiques

Matériaux et propriétés des matériaux	
Résistance aux UV	oui
RoHS	conforme

Conditions d'environnement	
Température (min. - max.)	
Température - Service °C	-40 °C - 80 °C
Température - Service °F	-40 °F - 176 °F
Pénétration de particules interface 1	IP6X en état enfiché
Pénétration de liquide/immersion interface 1	IPX5, IPX7 en état enfiché
Degré de pollution interface 1	2

Certifications	
UL listed (file no.)	DUXR.E178484



Normes/Réglementations	
Câblage universel du bâtiment	
Exigences générales	ISO/IEC 11801-1 DIN EN 50173-1
Profinet	oui
Connecteurs pour équipement électronique	
Fiches et embases blindées	IEC 60603-7-51
connecteur rond	DIN EN 61076-2-109
Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogique	DIN EN 50288-4-2
Essai de propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé	IEC 60332-1-2
Mesure de la densité de fumées dégagées par des câbles brûlant dans des conditions définies	IEC 61034
Détermination de la quantité de gaz acide halogéné	IEC 60754-1
Matériaux d'isolation et de gainage des câbles et fils isolés - Méthodes d'essai générales	DIN EN 60811-2-1
Cuivre et alliages de cuivre - Fils ronds tréfilés en cuivre pour la production de conducteurs élect	DIN EN 13602 Cu-ETP-A... DIN EN 13602 Cu-ETP-A....-B

Fiche de spécifications

Page 5/7

**Câble Ethernet industriel M12, codage X, 10,0 m,
M12 connecteur coudée - extrémité ouverte,
codage à 45°, PUR**

Référence
142M2XA0100

EAN **4251394608815**

04.06.2025

Version: L

Caractéristiques**Classifications**

ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599
ETIM 9.0	EC002599

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
------------------	----------------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

**Câble Ethernet industriel M12, codage X, 10,0 m,
M12 connecteur coudée - extrémité ouverte,
codage à 45°, PUR**

Page 6/7

Référence
142M2XA0100


EAN 4251394608815

04.06.2025


Version: L

Illustrations

Schéma dimensionnel

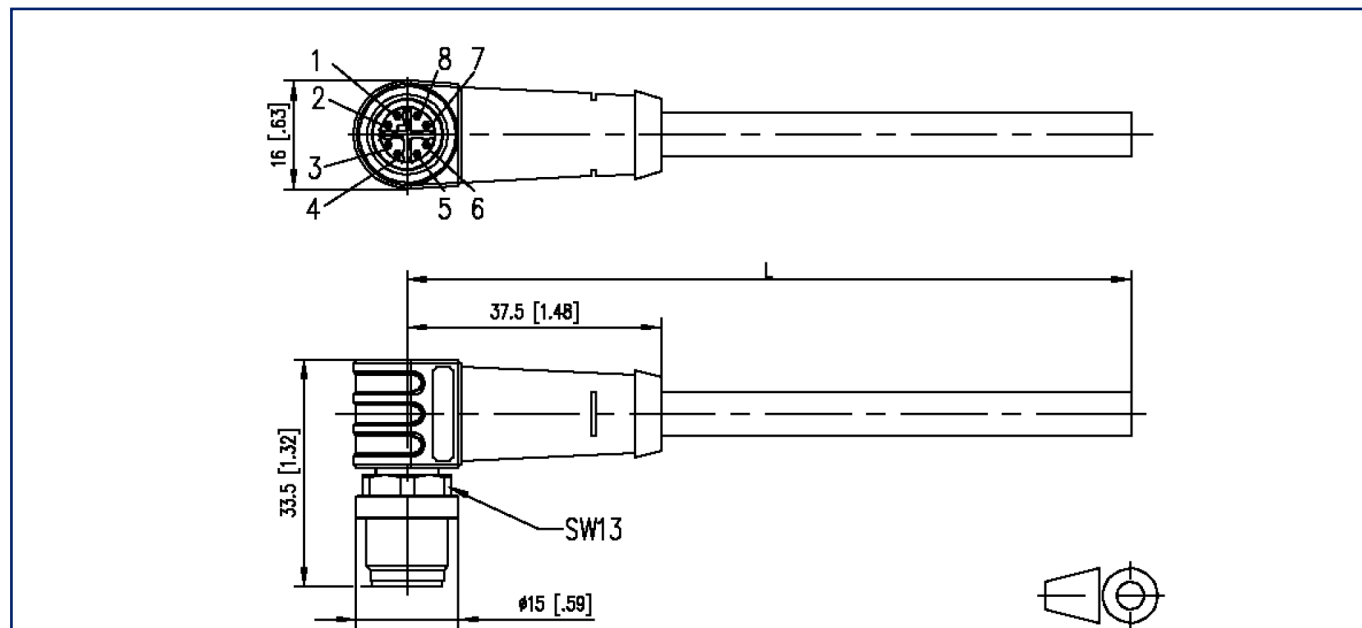

Raccordements

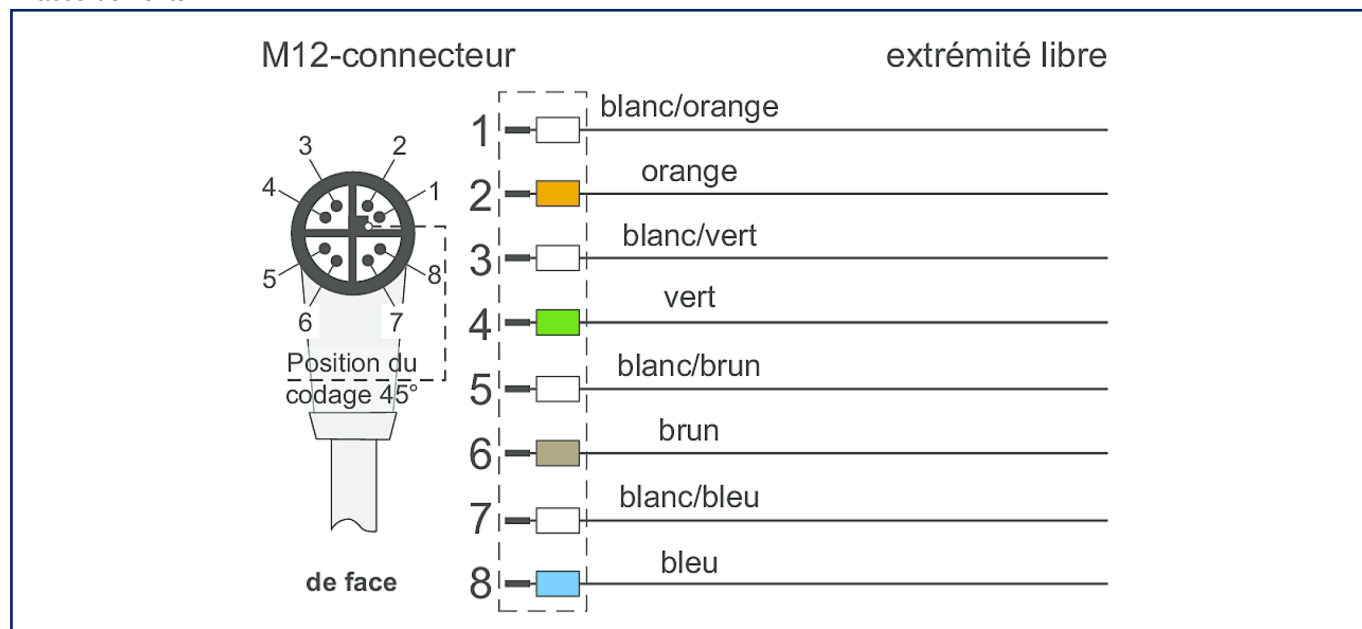

Fiche de spécifications

Page 7/7

**Câble Ethernet industriel M12, codage X, 10,0 m,
M12 connecteur coudée - extrémité ouverte,
codage à 45°, PUR**

Référence
142M2XA0100

EAN **4251394608815**

04.06.2025

Version: L

Illustrations

Schéma de principe

