

Fiche de spécifications

PT094xxVBBN Type 383

Page 1/7

Référence
313831xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: Y

Illustrations

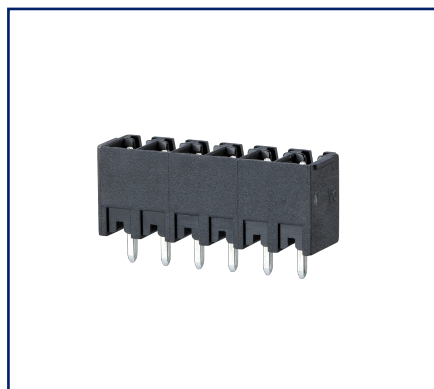


Schéma dimensionnel à titre d'exemple


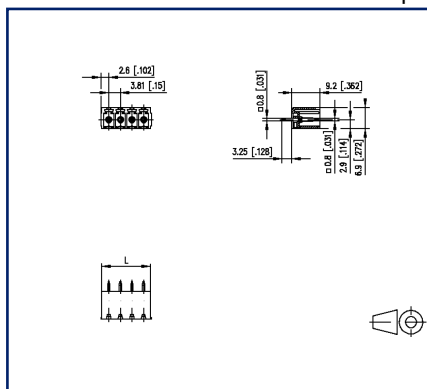


Schéma de perçage à titre d'exemple

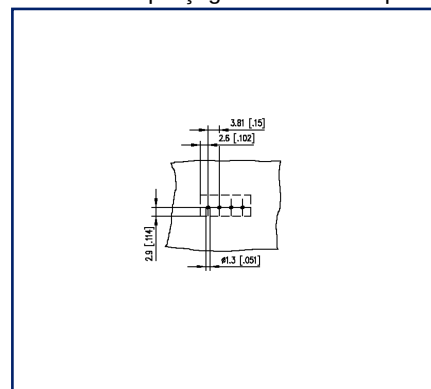

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable
- pas 3,81 mm, sens de connexion vertical 0°
- cloisons latérales
- couleur noir
- codable



Fiche de spécifications PT094xxVBBN Type 383

Page 2/7

Référence
313831xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: Y

Caractéristiques

Données générales

Longueur picot soudable	3,25 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	24		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	3,01 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	9 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	200 V	500 V	500 V
Tension d'essai	4 kV	4 kV	4 kV

Certifications

 V / A	300 / 8
approbation fichier UL	E121004
	160 V / 2.5 kV / 9 A / 0,8 x 0,8 mm

Matériel

matériau isolant	PA66
inflammibilité	V0
matériau de picot	CuFe
surface de picot	Ni + Sn
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13

Données Climatiques

température plafond	105 °C
température plancher	-40 °C

Général

Tolérance	ISO 2768 -mH
Soudabilité	Selon JEDEC JESD22-B102E 245°C/5s

Note d'utilisation

Fiche de spécifications
PT094xxVBBN Type 383

Page 3/7

Référence
313831xx**xx=nombre de pôles**

22.08.2025

Version: Y

Caractéristiques

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications
PT094xxVBBN Type 383

Page 4/7

Référence
313831xx**xx=nombre de pôles**

22.08.2025

Version: Y

Accessoires

Référence	Désignation
720293-01-2	Star du codage pour embase, pas 3,81 mm



Fiche de spécifications PT094xxVBBN Type 383

Page 5/7

Référence
313831xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: Y

Pendant de

Référence	Désignation
311131	RP034xxHBLO Type 113
311141	RP034xxHBLN Type 114
313691	RP034xxVBLN Type 369
ASP044	SP044xxVBNN ASP044
ASP0440222	SP044xxVBNN ASP044
ASP0440322	SP044xxVBNN ASP044
ASP0440422	SP044xxVBNN ASP044
ASP0440522	SP044xxVBNN ASP044
ASP0440622	SP044xxVBNN ASP044
ASP0440822	SP044xxVBNN ASP044
ASP0440922	SP044xxVBNN ASP044
ASP0441022	SP044xxVBNN ASP044
ASP0441222	SP044xxVBNN ASP044
ASP064	SP064xxVGNN ASP064

Fiche de spécifications PT094xxVBBN Type 383

Page 6/7

Référence
313831xx


xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: Y

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

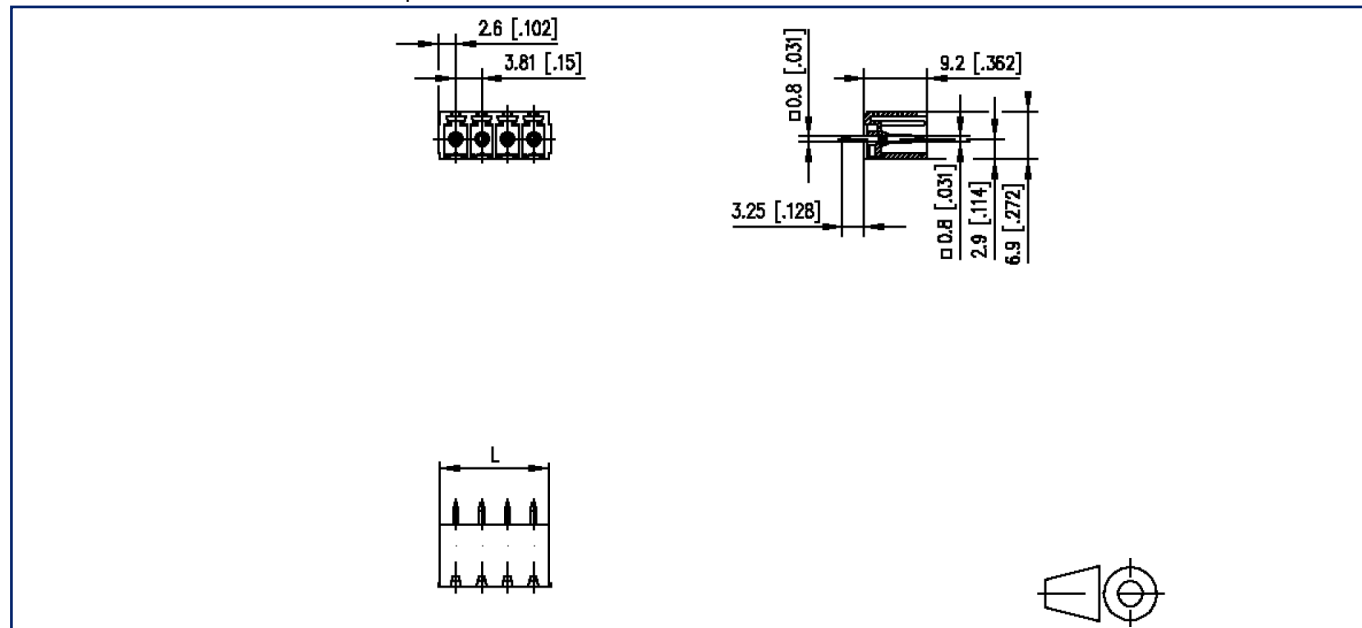

$L = (\text{Nb de pôles} - 1) \times \text{pas} + 5.2 \text{ mm} [0.205]$

Fiche de spécifications PT094xxVBBN Type 383

Page 7/7

Référence
313831xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: Y

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

