

Fiche de spécifications

PR118xxHBBN

Page 1/7

Référence
PR118XXHBBN
xx=nombre de pôles
02.02.2026
Version: B

Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple


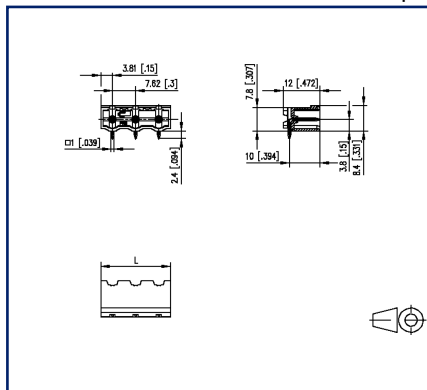


Schéma de perçage à titre d'exemple

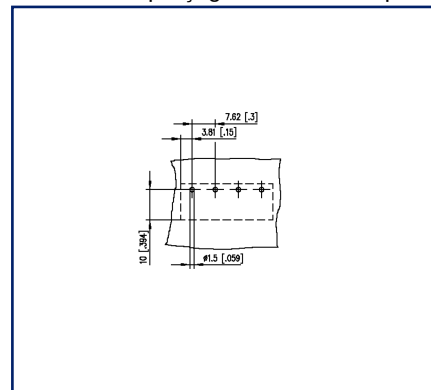

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable
- pas 7,62 mm, sens de connexion vertical 0°
- cloisons latérales
- couleur noir
- codable



Fiche de spécifications

PR118xxHBBN

Page 2/7

Référence
PR118XXHBBN
xx=nombre de pôles
02.02.2026
Version: B

Caractéristiques

Données générales			
Longueur picot soudable	2,4 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	12		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	6,6 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	13,5 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	500 V	1000 V	1000 V
Tension d'essai	6 kV	6 kV	6 kV
Certifications			
 V / A	300 / 15		
approbation fichier UL	E121004		
	500 V / / 13.5 A		
Matériel			
matériau isolant	PA		
inflammabilité	V0		
matériau de picot	CuMg		
surface de picot	Cu + Ni + Sn		
Fil incandescent inflammabilité GWFI	850 °C selon IEC 60695-2-12		
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13		
Données Climatiques			
température plafond	105 °C		
température plancher	-40 °C		
Général			
Tolérance	ISO 2768 -mH		
Note d'utilisation			

**Fiche de spécifications
PR118xxHBBN**

Page 3/7

Référence
PR118XXHBBN
xx=nombre de pôles
02.02.2026
Version: B**Caractéristiques**

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications PR118xxHBBN

Page 4/7

Référence
PR118XXHBBN
xx=nombre de pôles
02.02.2026
Version: B

Accessoires

Référence	Désignation
700024-01-9	Star du codage blanc
700523-01C8	Geh_Kappe_grl_Block



Fiche de spécifications PR118xxHBBN

Page 5/7

Référence
PR118XXHBBN
xx=nombre de pôles
02.02.2026
Version: B

Pendant de

Référence	Désignation
312621	RP018xxVBLC Type 262




Fiche de spécifications PR118xxHBBN

Page 6/7

Référence
PR118XXHBBN
xx=nombre de pôles
02.02.2026
Version: B

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

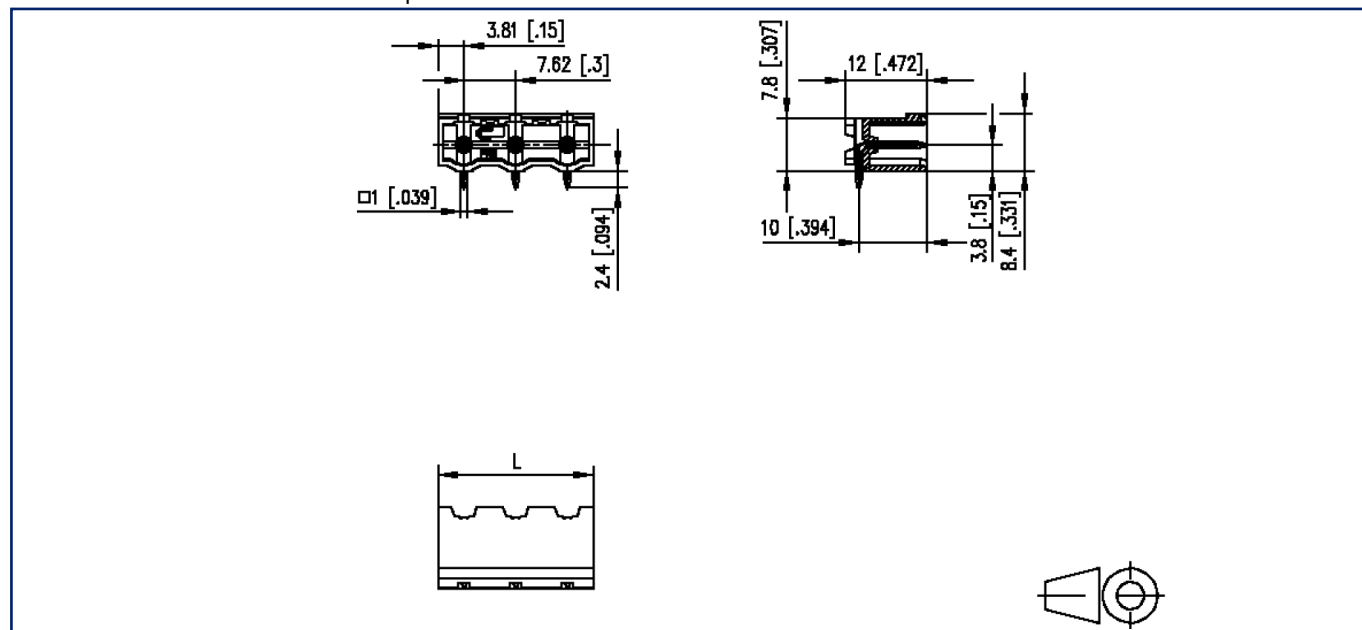

$L = (\text{Nbre de pôles} - 1) \times \text{pas} + 7.62 \text{ mm } [0.3]$

Fiche de spécifications PR118xxHBBN

Page 7/7

Référence
PR118XXHBBN
xx=nombre de pôles
02.02.2026
Version: B

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

