

Fiche de spécifications

Modul support de module 3UH, 7 UL 6 ports acier inox non équipé

Référence
130B10E2E-E

EAN 4250184168225

21.10.2025

Version: X

Illustrations



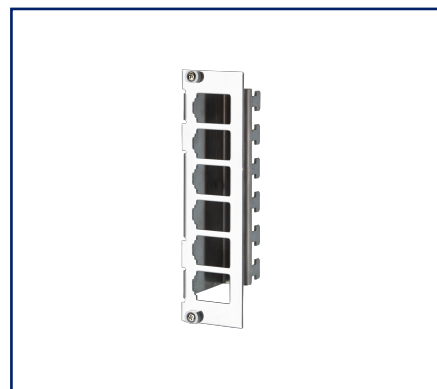


Schéma dimensionnel

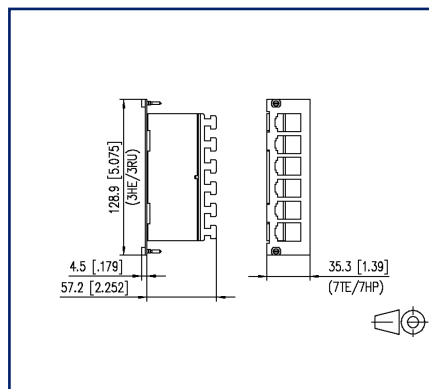

Découpe

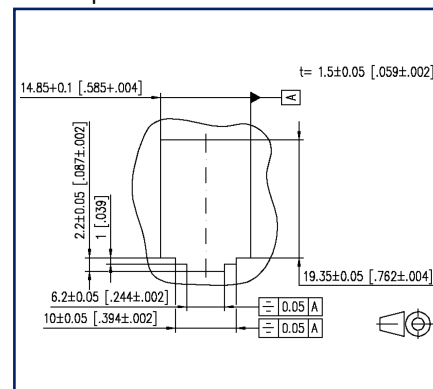

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Support pour modules en acier inox pour 6 modules individuels, format : Modul
- Décharge de traction au module
- 3UH 7UL, modèle très court
- Pour montage en OpDAT REGpro, OpDAT REGpro24, OpDAT CM, OpDAT REG S ou support pour modules 3UH
- Décharge de traction supplémentaire possible par attache-câbles
- Mise à la terre possible par connecteur plat



Fiche de spécifications

Page 2/6

Modul support de module 3UH, 7 UL 6 ports acier inox non équipé

Référence
130B10E2E-E

EAN 4250184168225

21.10.2025

Version: X

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	zones de bureaux
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	panneau de brassage
Couleur	acier inox
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	57,2 mm x 35,3 mm x 128,9 mm
Dimension (L x L x H)	2,252 in. x 1,39 in. x 5,075 in.
Unité de hauteur	3UH
Unité de largeur	7UL
Modularité	oui

Raccordements/interfaces	
Nombre de ports interface 1	6
Nombre de ports équipés interface 1	0
Nombre de ports interface 2	6
Nombre de ports équipés interface 2	0
Mise à la terre	connecteur mâle plat

Informations mécaniques	
Découpe	MC module
décharge de traction	au module

Matériaux et propriétés des matériaux	
Matériau - Porte-module	acier inox
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Fiche de spécifications

Page 3/6

Modul support de module 3UH, 7 UL 6 ports acier inox non équipé

Référence
130B10E2E-E

EAN 4250184168225

21.10.2025

Version: X

Caractéristiques

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)

Température - Stockage °C	-40 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 158 °F
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F

Classifications

ETIM 7.0	EC001128
ETIM 8.0	EC001128
ETIM 9.0	EC001128
ETIM 10.0	EC001128

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / sachet plastique

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 4/6

Modul support de module 3UH, 7 UL 6 ports acier inox non équipé

Référence
130B10E2E-E

EAN 4250184168225

21.10.2025

Version: X

Accessoires

Référence	Désignation
130898-00-I	BLIND module de remplissage gris clair
130898-00-RW-I	BLIND module de remplissage blanc pur
130898-01-I	COAX modul connecteur femelle F / femelle F
130898-02-I	COAX modul connecteur femelle IEC / femelle F
130898-03-I	COAX modul connecteur mâle IEC / femelle F
130908-I-B1	UAE modul Cat.5e blanc
130909-I	UAE modul Cat.6 jack blanc
130910-DNV	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle DNV
130910-I	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle
130910-Z	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle, (12 pcs)
1309A0-I	E-DAT modul coupleur 8(8) 180° classe E _A
130A11-29-I	UAE modul 8(8) Cat.6 _A noir
130A11-I	UAE modul 8(8) Cat.6 _A blanc
130B11-25-E	25Gmodul
130B11-25-Z	25Gmodul (12 pcs)
130B11-DNV	C6 _A modul 180° connecteur femelle DNV
130B11-E	C6 _A modul 180° connecteur femelle
130B11-Z	C6 _A modul 180° jack (12 pcs)
15091001-I	OpDAT modul ST OS2
15091070-I	OpDAT modul LC (Ph-Br) MM beige
15091071-I	OpDAT modul LC-Duplex OS2
15091072-I	OpDAT modul LC-Duplex OM3
15091075-I	OpDAT modul LC-Duplex OM4
15091076-I	OpDAT modul LC-Duplex APC OS2
1509107B-I	OpDAT modul LC-Duplex MM



Fiche de spécifications

Page 5/6

Modul support de module 3UH, 7 UL 6 ports acier inox non équipé

Référence
130B10E2E-E

EAN 4250184168225

21.10.2025

Version: X

Accessoires de

Référence	Désignation
15024A10-24-E	OpDAT REGpro24 boîtier sans cassette d'épissures
15024A10-E	OpDAT REGpro boîtier sans cassette d'épissures
15024A10S-E	OpDAT REGpro boîtier avec cassette d'épissures et support d'épissures crimp
15024B10-E	OpDAT REG S pour câbles préconnectorisé
15024B10S-E	OpDAT REG S pour support d'épissures crimp
15024B10S-S	OpDAT REG S pour support d'épissures thermo-rétractables
1528SBGT19-E	OpDAT CM 19 pouces/ 3UH support pour groupes d'assemblage



Fiche de spécifications

Page 6/6

Modul support de module 3UH, 7 UL 6 ports acier inox non équipé

Référence
130B10E2E-E


EAN 4250184168225

21.10.2025

Version: X

Illustrations

Schéma dimensionnel

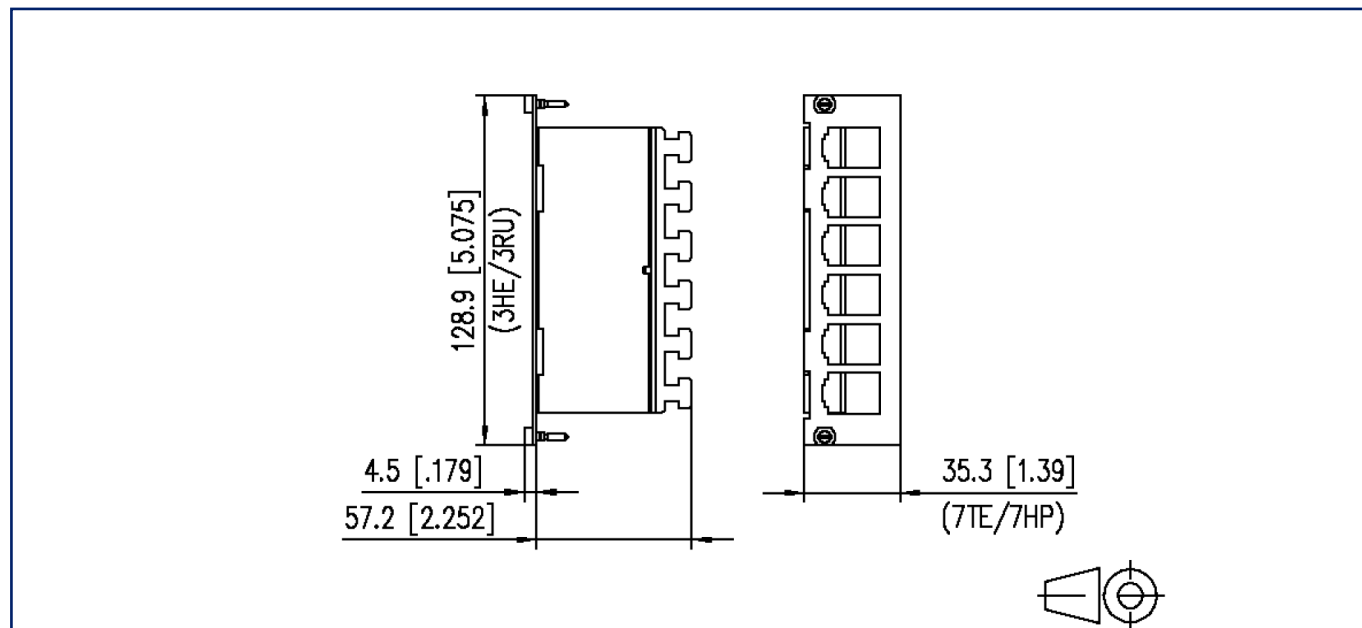

Découpe

