

Fiche de spécifications

LF-TI-IP65 LON

Page 1/7

Référence
11086105IP

EAN 4250184135838

19.08.2025

Version: I

Illustrations



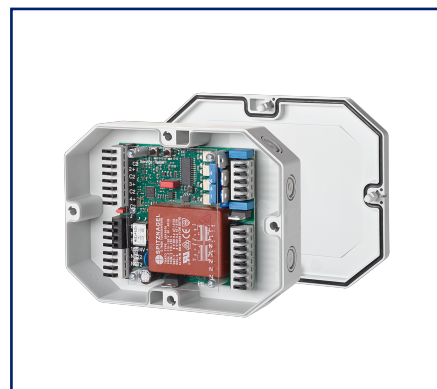


Schéma de principe

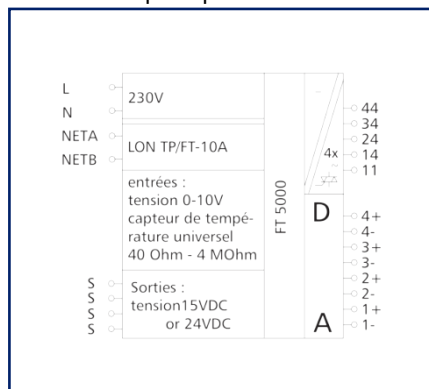

Raccordements

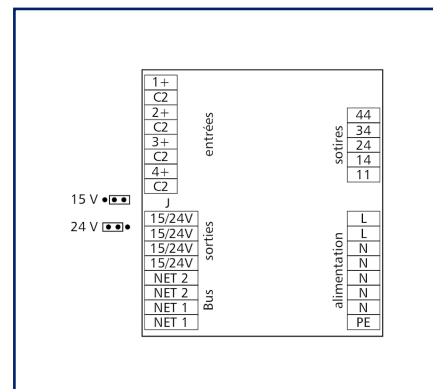

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Le module LON dans un boîtier IP65 avec 4 entrées universelles et 4 sorties numériques a été conçu pour les tâches de commutation décentralisées. Il convient pour détecter des températures ou des tensions et pour commuter 4 commandes thermiques de vannes avec des TRIAC. Les entrées et les sorties sont interrogées et/ou adressées par les variables de réseau SNVT. Les sorties peuvent être utilisées au choix seulement par commutation ou par impulsions, avec rapport réglable impulsion-intervalle.



Fiche de spécifications LF-TI-IP65 LON

Page 2/7

Référence
11086105IP

EAN 4250184135838

19.08.2025

Version: I

Caractéristiques

Interface RS485

Protocole	TP/FT-10, free topology
Neuron	FT5000
Format de données	Variables de réseau (SNVT)
Paramètres de transmission	
Taux de transfert	78 Kbit/s
Topologie en ligne	2700 m / 64 nœuds
Topologie libre	500 m / 64 nœuds
Câblage	Twisted Pair

Alimentation

Tension de service	230 V CA -10% ... +10%
Consommation	
Consommation électrique (max)	25 mA
Fonctionnement permanent	100 %
Temps de récupération	550 ms

Entrées

Entrées analogiques	4
Plage de résistance	40 ohms - 4 mégaohms
Plage de tension	0 V - 10 V CC
Résolution entrée de tension	10 mV
Erreur entrée de tension	env. +/- 100 mV

Sorties

Sorties numériques	4
Sortie triac	4
Tension de commutation sortie triac (max)	20 V - 250 V CA
Courant continu sortie triac	0,8 A / Triac
Courant total sur toutes les sorties	2,4 A
Protection	2 A



Fiche de spécifications

LF-TI-IP65 LON

Page 3/7

Référence
11086105IP

EAN 4250184135838

19.08.2025

Version: I

Caractéristiques

Boîtier

Dimensions

Dimension (L x H x P)	160 mm x 40,7 mm x 120 mm
Dimension (L x H x P)	6,299 in. x 1,602 in. x 4,724 in.
Poids	330 g
Type de montage	directement sur une surface plane, 8 entrées défonçables pour presses-étoupes M12 et M16
Position de montage	tout
Type de connexion	Borniers à ressort
Affichage	DEL verte, jaune

Borniers

Alimentation et bus

Bornier	à 4 pôles
Monobrin (AWG)	max. 1.5 mm ² / max. 16 AWG
Multibrins (AWG)	max. 1 mm ² / max. 18 AWG
Diamètre de fil	min. 0,3 mm max. 1,4 mm

Raccordement de l'appareil

Section de raccordement solide	0,2 mm ² - 1,5 mm ² / AWG 28-18
Section de raccordement multibrins	0,08 mm ² - 0,75 mm ² / AWG 28-18
Section de raccordement avec embout de fil	0,08 mm ² - 0,75 mm ² / AWG 28-20
Longueur de dénudage (min)	4 mm
Circuit de protection	Protection sur l'inversion de polarité pour la tension de service en CC Protection contre l'échange d'alimentation et de bus

Matériel

Couleur	gris
Matériau - blocs de jonction	Polyamid 6.6 V0
Matériau - Cache	Polycarbonat



Fiche de spécifications LF-TI-IP65 LON

Page 4/7

Référence
11086105IP

EAN 4250184135838

19.08.2025

Version: I

Caractéristiques

Degré de protection selon IEC 60529

Degré de protection - boîtier (selon IEC 60529)	IP65
Degré de protection - borniers (selon IEC 60529)	IP20

Données Climatiques

Service

Température - Service °C	-5 °C - 55 °C
Température - Service °F	23 °F - 131 °F
Humidité relative	max. 85 % non condensé

Stockage

Température - Stockage °C	-20 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-4 °F - 158 °F

Classifications

ETIM 7.0	EC001584
ETIM 8.0	EC001584
ETIM 9.0	EC001584
ETIM 10.0	EC001584

Logiciel et documentation supplémentaire

Logiciels et documentation	D'autres documents peuvent être téléchargés gratuitement à l'adresse suivante: www.metz-connect.com
----------------------------	---

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

Fiche de spécifications LF-TI-IP65 LON

Page 5/7

Référence
11086105IP

EAN 4250184135838

19.08.2025

Version: I

Accessoires

Référence	Désignation
110368	TSH 35 Hutschienenhalter für IP65
110486	HUB DC
110561	Bloc d'alimentation NG4 24 V CC
11087913	LF-FAM LON
ASP0250404	SP025xxHDNC ASP025



Fiche de spécifications LF-TI-IP65 LON

Page 6/7

Référence
11086105IP


EAN 4250184135838

19.08.2025


Version: I

Illustrations

Schéma dimensionnel

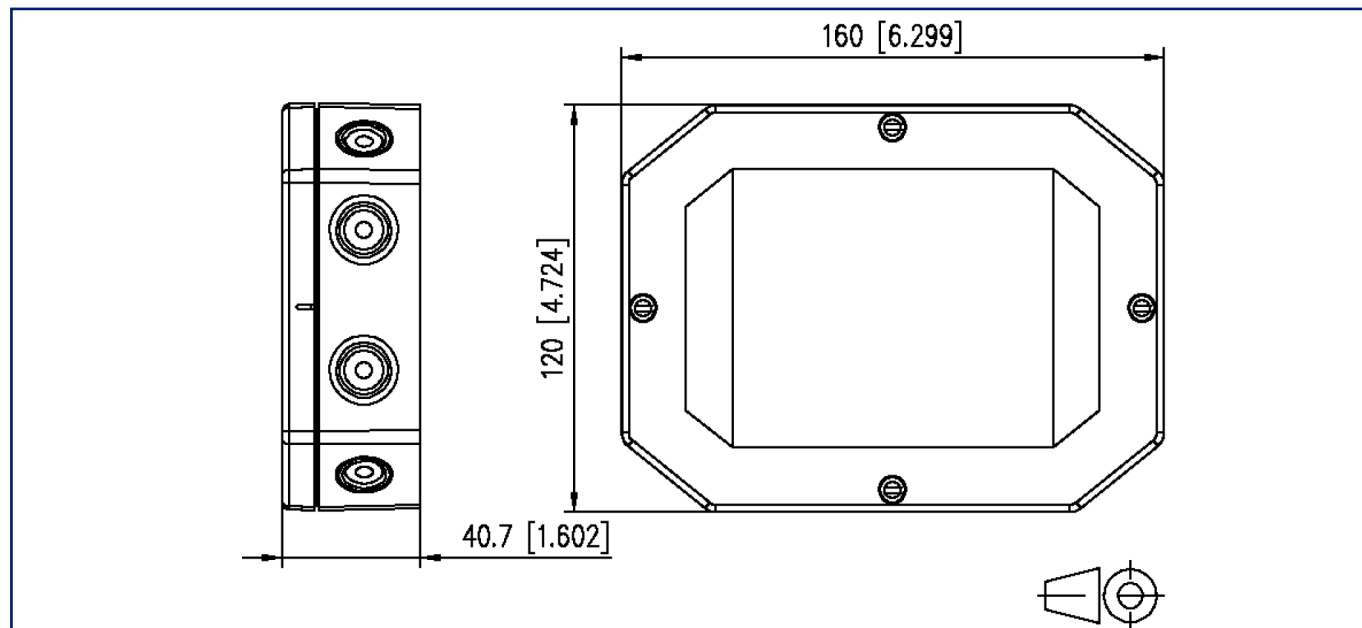

Raccordements

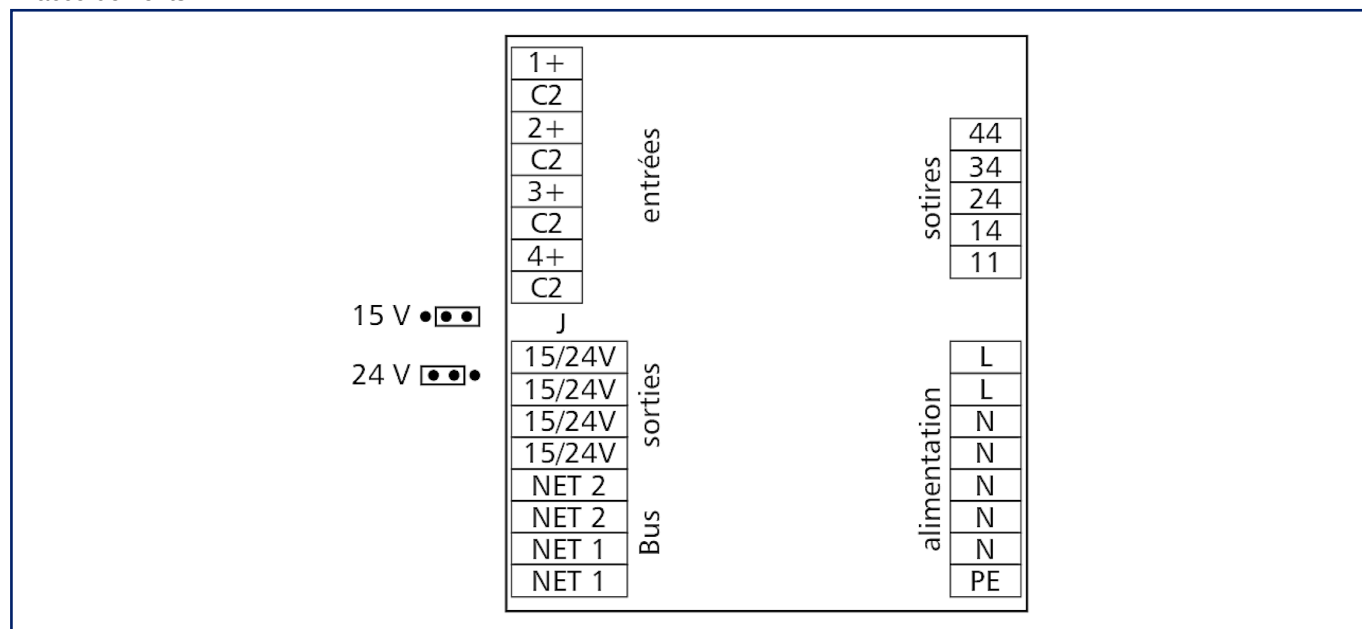

Fiche de spécifications LF-TI-IP65 LON

Page 7/7

Référence
11086105IP

EAN 4250184135838

19.08.2025

Version: I

Illustrations

Schéma de principe

