

# Fiche de spécifications

## OpDAT fix<sup>2</sup> panneau de brassage

### Préco 24xLC-D OM5 gris

Référence  
1504507M24-E

EAN 4251394677453


04.03.2026

Version: C

## Illustrations



Schéma dimensionnel

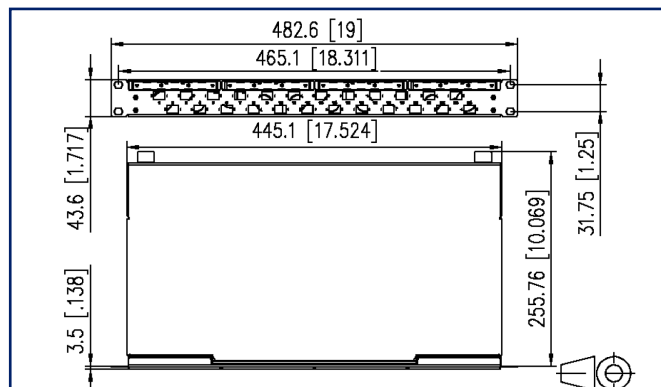

Voir schéma agrandi en fin du document

## Description du produit

- Panneau de brassage 19 pouces, 1UH pour montage fixe
- Équipé de 24xLC-D coupleurs
- Disposition décalée de l'accouplement pour une manipulation facile
- Panneau frontal avec champ d'inscription
- Panneau frontal revêtu par poudre en gris RAL 7035
- Ouverture du couvercle sans outil
- Plusieurs possibilités d'entrée de câbles à l'arrière: 6xM20; 2xM25; 2xVIK découpes de montage confectionnés
- Préparé pour le montage de câbles pré-confectionnés



# Fiche de spécifications

## OpDAT fix<sup>2</sup> panneau de brassage

### Préco 24xLC-D OM5 gris

Page 2/5

Référence  
1504507M24-E  
EAN 4251394677453  
04.03.2026  
Version: C

## Caractéristiques

### Données générales

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domaines d'application     | centre de données<br>zones de bureaux<br>câblage structuré des bâtiments<br>à l'intérieur<br>Services de construction distribués |
| Variante d'équipement      | Câbles d'installation préconnectorisés                                                                                           |
| Format                     | Pose fixe                                                                                                                        |
| Type de montage            | vissable                                                                                                                         |
| Technique de transmission  | Fibre optique                                                                                                                    |
| Numérotation des ports     | oui                                                                                                                              |
| Couleur de boîtier         | métal                                                                                                                            |
| Couleur de plaque frontale | RAL 7035 - gris clair                                                                                                            |
| Couleur de coupleur        | vert tilleul                                                                                                                     |
| Dimensions                 |                                                                                                                                  |
| Dimension (L x L x H)      | 259 mm x 483 mm x 44 mm                                                                                                          |
| Dimension (L x L x H)      | 10,197 in. x 19,016 in. x 1,732 in.                                                                                              |
| Pouces                     | 19 pouces                                                                                                                        |
| Unité de hauteur           | 1UH                                                                                                                              |
| Profondeur d'encastrement  | 256 mm                                                                                                                           |
| Profondeur d'encastrement  | 10,079 in.                                                                                                                       |
| Classe de fibre            | OM5                                                                                                                              |
| Type de mode de la fibre   | Multimode                                                                                                                        |
| Type de polissage          | PC (Physical Contact)                                                                                                            |
| Possibilité d'étiquetage   | étiquette d'inscription                                                                                                          |

### Raccordements/interfaces

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Type de coupleur                    | LC-D                                                 |
| Interface de coupleur à l'extérieur | LC-D                                                 |
| Interface de coupleur à l'intérieur | LC-D                                                 |
| Nombre de coupleurs                 | 24                                                   |
| Nombre de découpes plaque frontale  | 24                                                   |
| Accès ou départ de câble            | plusieurs possibilités d'entrée de câble à l'arrière |

# Fiche de spécifications

## OpDAT fix<sup>2</sup> panneau de brassage

### Préco 24xLC-D OM5 gris

Page 3/5

Référence  
1504507M24-E

EAN 4251394677453

04.03.2026

Version: C

## Caractéristiques

### Informations mécaniques

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Découpe              | SC-S/LC-D/E2000-S |
| décharge de traction | en option         |

### Matériaux et propriétés des matériaux

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Matériau - Boîtier                  | tôle d'acier                                           |
| Matériau - Boîtier, surface         | Zn (zinc)                                              |
| Matériau - Plaque frontale          | tôle d'acier                                           |
| Matériau - Plaque frontale, surface | peinte par poudrage                                    |
| Matériau - Manchon de guidage       | céramique, avec fente                                  |
| Matériau - Boîtier du coupleur      | Matière plastique                                      |
| RoHS                                | conforme, certificat voir informations complémentaires |
| REACH                               | conforme, 7439-92-1 – lead                             |

### Normes/Réglementations

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Interfaces de connecteurs à FO | LC - IEC 61754-20 |
|--------------------------------|-------------------|

### Classifications

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 8.0  | EC001130 |
| ETIM 9.0  | EC001130 |
| ETIM 10.0 | EC001130 |

### Spécifications d'emballage

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Type d'emballage | 1 pc(s) / carton |
|------------------|------------------|

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications  
OpDAT fix<sup>2</sup> panneau de brassage  
Préco 24xLC-D OM5 gris

Page 4/5

Référence  
1504507M24-E

EAN 4251394677453

04.03.2026

Version: C

## Accessoires

| Référence    | Désignation                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 150240M20Z-E | OpDAT décharge de traction M20                                    |
| 150240M25Z-E | OpDAT décharge de traction M25                                    |
| 150240Z20Z-E | OpDAT décharge de traction pour M20                               |
| 1509010000-E | OpDAT cassette d'épissures pour 12 épissures, non équipé          |
| 1509010000-I | OpDAT cassette d'épissures pour 12 épissures, non équipé (10 pcs) |
| 1509010001-E | OpDAT cassette d'épissures avec 1 épissures Crimp                 |
| 1509010002-E | OpDAT cassette d'épissures avec 2 et amenée de câble              |
| 15090200-E   | OpDAT couvercle pour cassette d'épissures                         |
| 15090200-I   | OpDAT couvercle pour cassette d'épissures (10 pcs)                |



Fiche de spécifications  
OpDAT fix<sup>2</sup> panneau de brassage  
Préco 24xLC-D OM5 gris

Page 5/5

Référence  
1504507M24-E

EAN 4251394677453

04.03.2026

Version: C

## Illustrations

Schéma dimensionnel

