

# Fiche de spécifications

## DCCS lien Préco OM4 6xLC-D/6xLC-D

Page 1/6

Référence  
130D2F7JJ5XXXN

03.03.2026

Version: F

### Illustrations


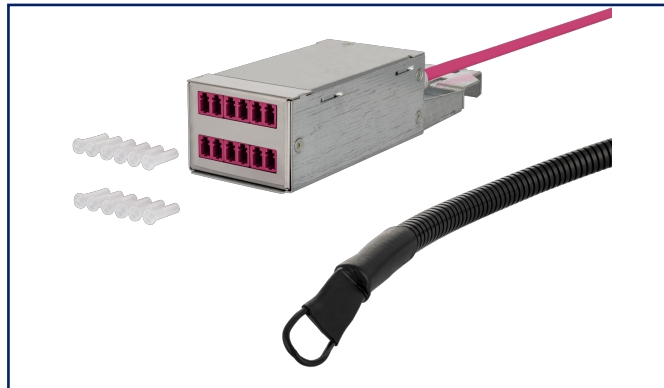


Schéma dimensionnel

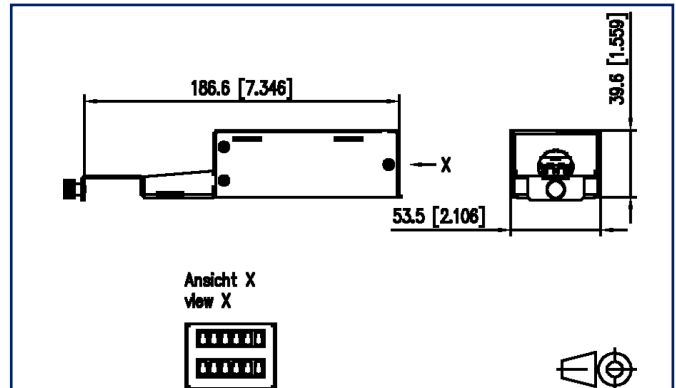

Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- Lien DCCS, composé d'un câble prémonté avec un boîtier DCCS monté à une extrémité. La deuxième extrémité est protégée par une aide de tirage.
- L'aide de tirage permet une installation sûre même dans des conduits de câbles étroits. L'extrémité du câble munie de connecteurs peut alors être installée dans un assemblage DCCS ainsi que dans des panneaux de brassage de 19 pouces, par exemple.
- boîtier à l'avant avec six couplages LC duplex
- câble Minibreakout à 12 fibres fixes, diamètre du câble 6,9 mm
- assignation/polarité : librement sélectionnable lors de la commutation.
- raccords avant faciles à l'aide de câbles duplex
- montage/démontage facile dans groupes d'assemblage DCCS (19 pouces, 1 U)
- livraison avec numéro de série et protocole de mesure
- boîtier : tôle d'acier galvanisée, façade en acier inoxydable, décharge de traction par presse-étoupe
- longueur de câble en fonction du client entre 2 et 999 m
- variantes : bleu (SM), vert (SM APC), vert citron (OM5), violet (OM4), aqua (OM3)
- toutes les variantes disponibles peuvent être créées via le configurateur



# Fiche de spécifications

## DCCS lien Préco OM4 6xLC-D/6xLC-D

Page 2/6

Référence  
130D2F7JJ5XXXN

03.03.2026

Version: F

### Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	groupe d'assemblage / module
Type de montage	DCCS
Technique de transmission	Fibre optique
Numérotation des ports	oui
Couleur	violet
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	186,6 mm x 53,5 mm x 39,6 mm
Dimension (L x L x H)	7,346 in. x 2,106 in. x 1,559 in.
Type de mode de la fibre	Multimode
Classe de fibre	OM4 (ISO/IEC 11801/EN 50173 & IEC 60793-2-10/EN 60793-2-10 A1.a.3)
Type de câble	Mini breakout
Nombre de câbles / de brins	1
Nombre de fibres par câble/ fibre	12
Type de polissage	PC (Physical Contact)
Structure d'une fibre	50/125 µm
Aide de tirage - longueur	90 cm
Aide de tirage - longueur	3,43 in.
Aide de tirage - diamètre	18,5 in.
Aide de tirage - diamètre	47 mm
Longueur maximum	500 m
Longueur maximum	1640,4 ft
Propriétés de la technique de transmission	
Vitesse de transmission jusqu'à 10 GBit	IEEE 802.3an
Portée	
Portée 10GBASE SR	400 m

# Fiche de spécifications

## DCCS lien Préco OM4 6xLC-D/6xLC-D

Page 3/6

Référence  
130D2F7JJ5XXXN

03.03.2026

Version: F

### Caractéristiques

Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	LC-D
Connectique interface 2	LC-D
Nombre de ports interface 1	6
Nombre de ports interface 2	6
Nombre de ports équipés interface 1	6
Nombre de ports équipés interface 2	6
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 1	6
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	6
Diamètre de la gaine de câble (min. - max.)	
Diamètre de la gaine de câble	6,5
Diamètre de la gaine de câble	0,256
Informations mécaniques	
Type de connecteur	duplex
décharge de traction	oui
Rayon de courbure à l'installation	50 mm
Rayon de courbure à l'installation	1,969 in.
Rayon de courbure en service	100 mm
Rayon de courbure en service	3,937 in.
Matériaux et propriétés des matériaux	
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique
Matériau - Boîtier	tôle d'acier
Matériau - Boîtier, surface	Zn (zinc)
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Résistance à la courbure	oui
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

## Fiche de spécifications DCCS lien Préco OM4 6xLC-D/6xLC-D

Page 4/6

Référence  
130D2F7JJ5XXXN

03.03.2026

Version: F

### Caractéristiques

#### Normes/Réglementations

Câblage universel du bâtiment

Exigences générales ISO/IEC 11801 | DIN EN 50173

Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu

Essai de propagation verticale de la flamme sur  
conducteur ou câble isolé IEC 60332-1-2Essai de propagation verticale de la flamme sur  
conducteur ou câble isolé ISO/IEC 60332-1-2Essai de propagation verticale de la flamme des fils ou  
câbles montés en nappes en position vertica ISO/IEC 60332-3-24Mesure de la densité de fumées dégagées par des  
câbles brûlant dans des conditions définies ISO/IEC 61034-2

#### Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / rouleau ou touret

#### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

## Fiche de spécifications

### DCCS lien Préco OM4 6xLC-D/6xLC-D

Page 5/6

Référence  
130D2F7JJ5XXXN

03.03.2026

Version: F

#### Accessoires

Référence	Désignation
130D2B1B-E	DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage noir
130D2B1G-E	DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage gris clair
130D2B2B-E	DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage noir
130D2B2G-E	DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage gris clair



Fiche de spécifications  
**DCCS lien Préco OM4 6xLC-D/6xLC-D**

Page 6/6

Référence  
130D2F7JJ5XXXN

03.03.2026  
Version: F

**Illustrations**

Schéma dimensionnel

