

# Fiche de spécifications

## OpDAT slide<sup>2</sup> K panneau de brassage

### Préco 6xLC-D OS2 gris

Page 1/5

Référence  
1504907406-F

EAN 4251394688817


26.03.2026

Version: B

## Illustrations



Schéma dimensionnel

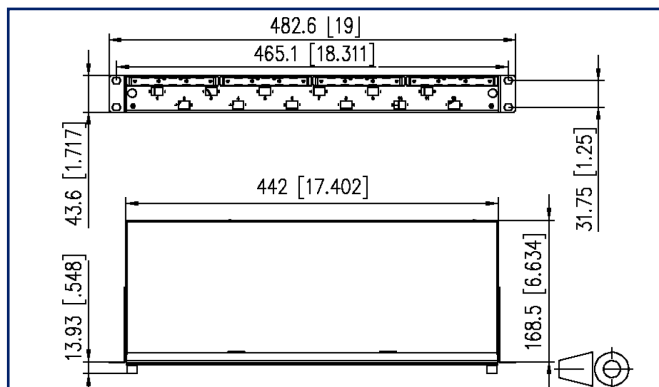

Voir schéma agrandi en fin du document

## Description du produit

- Panneau de brassage 19 pouces, 1U avec tiroir coulissant
- 30 % plus court que OpDAT slide<sup>2</sup>
- Équipé de 6xLC-D coupleurs
- Disposition décalée de l'accouplement pour une manipulation facile
- Fermeture à baïonnette métallique sans outil pour verrouiller le tiroir
- Le tiroir peut être basculé et entièrement retiré pour faciliter le montage (blocage de l'extraction)
- Réglable en profondeur de 30 mm
- Panneau frontal avec champ d'inscription
- Panneau frontal revêtu par poudre en gris RAL 7035
- Plusieurs possibilités d'entrée de câbles obliques à l'arrière : 4xM20 (pour la variante Splice), 4x découpes de montage Préco (pour la variante Préco)
- Préparé pour le montage de câbles pré-confectionnés



# Fiche de spécifications

## OpDAT slide<sup>2</sup> K panneau de brassage

### Préco 6xLC-D OS2 gris

Page 2/5

Référence  
1504907406-F

EAN 4251394688817

26.03.2026

Version: B

## Caractéristiques

### Données générales

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domaines d'application     | centre de données<br>zones de bureaux<br>câblage structuré des bâtiments<br>à l'intérieur<br>Services de construction distribués |
| Variante d'équipement      | Câbles d'installation préconnectorisés                                                                                           |
| Format                     | Coulissant bref                                                                                                                  |
| Type de montage            | vissable                                                                                                                         |
| Technique de transmission  | Fibre optique                                                                                                                    |
| Numérotation des ports     | oui                                                                                                                              |
| Couleur de boîtier         | métal                                                                                                                            |
| Couleur de plaque frontale | RAL 7035 - gris clair                                                                                                            |
| Dimensions                 |                                                                                                                                  |
| Dimension (L x L x H)      | 183 mm x 483 mm x 44 mm                                                                                                          |
| Dimension (L x L x H)      | 7,205 in. x 19,016 in. x 1,732 in.                                                                                               |
| Pouces                     | 19 pouces                                                                                                                        |
| Unité de hauteur           | 1UH                                                                                                                              |
| Profondeur d'encastrement  | 169 mm                                                                                                                           |
| Profondeur d'encastrement  | 6,654 in.                                                                                                                        |
| Classe de fibre            | OS2                                                                                                                              |
| Type de mode de la fibre   | Monomode                                                                                                                         |
| Type de polissage          | UPC (Ultra Physical Contact)                                                                                                     |
| Possibilité d'étiquetage   | étiquette d'inscription                                                                                                          |

### Raccordements/interfaces

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Type de coupleur                    | LC-D                                                           |
| Interface de coupleur à l'extérieur | LC-D                                                           |
| Interface de coupleur à l'intérieur | LC-D                                                           |
| Nombre de coupleurs                 | 6                                                              |
| Nombre de découpes plaque frontale  | 12                                                             |
| Nombre de caches                    | 6                                                              |
| Accès ou départ de câble            | plusieurs possibilités d'entrée de câble angulaire à l'arrière |



Fiche de spécifications  
OpDAT slide<sup>2</sup> K panneau de brassage  
Préco 6xLC-D OS2 gris

Page 3/5

Référence  
1504907406-F

EAN 4251394688817

26.03.2026

Version: B

## Caractéristiques

### Informations mécaniques

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Découpe              | SC-S/LC-D/E2000-S |
| décharge de traction | en option         |

### Matériaux et propriétés des matériaux

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Matériau - Boîtier                  | tôle d'acier          |
| Matériau - Boîtier, surface         | Zn (zinc)             |
| Matériau - Plaque frontale          | tôle d'acier          |
| Matériau - Plaque frontale, surface | peinte par poudrage   |
| Matériau - Manchon de guidage       | céramique, avec fente |
| Matériau - Boîtier du coupleur      | Matière plastique     |

### Normes/Réglementations

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Interfaces de connecteurs à FO | LC - IEC 61754-20 |
|--------------------------------|-------------------|

### Classifications

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 8.0  | EC001130 |
| ETIM 9.0  | EC001130 |
| ETIM 10.0 | EC001130 |

### Spécifications d'emballage

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Type d'emballage | 1 pc(s) / carton |
|------------------|------------------|

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications  
OpDAT slide<sup>2</sup> K panneau de brassage  
Préco 6xLC-D OS2 gris

Page 4/5

Référence  
1504907406-F

EAN 4251394688817

26.03.2026

Version: B

## Accessoires

| Référence    | Désignation                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 150240M20Z-E | OpDAT décharge de traction M20                                    |
| 150240M25Z-E | OpDAT décharge de traction M25                                    |
| 150240Z20Z-E | OpDAT décharge de traction pour M20                               |
| 1509010000-E | OpDAT cassette d'épissures pour 12 épissures, non équipé          |
| 1509010000-I | OpDAT cassette d'épissures pour 12 épissures, non équipé (10 pcs) |
| 1509010001-E | OpDAT cassette d'épissures avec 1 épissures Crimp                 |
| 1509010002-E | OpDAT cassette d'épissures avec 2 et amenée de câble              |
| 15090200-E   | OpDAT couvercle pour cassette d'épissures                         |
| 15090200-I   | OpDAT couvercle pour cassette d'épissures (10 pcs)                |



Fiche de spécifications  
OpDAT slide<sup>2</sup> K panneau de brassage  
Préco 6xLC-D OS2 gris

Page 5/5

Référence  
1504907406-F

EAN 4251394688817

26.03.2026

Version: B

## Illustrations

Schéma dimensionnel

