

Fiche de spécifications

E-DAT modul REG non équipé IP20 gris clair

Référence
1309426103-E

EAN 4250184106593


22.09.2025

Version: V


Illustrations



Schéma dimensionnel

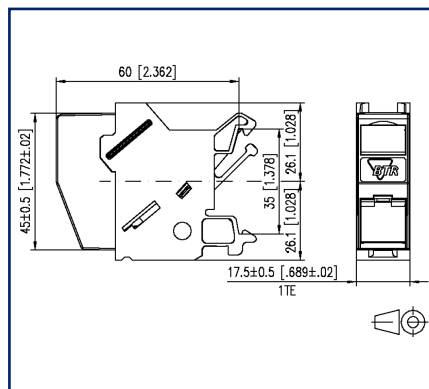

Découpe

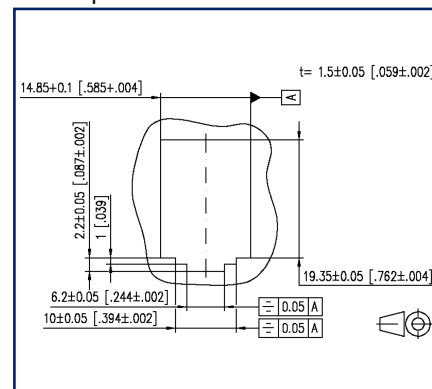

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Unité de raccordement non équipée pour un module individuel, format : Modul, pour montage sur rail DIN TH35 selon DIN EN 60715
- La largeur utile de 1 UL (unité de division) permet de monter 12 REG au maximum dans des répartiteurs électriques standard
- En cas de montage comme appareil de la classe de protection I, la liaison équipotentielle est effectuée via un ressort de mise à la terre intégré directement sur le rail DIN qui doit être raccordé via des borniers de contact correspondants sur la mise à la terre du bâtiment
- Un cache sur le module empêche le contact direct. Le montage sur des répartiteurs à double isolation permet ainsi de maintenir la classe de protection II. Dans ce but, il convient d'enlever le ressort de mise à la terre.
- Clapet anti-poussière intégré (existe aussi en couleur)
- Les modules suivants peuvent être montés : E-DAT modul, coupleur E-DAT modul 180°, UAE modul, OpDAT modul LC-D et ST ainsi que les modules Koax
- Attention : ne convient pas pour C6_Amodul



Fiche de spécifications

E-DAT modul REG non équipé IP20 gris clair

Page 2/5

Référence
1309426103-E
EAN 4250184106593
22.09.2025
Version: V

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	environnement dur
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Boîtier de raccordement
Couleur	gris clair
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	60 mm x 17,5 mm x 52,2 mm
Dimension (L x L x H)	2,362 in. x 0,689 in. x 2,055 in.
Unité de largeur	1UL
Possibilité d'étiquetage	porte-étiquette avec étiquette
Possibilité de marquage	par protection anti-poussière

Raccordements/interfaces

Nombre de ports interface 1	1
Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 1	0
Nombre de ports équipés interface 2	0
Sens d'enchâssement du module	incliné de 45° vers le bas

Informations mécaniques

Découpe	MC module
---------	-----------

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Cache(s)	PA66
Matériau - Partie inférieure du boîtier	PA66
Matériau - Mise à la terre	CuSn4
Matériau - Protection anti-poussière	ABS
Matériau - Porte étiquette	ABS, transparent
RoHS	conforme

Fiche de spécifications

E-DAT modul REG non équipé IP20 gris clair

Page 3/5

Référence
1309426103-E

EAN 4250184106593

22.09.2025

Version: V

Caractéristiques

Conditions d'environnement

Pénétration de particules IP2X

Pénétration de liquide/immersion IPX0

Certifications

UL listed (file no.)



DUXR.E178484

Normes/Réglementations

Fixation mécanique d'appareils électriques en
appareillages de commande DIN EN 60715

Classifications

ETIM 7.0 EC001024

ETIM 8.0 EC001024

ETIM 9.0 EC001024

ETIM 10.0 EC001024

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 10 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

Fiche de spécifications

Page 4/5

E-DAT modul REG non équipé IP20 gris clair

Référence
1309426103-E

EAN 4250184106593

22.09.2025

Version: V

Accessoires

Référence	Désignation
130898-00-I	BLIND module de remplissage gris clair
130898-00-RW-I	BLIND module de remplissage blanc pur
130908-I-B1	UAE modul Cat.5e blanc
130909-I	UAE modul Cat.6 jack blanc
130910-I	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle
130910-Z	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle, (12 pcs)
1309A0-I	E-DAT modul coupleur 8(8) 180° classe E _A
130A11-29-I	UAE modul 8(8) Cat.6 _A noir
130A11-I	UAE modul 8(8) Cat.6 _A blanc
1509005A-I	OpDAT coupleur E2000-Duplex MM avec fixation par Snap-In
1509005B-I	OpDAT coupleur E2000-Duplex OS2 avec fixation par Snap-In
1509005C-I	OpDAT coupleur E2000-Duplex APC OS2 avec fixation par Snap-In
1509107B-I	OpDAT modul LC-Duplex MM
816979-0103-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG gris
816979-0105-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG jaune
816979-0106-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG bleu
816979-0107-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG vert
816979-0108-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG rouge



Fiche de spécifications

E-DAT modul REG non équipé IP20 gris clair

Page 5/5

Référence
1309426103-E


EAN 4250184106593

22.09.2025

Version: V

Illustrations

Schéma dimensionnel

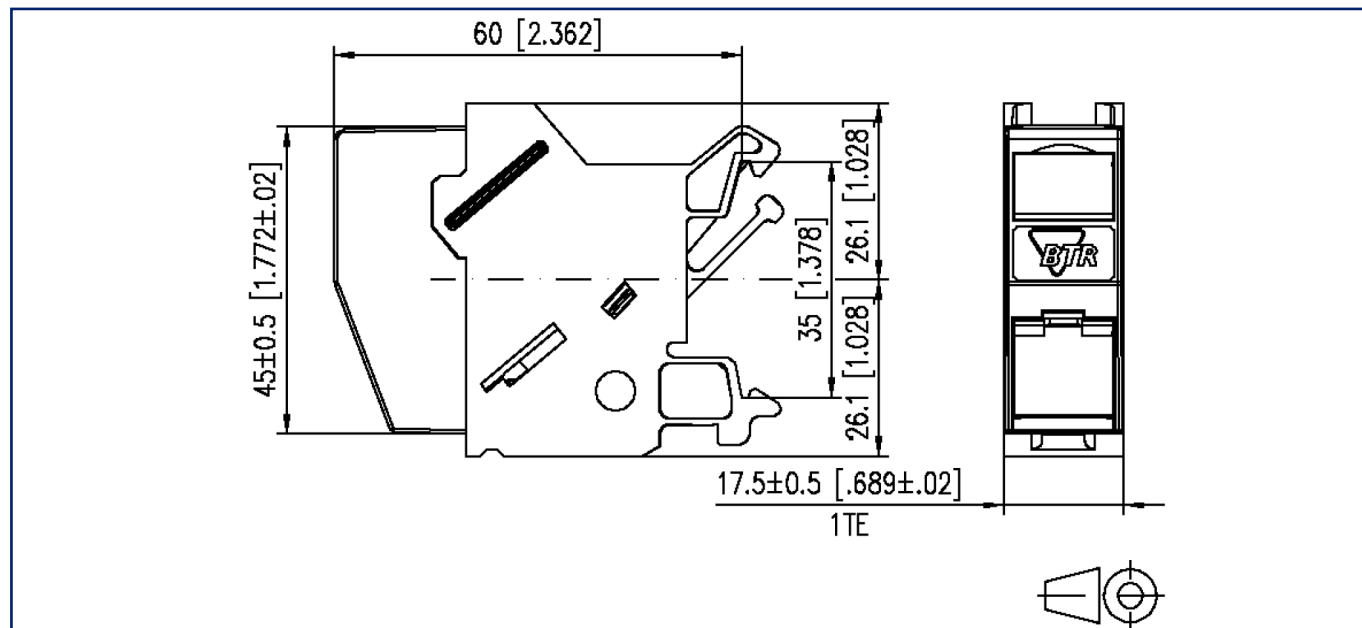

Découpe

