

# Fiche de spécifications

## OpDAT coupleur E2000-Duplex MM avec fixation par Snap-In

Page 1/5

Référence  
1509005A-I

EAN 4250184149422


24.08.2026

Version: AB

### Illustrations



Schéma dimensionnel

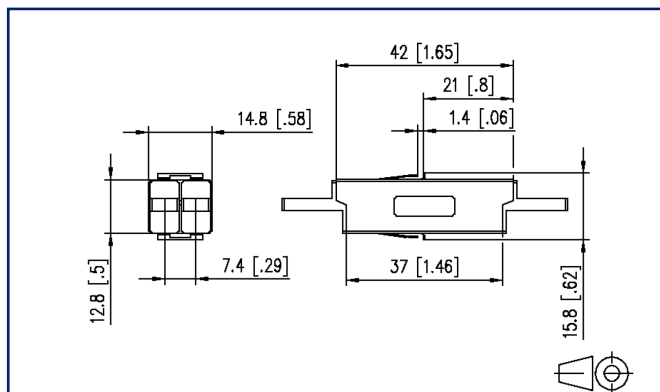

Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- Boîtier du coupleur E2000 DC (Dual Compact) en matière plastique, vis comprises dans l'équipement livré
- Douille de guidage en céramique avec fente
- Stabilité du matériau, qualité de la surface et durabilité élevées
- Durabilité mini. 1000 cycles de fonctionnement
- fixation par snap in
- Versions : bleu (SM), vert (SM APC), beige (MM)



## Fiche de spécifications

### OpDAT coupleur E2000-Duplex MM avec fixation par Snap-In

Page 2/5

Référence  
1509005A-I

EAN 4250184149422

24.08.2026

Version: AB

## Caractéristiques

### Données générales

|                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Domaines d'application              | câblage structuré des bâtiments<br>FTTD (fiber to the desk)<br>centre de données |
| Mesure mécanique selon MICE         | M1                                                                               |
| Mesure ingress selon MICE           | I1                                                                               |
| Mesure climatique selon MICE        | C1                                                                               |
| Mesure électromagnétique selon MICE | E3                                                                               |
| Format                              | coupleur                                                                         |
| Technique de transmission           | Fibre optique                                                                    |
| Couleur                             | beige                                                                            |
| Dimensions                          |                                                                                  |
| Dimension (L x L x H)               | 42 mm x 13 mm x 9,2 mm                                                           |
| Dimension (L x L x H)               | 1,654 in. x 0,512 in. x 0,362 in.                                                |
| Type de mode de la fibre            | Multimode                                                                        |
| Possibilité d'étiquetage            | sur boîtier                                                                      |

### Raccordements/interfaces

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Interfaces de connecteurs | E2000 |
|---------------------------|-------|

### Informations mécaniques

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Découpe                                                              | E2000-D      |
| Type de connecteur                                                   | duplex       |
| Type de fixation                                                     | juxtaposable |
| Endurance - Nombre de cycles de connexion                            | min. 1000    |
| Position/réception du levier d'arrêt en position standard de montage | en haut      |

### Matériaux et propriétés des matériaux

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Matériau - Boîtier            | Matière plastique     |
| Matériau - Manchon de guidage | céramique, avec fente |
| Sans halogène                 | oui                   |
| RoHS                          | conforme              |



## Fiche de spécifications

Page 3/5

### OpDAT coupleur E2000-Duplex MM avec fixation par Snap-In

Référence  
1509005A-I

EAN 4250184149422

24.08.2026

Version: AB

## Caractéristiques

### Certifications

GHMT PVP



oui

### Normes/Réglementations

Interfaces de connecteurs à fibres optiques

LSH - IEC 61754-15

### Classifications

ETIM 7.0

EC000752

ETIM 8.0

EC000752

ETIM 9.0

EC000752

ETIM 10.0

EC000752

### Spécifications d'emballage

Type d'emballage

1 pc(s) / sachet plastique

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.



## Fiche de spécifications

### OpDAT coupleur E2000-Duplex MM avec fixation par Snap-In

Page 4/5

Référence  
1509005A-I

EAN 4250184149422

24.08.2026

Version: AB

#### Accessoires de

| Référence    | Désignation                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1309426103-E | E-DAT modul REG non équipé IP20 gris clair                                                         |
| 1309427103-E | Modul REGplus IP20 gris clair non équipé                                                           |
| 1309428103-E | Keystone REGplus IP20 gris clair non équipé                                                        |
| 14040000-E   | MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit pour pose libre             |
| 14040010-E   | MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit avec équerre de montage     |
| 14040100-E   | MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit de traversée de mur/boîtier |
| 15024A5A00-E | OpDAT REGpro plaque frontale pour 6xE2000-D Snap-In                                                |
| 15036Z5F00-E | OpDAT MV panneau de brassage 9xE2000-D non équipé                                                  |

## Fiche de spécifications

### OpDAT coupleur E2000-Duplex MM avec fixation par Snap-In

Page 5/5

Référence  
1509005A-I

EAN 4250184149422

24.08.2026

Version: AB

## Illustrations

Schéma dimensionnel

