

Fiche de spécifications

OpDAT coupleur SC-Duplex OM5

Page 1/5

Référence
150900BM-I

EAN 4251394604473

24.08.2026

Version: I

Illustrations


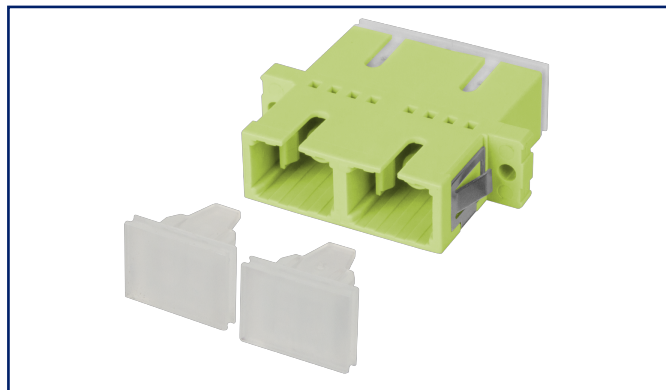


Schéma dimensionnel

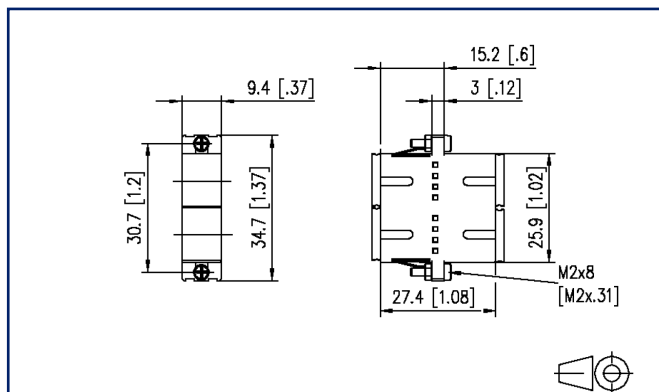

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- coupleur duplex SC en plastique, avec clip métallique
- douilles de guidage fendues en céramique pour des applications singlemode et multimode
- avec des capuchons de protection anti-poussière transparents pour une meilleure visibilité pendant le test à la lumière rouge
- stabilité du matériau, qualité de la surface et durée de vie élevées
- durée de vie au moins 1000 cycles de fonctionnement
- livré avec vis et écrous
- variantes : bleu (OS2), vert (OS2 APC), vert tilleul (OM5), violet (OM4), aqua (OM3), chaque variante livrable en unités de 1 pièce ou de 30 pièces



Fiche de spécifications

OpDAT coupleur SC-Duplex OM5

Page 2/5

Référence
150900BM-I

EAN 4251394604473

24.08.2026

Version: I

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments FTTD (fiber to the desk) centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	coupleur
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	vert tilleul
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	25,6 mm x 27,3 mm x 9,4 mm
Dimension (L x L x H)	1,008 in. x 1,075 in. x 0,37 in.
Type de mode de la fibre	Multimode
Possibilité d'étiquetage	sur boîtier

Raccordements/interfaces

Interfaces de connecteurs	SC
---------------------------	----

Informations mécaniques

Découpe	SC-D, LC-Q, ST-D
Type de connecteur	duplex
Type de fixation	encliquetable et vissable
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	Matière plastique
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Fiche de spécifications

OpDAT coupleur SC-Duplex OM5

Page 3/5

Référence
150900BM-I
EAN 4251394604473
24.08.2026
Version: I

Caractéristiques

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)

Température - Stockage °C	-40 °C - 90 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 194 °F
Température - Service °C	-40 °C - 85 °C
Température - Service °F	-40 °F - 185 °F

Normes/Réglementations

Interfaces de connecteurs à fibres optiques	SC - IEC 61754-4
---	------------------

Classifications

ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752
ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
------------------	----------------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

Fiche de spécifications
OpDAT coupleur SC-Duplex OM5

Page 4/5

Référence
150900BM-I

EAN 4251394604473

24.08.2026

Version: I

Accessoires de

Référence	Désignation
15036Z1B00-E	OpDAT MV panneau de brassage 18xSC-S non équipé



Fiche de spécifications OpDAT coupleur SC-Duplex OM5

Page 5/5

Référence
150900BM-I

EAN 4251394604473

24.08.2026

Version: I

Illustrations

Schéma dimensionnel

