

# Fiche de spécifications

## OpDAT modul LC-Duplex MM

Page 1/8

Référence  
1509107B-I

EAN 4251122187261


25.08.2026

Version: M


### Illustrations



Schéma dimensionnel

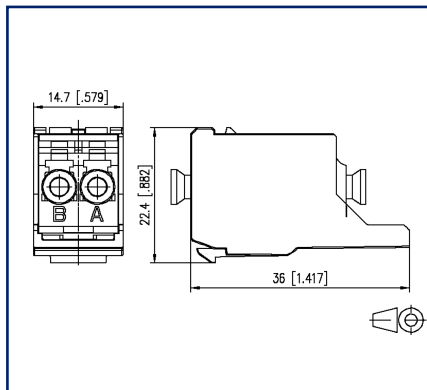

Découpe

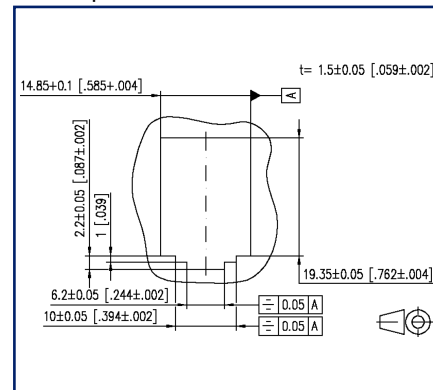

Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- Coupleurs LC Duplex avec adaptateur, conviennent pour les applications Modul
- Douille de guidage en céramique avec fente pour les applications singlemode en multimode
- Conviennent parfaitement bien pour la réalisation de solutions Fiber-to-the-desk
- Durabilité mini. 1000 cycles de fonctionnement
- Versions : bleu (OS2), vert tilleul (OM5), violet bruyère (OM4) aqua (OM3), beige (OM2) ou vert (SM APC)



## Fiche de spécifications OpDAT modul LC-Duplex MM

Page 2/8

Référence  
1509107B-I

EAN 4251122187261

25.08.2026

Version: M

### Caractéristiques

#### Données générales

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Domaines d'application              | FTTD (fiber to the desk)          |
| Mesure mécanique selon MICE         | M1                                |
| Mesure ingress selon MICE           | I1                                |
| Mesure climatique selon MICE        | C1                                |
| Mesure électromagnétique selon MICE | E3                                |
| Format                              | coupleur                          |
| Technique de transmission           | Fibre optique                     |
| Couleur                             | beige                             |
| Dimensions                          |                                   |
| Dimension (L x L x H)               | 36 mm x 14,7 mm x 22,4 mm         |
| Dimension (L x L x H)               | 1,417 in. x 0,579 in. x 0,882 in. |
| Modularité                          | oui                               |
| Type de mode de la fibre            | Multimode                         |
| Possibilité d'étiquetage            | sur boîtier                       |

#### Raccordements/interfaces

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Interfaces de connecteurs | LC |
|---------------------------|----|

#### Informations mécaniques

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Découpe                                                              | SC, LC-D, E2000 |
| Type de connecteur                                                   | duplex          |
| Type de fixation                                                     | juxtaposable    |
| Endurance - Nombre de cycles de connexion                            | min. 1000       |
| Position/réception du levier d'arrêt en position standard de montage | en haut         |

#### Matériaux et propriétés des matériaux

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Matériau - Boîtier            | Matière plastique     |
| Matériau - Manchon de guidage | céramique, avec fente |
| Sans halogène                 | oui                   |
| RoHS                          | conforme              |

# Fiche de spécifications

## OpDAT modul LC-Duplex MM

Page 3/8

Référence  
1509107B-I

EAN 4251122187261

25.08.2026

Version: M

### Caractéristiques

#### Normes/Réglementations

Interfaces de connecteurs à fibres optiques LC - IEC 61754-20

#### Classifications

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC000752 |
| ETIM 8.0  | EC000752 |
| ETIM 9.0  | EC000752 |
| ETIM 10.0 | EC000752 |

#### Spécifications d'emballage

Type d'emballage 10 pc(s) / carton

#### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

## Fiche de spécifications OpDAT modul LC-Duplex MM

Page 4/8

Référence  
1509107B-I

EAN 4251122187261

25.08.2026

Version: M

### Accessoires de

| Référence      | Désignation                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 130861-0202-E  | Modul boîtier en saillie 2 ports blanc pur, non équipé                            |
| 130861-0202KE  | Keystone boîtier en saillie 2 ports blanc pur, non équipé                         |
| 130861-0302-E  | Modul boîtier en saillie 3 ports blanc pur, non équipé                            |
| 130861-0302KE  | Keystone boîtier en saillie 3 ports blanc pur, non équipé                         |
| 130861-0402-E  | Modul boîtier en saillie 4 ports blanc pur, non équipé                            |
| 130861-0402KE  | Keystone boîtier en saillie 4 ports blanc pur, non équipé                         |
| 130861-0602-E  | Modul boîtier en saillie 6 ports blanc pur, non équipé                            |
| 130861-0602KE  | Keystone boîtier en saillie 6 ports blanc pur, non équipé                         |
| 130861-0802-E  | Modul boîtier en saillie 8 ports blanc pur, non équipé                            |
| 130861-0802KE  | Keystone boîtier en saillie 8 ports blanc pur, non équipé                         |
| 130861-1202-E  | Modul boîtier en saillie 12 ports blanc pur, non équipé                           |
| 130861-1202KE  | Keystone boîtier en saillie 12 ports blanc pur, non équipé                        |
| 130861-1602-E  | Modul boîtier en saillie 16 ports blanc pur, non équipé                           |
| 130861-1602KE  | Keystone boîtier en saillie 16 ports blanc pur, non équipé                        |
| 130861-2402-E  | Modul boîtier en saillie 2x12 ports blanc pur, non équipé                         |
| 130861-2402KE  | Keystone boîtier en saillie 2x12 ports blanc pur, non équipé                      |
| 130898018003-E | REGplus IRT-FF COAX F/F                                                           |
| 1309107003-E   | REGplus IP20 E-DAT modul                                                          |
| 1309108003-E   | REGplus IP20 FF E-DAT modul K                                                     |
| 130910P6-BKKE  | E-DAT modul K 24 ports 180° 1UH, noir                                             |
| 130920-00-E    | Modul support de module 19 pouces 1UH 24 ports gris clair non équipé, blindé      |
| 130920-00KE    | Keystone support pour module 19 pouces 1UH 24 ports gris clair non équipé, blindé |
| 130920-BK-E    | Modul support de module 19 pouces 1UH 24 ports noir non équipé, blindé            |
| 130920-BKKE    | Keystone support pour module 19 pouces 1UH 24 ports noir non équipé, blindé       |
| 130920-E       | E-DAT modul 24x8(8) 1UH panneau de brassage Cat.6 <sub>A</sub> , gris clair       |
| 130921-00-E    | Modul support de module 19 pouces 1UH 24 ports acier inox non équipé              |
| 130921-E       | E-DAT modul 24x8(8) 1UH panneau de brassage Cat.6 <sub>A</sub> , acier inox       |
| 130922-00-E    | Support de module 6 ports 1UH                                                     |
| 130922-02-E    | E-DAT modul 6x8(8) 3UH panneau de brassage Cat.6 <sub>A</sub>                     |
| 130922-03-E    | E-DAT modul 6x8(8) pour 1UH panneau de brassage Cat.6 <sub>A</sub>                |

## Fiche de spécifications

### OpDAT modul LC-Duplex MM

Page 5/8

Référence  
1509107B-I

EAN 4251122187261

25.08.2026

Version: M

#### Accessoires de

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130924-00-E   | Modul support de module 19 pouces 1,5UH 48 ports acier inox non équipé                    |
| 130924-E      | E-DAT modul 48x8(8) 1,5UH panneau de brassage Cat.6 <sub>A</sub> , acier inox             |
| 130926-0029KE | Keystone 19 pouces support pour module 1UH 24 ports noir non équipé, blindé               |
| 130926A0003KE | Keystone support pour module 1UH, 24 ports coudée gris non équipé, blindé                 |
| 130926A0029KE | Keystone support pour module 1UH, 24 ports coudée noir non équipé, blindé                 |
| 130926AA029KE | Keystone 19 pouces support pour module 1UH 24 ports 133° coudée, noir, non équipé, blindé |
| 130927-1200-E | SmartConnect Patchpanel 12 ports module MC                                                |
| 130927-1200KE | SmartConnect Patch Panel 12 ports Keystone, non équipé                                    |
| 130927-1600-E | SmartConnect Patchpanel 16 ports module MC                                                |
| 130927-2400-E | SmartConnect Patchpanel 24 ports module MC                                                |
| 1309426003-E  | E-DAT modul REG 1 port IP20 gris clair                                                    |
| 1309426103-E  | E-DAT modul REG non équipé IP20 gris clair                                                |
| 1309427103-E  | Modul REGplus IP20 gris clair non équipé                                                  |
| 1309428103-E  | Keystone REGplus IP20 gris clair non équipé                                               |
| 1309A07003-E  | REGplus IP20 E-DAT modul coupleur 180°                                                    |
| 1309A17003-E  | REGplus IP20 E-DAT modul coupleur 90°                                                     |
| 130A088003-E  | REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.5e                                                           |
| 130A108003-E  | REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.6                                                            |
| 130A118003-E  | REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.6 <sub>A</sub>                                               |
| 130A20-00-E   | Keystone support pour module 19 pouces 1UH 24 ports gris clair non équipé, non blindé     |
| 130A20-BK-E   | Keystone support pour module 19 pouces 1UH 24 ports noir non équipé, non blindé           |
| 130A21-00-E   | Keystone 19 pouces support de module 1UH 24 ports acier inox non équipé                   |
| 130A24-00-E   | Keystone support pour module 19 pouces 1,5UH 48 ports acier inox non équipé               |
| 130B10E2E-E   | Modul support de module 3UH, 7 UL 6 ports acier inox non équipé                           |
| 130B117003-E  | REGplus IP20 C6 <sub>A</sub> modul 180°M                                                  |
| 130B11P0-BK-E | C6 <sub>A</sub> modul 24 ports 180°M 1UH, noir                                            |
| 130B11P0-E    | C6 <sub>A</sub> modul 24 ports 180°M 1UH, gris                                            |
| 130B11P1-E    | C6 <sub>A</sub> modul 24 ports 180°M 1UH acier inox                                       |
| 130B11P4-E    | C6 <sub>A</sub> modul 48 ports 180°M 1,5UH acier inox                                     |

## Fiche de spécifications OpDAT modul LC-Duplex MM

Page 6/8

Référence  
1509107B-I

EAN 4251122187261

25.08.2026

Version: M

### Accessoires de

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130B127003-E  | REGplus IP20 C6 <sub>A</sub> modul 270°M                                                              |
| 130B20E2E-E   | Keystone support pour module 3UH, 7UL 6 ports<br>acier inox non équipé                                |
| 130B218003-E  | REGplus IP20 FF C6 <sub>A</sub> modul 180°K                                                           |
| 130B21P0-BKKE | C6 <sub>A</sub> modul K 24 ports 180° 1UH, noir                                                       |
| 130B228003-E  | REGplus IP20 FF C6 <sub>A</sub> modul 270°K                                                           |
| 130D2CBU4-E   | DCCS2 groupe d'assemblage 4 ports non équipé                                                          |
| 130D2CKU4-E   | DCCS2 groupe d'assemblage 4 ports non équipé - format Keystone                                        |
| 14040000-E    | MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation<br>en extérieur, kit pour pose libre             |
| 14040010-E    | MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation<br>en extérieur, kit avec équerre de montage     |
| 14040100-E    | MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation<br>en extérieur, kit de traversée de mur/boîtier |
| 1503600RJ00-B | OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP65                                                   |
| 1503600RJ00-E | OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP54                                                   |
| 15036ZRJ00-E  | OpDAT MV panneau de brassage<br>12xdécoupes module non équipé                                         |

# Fiche de spécifications OpDAT modul LC-Duplex MM

Page 7/8

Référence  
1509107B-I


EAN 4251122187261

25.08.2026


Version: M

## Illustrations

Schéma dimensionnel

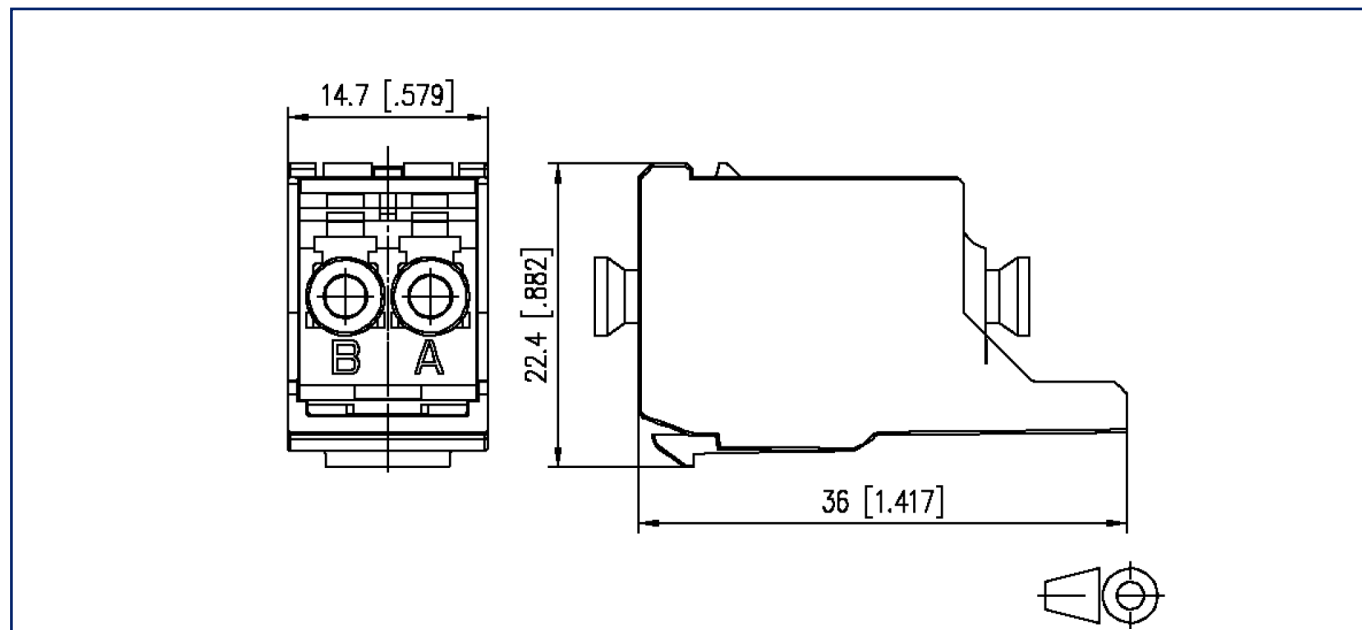

Découpe

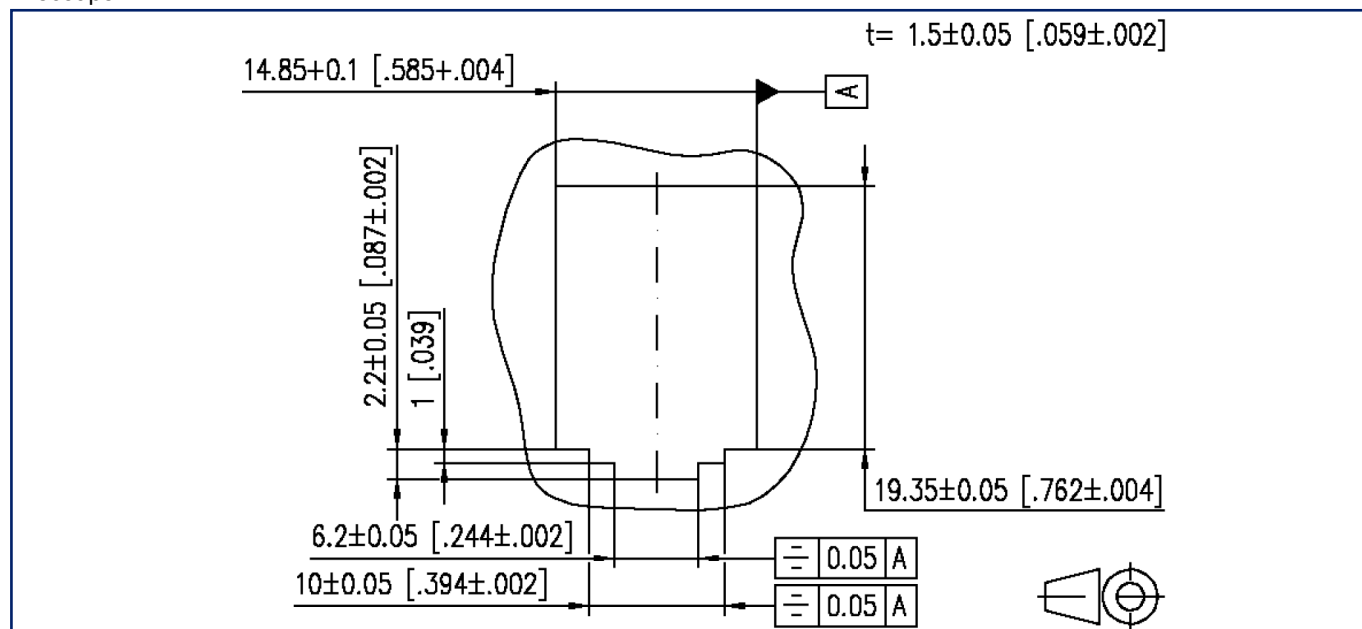

# Fiche de spécifications OpDAT modul LC-Duplex MM

Page 8/8

Référence  
1509107B-I

EAN 4251122187261

25.08.2026

Version: M

## Illustrations

Découpe

