

# Fiche de spécifications

Page 1/5

**IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, gris, 2 port non équipés pour Keystone**

Référence  
1309470003KI  
EAN 4251394665603  
27.08.2026  
Version: I

## Illustrations



Schéma dimensionnel


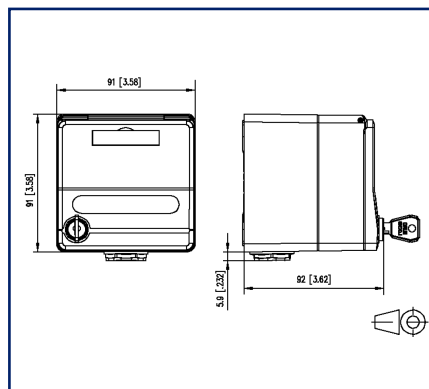


Schéma de perçage

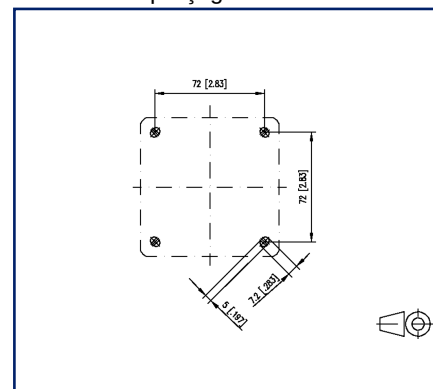

Voir schéma agrandi en fin du document

## Description du produit

- Avec deux clés et serrure fermant de la même manière (serrures et clés identiques), clapet du boîtier pouvant être plombé
- Indice de protection IP44, protégé contre les projections d'eau de tous côtés et contre la pénétration de corps solides de plus de 1 mm.
- Classes de protection IP testées sans composants sortants. La classe de protection peut varier en raison du raccordement de composants.
- Module découpe d'encastrement : keystone
- Logement de deux modules individuels au choix (RJ45, FO-LC, FO-ST, KOAX) disponible comme accessoire.
- Le couvercle rabattable se ferme complètement, même lorsque les câbles de raccordement sont insérés
- Couvercle rabattable pouvant être bloqué en position ouverte
- Boîtier en matière thermoplastique PC/ASA résistant aux UV et à la rupture
- Avec champ d'inscription bien visible
- L'entrée de câble pour un ou deux câbles peut être tournée de 90 degrés.
- Couleur : gris (RAL 7035)
- Presse-étoupes disponibles en accessoires
- Livraison sans modules ni vis pour le montage en surface.



## Fiche de spécifications

Page 2/5

# IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, gris, 2 port non équipés pour Keystone

Référence  
1309470003KI

EAN 4251394665603

27.08.2026

Version: I

## Caractéristiques

| Données générales        |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domaines d'application   | câblage structuré des bâtiments<br>zones de bureaux<br>industrie<br>Maison<br>Services de construction distribués |
| Format                   | Boîtier de raccordement                                                                                           |
| Type de montage          | AP                                                                                                                |
| Couleur                  | gris clair - RAL 7035                                                                                             |
| Dimensions               |                                                                                                                   |
| Dimension (L x L x H)    | 91,1 mm x 91,1 mm x 89,9 mm                                                                                       |
| Dimension (L x L x H)    | 3,587 in. x 3,587 in. x 3,539 in.                                                                                 |
| Poids                    | 276,53 g                                                                                                          |
| Poids                    | 0,6096 lb                                                                                                         |
| Modularité               | 2                                                                                                                 |
| Possibilité d'étiquetage | porte-étiquette avec étiquette                                                                                    |

| Raccordements/interfaces |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Accès ou départ de câble | 90° par le haut et le bas |
| Informations mécaniques  |                           |
| Découpe                  | Keystone                  |
| décharge de traction     | non                       |

| Matériaux et propriétés des matériaux    |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Matériau - Cadre porteur                 | ASA PC                                                    |
| Matériau - Cadre pour montage en saillie | ASA PC                                                    |
| Matériau - Partie inférieure du boîtier  | ASA PC                                                    |
| Matériau - Couvercle de guidage          | ASA PC                                                    |
| Matériau - Ressort                       | Acier 1.4310                                              |
| Matériau - Porte étiquette               | PC                                                        |
| Difficilement inflammable                | Oui, selon UL 94 (V0 à 1,6mm pour les parties du boîtier) |
| RoHS                                     | conforme                                                  |

## Fiche de spécifications

Page 3/5

# IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, gris, 2 port non équipés pour Keystone

Référence  
1309470003KI

EAN 4251394665603

27.08.2026

Version: I

## Caractéristiques

### Conditions d'environnement

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Température (min. - max.)        |                |
| Température - Service °C         | -20 °C - 70 °C |
| Température - Service °F         | -4 °F - 158 °F |
| Pénétration de particules        | IP4X           |
| Pénétration de liquide/immersion | IPX4           |

### Normes/Réglementations

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Indices de protection par boîtier | IEC 60529:2014-09 |
|-----------------------------------|-------------------|

### Classifications

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 8.0  | EC001264 |
| ETIM 9.0  | EC001264 |
| ETIM 10.0 | EC001264 |

### Spécifications d'emballage

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Type d'emballage | 1 pc(s) / carton |
|------------------|------------------|

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

## Fiche de spécifications

Page 4/5

# IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, gris, 2 port non équipés pour Keystone

Référence  
1309470003KI

EAN 4251394665603

27.08.2026

Version: I

## Accessoires

| Référence      | Désignation                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 130898-0103KI  | COAX modul connecteur femelle F / femelle F, Keystone      |
| 130898-0203KI  | COAX modul connecteur femelle IEC / femelle F, Keystone    |
| 130898-0303KI  | COAX modul connecteur mâle IEC / femelle F, Keystone       |
| 130910KI       | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> K jack - Keystone           |
| 130910KZ       | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> K jack - Keystone (12 pcs)  |
| 130944V203-E   | Presse-étoupe M25 2x8                                      |
| 130A10-29-I-B1 | UTP modul 8(8) Cat.6 noir                                  |
| 130A11-29KI    | UTP modul 8(8) Cat.6 <sub>A</sub> Keystone noir            |
| 130A11KI       | UTP modul 8(8) Cat.6 <sub>A</sub> Keystone blanc           |
| 130B21-25-E    | 25Gmodul - Keystone                                        |
| 130B21-25-Z    | 25Gmodul - Keystone (12 pcs)                               |
| 130B21-E       | C6 <sub>A</sub> modul K 180° connecteur femelle - Keystone |
| 130B22-25-E    | 25Gmodul - Keystone 270° Jack                              |
| 130B22-E       | C6 <sub>A</sub> modul K 270° connecteur femelle - Keystone |
| 150811M25-E    | Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)        |
| 150811TM25-E   | Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 9,0 à 11,0 mm)         |
| 15091001-I     | OpDAT modul ST SM+MM                                       |
| 15091070-I     | OpDAT modul LC (Ph-Br) MM beige                            |
| 15091071-I     | OpDAT modul LC-Duplex OS2                                  |
| 15091072-I     | OpDAT modul LC-Duplex OM3                                  |
| 15091075-I     | OpDAT modul LC-Duplex OM4                                  |
| 15091076-I     | OpDAT modul LC-Duplex APC OS2                              |

## Fiche de spécifications

**IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, gris, 2 port non équipés pour Keystone**

Page 5/5

Référence  
1309470003KI

EAN 4251394665603

27.08.2026

Version: I

## Illustrations

Schéma dimensionnel

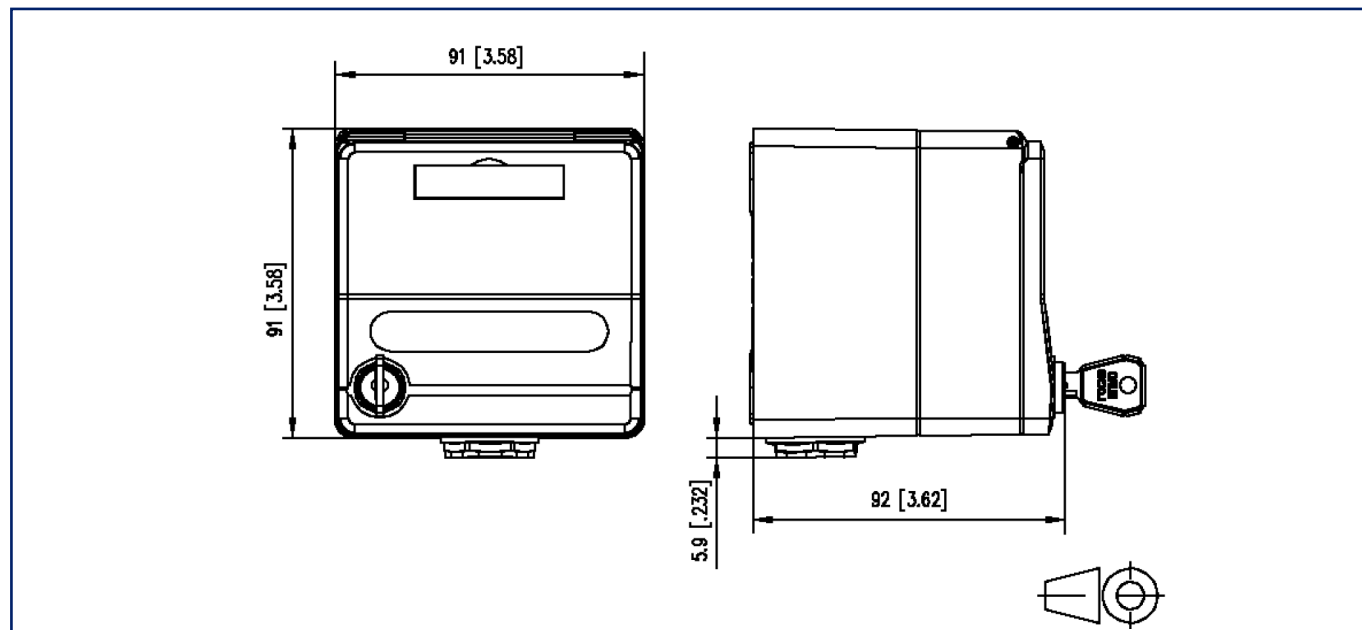


Schéma de perçage

