

# Fiche de spécifications

Modul support de module 3UH, 7 UL 6 ports acier inox non équipé

Référence  
130B10E2E-E

EAN 4250184168225

28.08.2026

Version: Y

## Illustrations



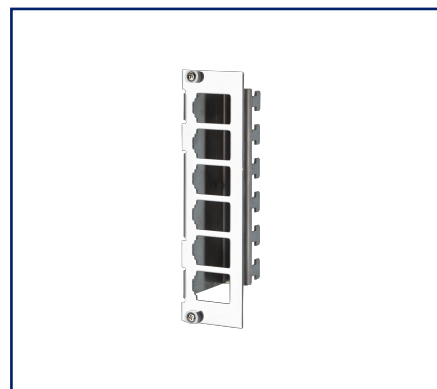


Schéma dimensionnel

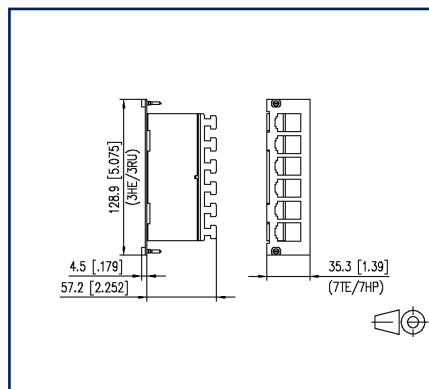

Découpe

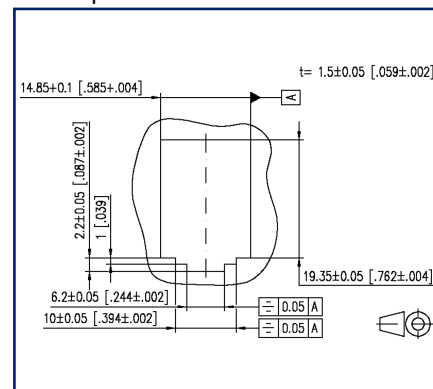

Voir schéma agrandi en fin du document

## Description du produit

- Support pour modules en acier inox pour 6 modules individuels, format : Modul
- Décharge de traction au module
- 3UH 7UL, modèle très court
- Pour montage en OpDAT REGpro, OpDAT REGpro24, OpDAT CM, OpDAT REG S ou support pour modules 3UH
- Décharge de traction supplémentaire possible par attache-câbles
- Mise à la terre possible par connecteur plat

## Fiche de spécifications

Page 2/6

### Modul support de module 3UH, 7 UL 6 ports acier inox non équipé

Référence  
130B10E2E-E

EAN 4250184168225

28.08.2026

Version: Y

## Caractéristiques

### Données générales

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Domaines d'application              | zones de bureaux                 |
| Mesure mécanique selon MICE         | M1                               |
| Mesure ingress selon MICE           | I1                               |
| Mesure climatique selon MICE        | C1                               |
| Mesure électromagnétique selon MICE | E3                               |
| Format                              | panneau de brassage              |
| Couleur                             | acier inox                       |
| Dimensions                          |                                  |
| Dimension (L x L x H)               | 57,2 mm x 35,3 mm x 128,9 mm     |
| Dimension (L x L x H)               | 2,252 in. x 1,39 in. x 5,075 in. |
| Unité de hauteur                    | 3UH                              |
| Unité de largeur                    | 7UL                              |
| Modularité                          | oui                              |

### Raccordements/interfaces

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Nombre de ports interface 1         | 6                    |
| Nombre de ports équipés interface 1 | 0                    |
| Nombre de ports interface 2         | 6                    |
| Nombre de ports équipés interface 2 | 0                    |
| Mise à la terre                     | connecteur mâle plat |

### Informations mécaniques

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Découpe              | MC module |
| décharge de traction | au module |

### Matériaux et propriétés des matériaux

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Matériau - Porte-module | acier inox |
| Sans halogène           | oui        |
| RoHS                    | conforme   |



## Fiche de spécifications

Page 3/6

### Modul support de module 3UH, 7 UL 6 ports acier inox non équipé

Référence  
130B10E2E-E

EAN 4250184168225

28.08.2026

Version: Y

## Caractéristiques

### Conditions d'environnement

Température (min. - max.)

Température - Stockage °C -40 °C - 70 °C

Température - Stockage °F -40 °F - 158 °F

Température - Service °C -40 °C - 70 °C

Température - Service °F -40 °F - 158 °F

### Classifications

ETIM 7.0 EC001128

ETIM 8.0 EC001128

ETIM 9.0 EC001128

ETIM 10.0 EC001128

### Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / sachet plastique

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.



## Fiche de spécifications

Page 4/6

### Modul support de module 3UH, 7 UL 6 ports acier inox non équipé

Référence  
130B10E2E-E

EAN 4250184168225

28.08.2026

Version: Y

## Accessoires

| Référence      | Désignation                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 130898-00-I    | BLIND module de remplissage gris clair                           |
| 130898-00-RW-I | BLIND module de remplissage blanc pur                            |
| 130898-01-I    | COAX modul connecteur femelle F / femelle F                      |
| 130898-02-I    | COAX modul connecteur femelle IEC / femelle F                    |
| 130898-03-I    | COAX modul connecteur mâle IEC / femelle F                       |
| 130908-I-B1    | UAE modul Cat.5e blanc                                           |
| 130909-I       | UAE modul Cat.6 jack blanc                                       |
| 130910-DNV     | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> 8(8) connecteur femelle DNV       |
| 130910-I       | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> 8(8) connecteur femelle           |
| 130910-Z       | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> 8(8) connecteur femelle, (12 pcs) |
| 1309A0-I       | E-DAT modul coupleur 8(8) 180° classe E <sub>A</sub>             |
| 130A11-29-I    | UAE modul 8(8) Cat.6 <sub>A</sub> noir                           |
| 130A11-I       | UAE modul 8(8) Cat.6 <sub>A</sub> blanc                          |
| 130B11-25-E    | 25Gmodul                                                         |
| 130B11-25-Z    | 25Gmodul (12 pcs)                                                |
| 130B11-DNV     | C6 <sub>A</sub> modul 180° connecteur femelle DNV                |
| 130B11-E       | C6 <sub>A</sub> modul 180° connecteur femelle                    |
| 130B11-Z       | C6 <sub>A</sub> modul 180° jack (12 pcs)                         |
| 15091001-I     | OpDAT modul ST SM+MM                                             |
| 15091070-I     | OpDAT modul LC (Ph-Br) MM beige                                  |
| 15091071-I     | OpDAT modul LC-Duplex OS2                                        |
| 15091072-I     | OpDAT modul LC-Duplex OM3                                        |
| 15091075-I     | OpDAT modul LC-Duplex OM4                                        |
| 15091076-I     | OpDAT modul LC-Duplex APC OS2                                    |
| 1509107B-I     | OpDAT modul LC-Duplex MM                                         |



## Fiche de spécifications

Page 5/6

### Modul support de module 3UH, 7 UL 6 ports acier inox non équipé

Référence  
130B10E2E-E

EAN 4250184168225

28.08.2026

Version: Y

#### Accessoires de

| Référence     | Désignation                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 15024A10-24-E | OpDAT REGpro24 boîtier sans cassette d'épissures                            |
| 15024A10-E    | OpDAT REGpro boîtier sans cassette d'épissures                              |
| 15024A10S-E   | OpDAT REGpro boîtier avec cassette d'épissures et support d'épissures crimp |
| 15024B10-E    | OpDAT REG S pour câbles préconnectorisé                                     |
| 15024B10S-E   | OpDAT REG S pour support d'épissures crimp                                  |
| 15024B10S-S   | OpDAT REG S pour support d'épissures thermo-rétractables                    |
| 1528SBGT19-E  | OpDAT CM 19 pouces/ 3UH support pour groupes d'assemblage                   |



## Fiche de spécifications

Page 6/6

## Modul support de module 3UH, 7 UL 6 ports acier inox non équipé

Référence  
130B10E2E-E


EAN 4250184168225

28.08.2026

Version: Y

## Illustrations

Schéma dimensionnel

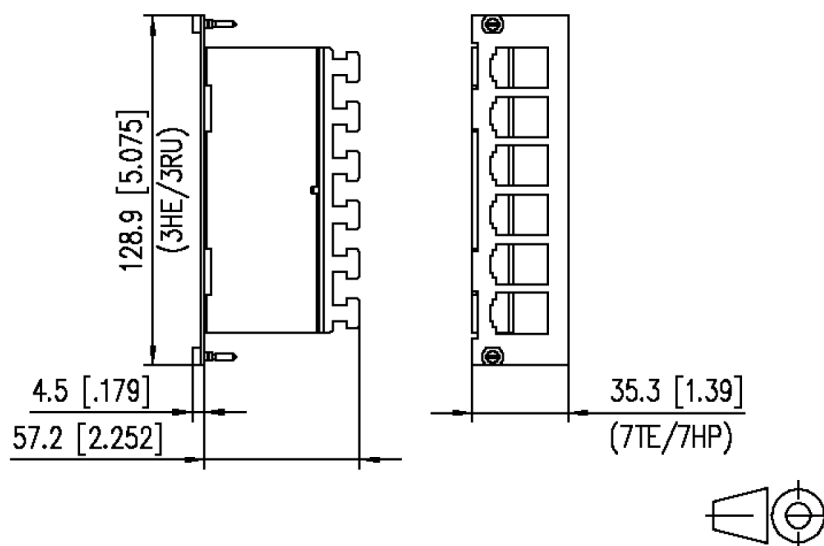

Découpe

