

Fiche de spécifications

REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.6_A

Page 1/9

Référence
130A118003-E

EAN 4251394686455

28.08.2026

Version: B

Illustrations



Schéma dimensionnel


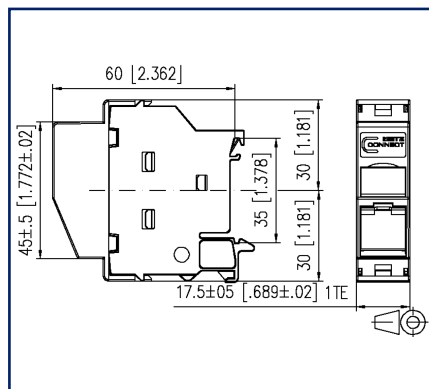


Schéma dimensionnel

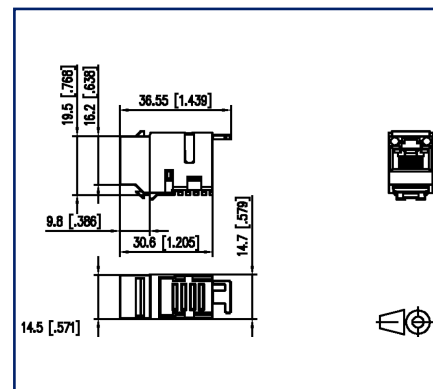

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- unité de raccordement pour montage sur rail DIN TH35 selon DIN EN 60715 dans des répartiteurs électriques pour l'installation du bâtiment et industrielle
- nouvelle technologie METZ CONNECT FF, emballée sans film plastique (Easy Installation technology - foil free)
- équipé d'un UTP modul Cat.6_A
- entrée de câble 45° par le haut, sens d'embrochage : vers le bas, incliné de 45°
- test de composants Cat.6 selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D et IEC 60603-7-51, certifié GHMT
- Répond aux exigences de la classe E_A selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
- convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE et 4PPoE) et HDBaseT, SAT-IP, AVoverIP
- raccordement simplifié de câbles de données avec 2 à 4 paires AWG 26/1 à 22/1 et conducteurs multibrins en cuivre à 7 brins AWG 26/7 à 22/7 sur contacts à déplacement d'isolant IDC octuples de BTR
- marquage de l'assignation des brins T568A et T568B
- pose facile et rapide des paires de brins dans la pièce de chargement UTP modul
- la largeur utile de 1UL (unité de division) permet de monter 12 REGplus au maximum dans les répartiteurs électriques standard
- Un cache sur le module empêche le contact direct. Le montage sur des répartiteurs à double isolation permet ainsi de maintenir la classe de protection II.
- clapet anti-poussière intégré (existe aussi en couleur)



Fiche de spécifications

REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.6_A

Page 2/9

Référence
130A118003-E
EAN 4251394686455
28.08.2026
Version: B

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	zones de bureaux
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E1
Format	Boîtier de raccordement
Type de montage	Rail DIN TH35
Blindage	non blindé
Technique de transmission	Cuivre
Raccordements	T568A et T568B
Couleur	gris clair
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	60 mm x 17,5 mm x 60 mm
Dimension (L x L x H)	2,362 in. x 0,689 in. x 2,362 in.
Possibilité d'étiquetage	porte-étiquette avec étiquette
Possibilité de marquage	par protection anti-poussière

Propriétés de la technique de transmission	
Catégorie (ISO)	6 _A
Classe (ISO/IEC)	E _A
Catégorie (TIA)	6A
Remote Powering	oui
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	oui
4PPoE	IEEE 802.3bt
HDBaseT	oui
SAT-IP	oui
AVoverIP	oui
Vitesse de transmission jusqu'à 100 MBit (Fast Ethernet)	IEEE 802.3bw
Vitesse de transmission jusqu'à 1 GBit (Fast Ethernet)	IEEE 902.3ab
Vitesse de transmission jusqu'à 10 GBit	IEEE 802.3an

Fiche de spécifications

REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.6_A

Page 3/9

Référence
130A118003-E
EAN 4251394686455
28.08.2026
Version: B

Caractéristiques

Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	IDC-connexion
Connectique interface 2	RJ45-connecteur femelle
Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 2	1
Nombre de positions/contacts interface 1	8
Nombre de positions/contacts interface 2	8P/8C
Valeurs de raccordement, monobrin (min. - max.)	
Section du conducteur, monobrin (cuivre nu)	AWG 26/1 - AWG 22/1
Section du conducteur, monobrin (cuivre nu)	0,128 mm ² - 0,324 mm ²
Diamètre du conducteur, monobrin (cuivre nu)	0,409 mm - 0,643 mm
Diamètre du conducteur, monobrin (cuivre nu)	0,016 in. - 0,025 in.
Valeurs de raccordement, multibrins (min. - max.)	
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	AWG 26/7 - AWG 22/7
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,141 mm ² - 0,355 mm ²
Diamètre du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,483 mm - 0,762 mm
Diamètre du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,019 in. - 0,03 in.
Diamètre de brin (min. -max.)	
Diamètre de brin (conducteur avec isolation)	1 mm - 1,6 mm
Diamètre de brin (conducteur avec isolation)	0,039 in. - 0,063 in.
Diamètre de la gaine de câble (min. - max.)	
Diamètre de la gaine de câble	5,5 mm - 10,00
Propriétés électriques/ optiques	
Capacité de courant	max. 1 A à 60 °C
Tension assignée	max. 60 V CC
Tension assignée UL	max. 56,5 V CC
Résistance de contact	max. 20 mOhm
Résistance d'isolation	min. 500 MOhm
Tension de tenue conducteur-conducteur (secondaire)	min. 1000 V CC

Fiche de spécifications

REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.6_A

Page 4/9

Référence
130A118003-E
EAN 4251394686455
28.08.2026
Version: B

Caractéristiques

Informations mécaniques

Force d'insertion et d'extraction	max. 20 N
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 750
Position/réception du levier d'arrêt en position standard de montage	en haut
décharge de traction	attache-câble

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	GD-Zn
Matériau - Cache(s)	PA66
Matériau - Partie inférieure du boîtier	PA66
Matériau - Porte étiquette	ABS, transparent
Matériau - Protection anti-poussière	ABS
Matériau - Contact	CuSn
Matériau - Surface du contact	Ni + Au (nickel + or)
RoHS	conforme

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 158 °F
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F
Pénétration de particules	IP2X
Pénétration de liquide/immersion	IPX0
Changement rapide de température	-40°C / -40°F - +70°C / 158°F / 25 cycles t=30 min

Certifications

UL listed (file no.)	DUXR.E178484
----------------------	--------------

Fiche de spécifications

REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.6_A

Page 5/9

Référence
130A118003-E
EAN 4251394686455
28.08.2026
Version: B

Caractéristiques

Normes/Réglementations

Câblage universel du bâtiment

Exigences générales	ISO/IEC 11801-1:2017-11 DIN EN 50173-1:2018-10 ANSI/TIA-568.2-D
---------------------	--

Connecteurs pour équipement électronique

Fiches et embases blindées	DIN EN 60603-7-41:2011-01
----------------------------	---------------------------

Connecteurs pour équipement électronique - Mesurage et aux méthodes de contrôle

Norme d'essai pour connecteurs (connexions et déconnexions sous charge électrique)	DIN-EN 60512-99-001, DIN-EN 60512-99-002
--	--

Essais d'endurance	IEC 60512-9-3: 03-2009
--------------------	------------------------

Classifications

ETIM 7.0	EC001024
----------	----------

ETIM 8.0	EC001024
----------	----------

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

ETIM 10.0	EC001024
-----------	----------

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	20 pc(s) / carton
------------------	-------------------



Fiche de spécifications REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.6_A

Page 6/9

Référence
130A118003-E
EAN **4251394686455**
28.08.2026
Version: B

Accessoires

Référence	Désignation
130898-00-I	BLIND module de remplissage gris clair
130898-00-RW-I	BLIND module de remplissage blanc pur
130898-01-I	COAX modul connecteur femelle F / femelle F
130898-02-I	COAX modul connecteur femelle IEC / femelle F
130898-03-I	COAX modul connecteur mâle IEC / femelle F
130908-I-B1	UAE modul Cat.5e blanc
130909-I	UAE modul Cat.6 jack blanc
130910-DNV	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle DNV
130910-I	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle
130910-Z	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle, (12 pcs)
1309A0-I	E-DAT modul coupleur 8(8) 180° classe E _A
1309A1-I	E-DAT modul coupleur 8(8) 90° classe E _A
130A11-29-I	UAE modul 8(8) Cat.6 _A noir
130A11-I	UAE modul 8(8) Cat.6 _A blanc
130B11-25-E	25Gmodul
130B11-25-Z	25Gmodul (12 pcs)
130B11-DNV	C6 _A modul 180° connecteur femelle DNV
130B11-E	C6 _A modul 180° connecteur femelle
130B11-Z	C6 _A modul 180° jack (12 pcs)
130B12-DNV	C6 _A modul 270° connecteur femelle DNV
130B12-E	C6 _A modul 270° connecteur femelle
15091001-I	OpDAT modul ST SM+MM
15091071-I	OpDAT modul LC-Duplex OS2
15091072-I	OpDAT modul LC-Duplex OM3
15091075-I	OpDAT modul LC-Duplex OM4
15091076-I	OpDAT modul LC-Duplex APC OS2
1509107B-I	OpDAT modul LC-Duplex MM
816979-0103-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG gris
816979-0105-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG jaune
816979-0106-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG bleu

Fiche de spécifications
REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.6_A

Page 7/9

Référence
130A118003-E
EAN 4251394686455
28.08.2026
Version: B

Accessoires

816979-0107-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG vert
816979-0108-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG rouge



Fiche de spécifications REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.6_A

Page 8/9

Référence
130A118003-E
EAN 4251394686455
28.08.2026
Version: B

Illustrations

Schéma dimensionnel


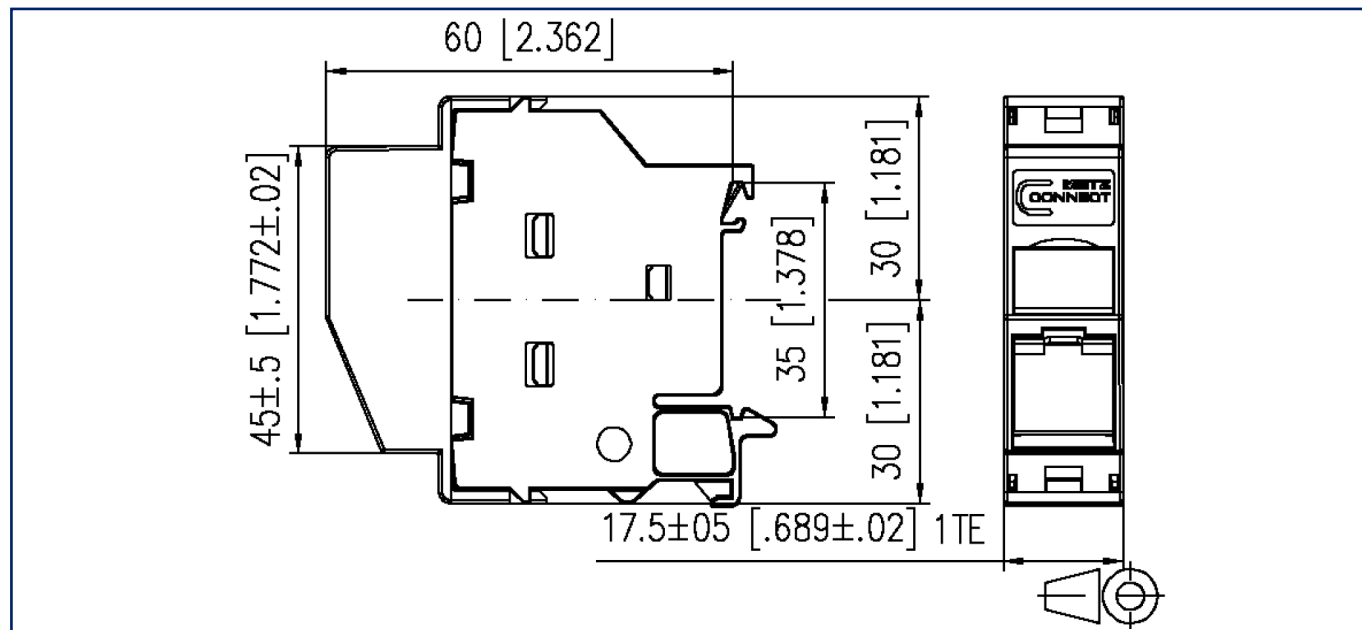


Schéma dimensionnel

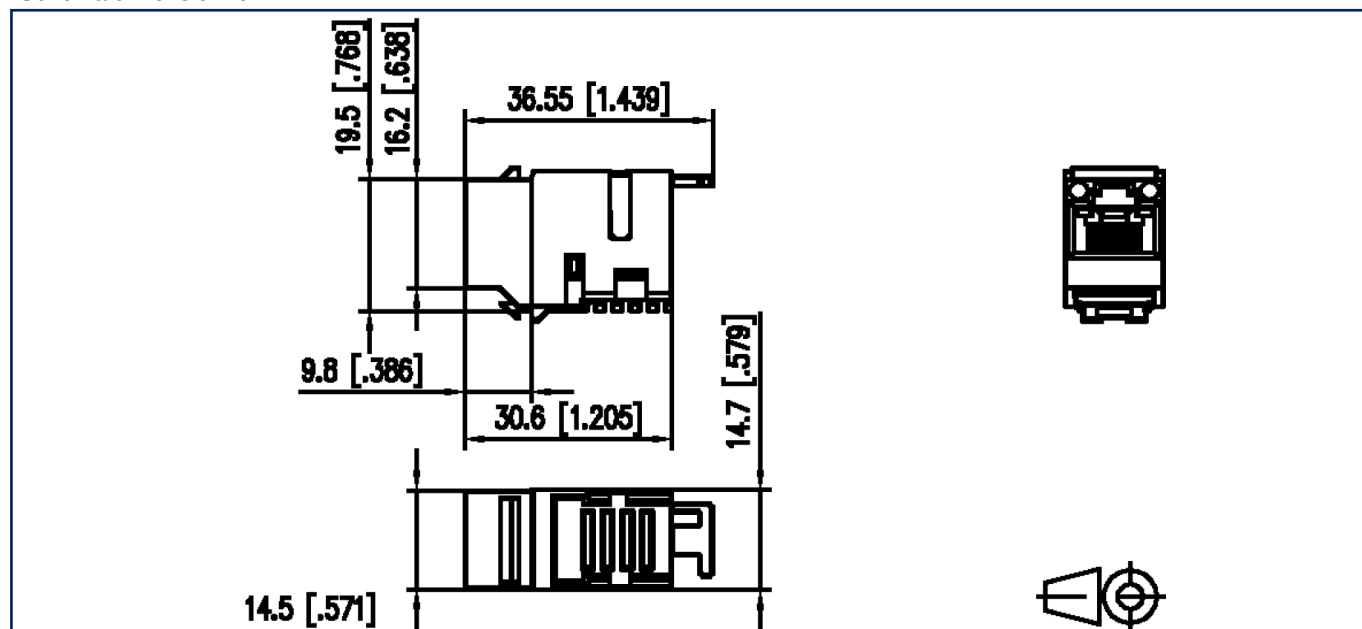

Fiche de spécifications REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.6_A

Page 9/9

Référence
130A118003-E
EAN 4251394686455
28.08.2026
Version: B

Illustrations

Découpe

