

Fiche de spécifications

DCCS2 groupe d'assemblage 6 ports RJ45 - cross connect

Page 1/5

Référence
130D2CMC6-E

EAN 4250184193838


31.08.2026

Version: H

Illustrations



Schéma dimensionnel

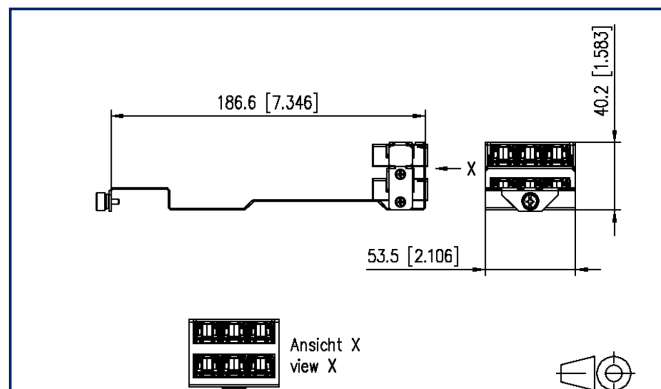

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- groupe d'assemblage pour câblage croisé RJ45 6 ports composé d'un support solide en acier inox et 6 coupleurs en zinc moulé sous pression, traités
- pour 6 cordons de brassage à l'avant et à l'arrière
- respect de la classe E_A jusqu'à 500 MHz selon ISO/IEC 11801, certifié GHMT
- convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT
- prises individuelles blindées, optimisées pour lutter contre l'Alien Next
- face avant : les leviers de blocage des cordons de brassage raccordés aux groupes d'assemblage DCCS2 montrent tous vers le haut et sont faciles à manier à tout moment
- face arrière : les leviers de blocage des cordons de brassage raccordés aux groupes d'assemblage DCCS2 montrent tous vers le haut et sont faciles à manier à tout moment
- fixation et compensation de potentiel au support pour groupes d'assemblage 19 pouces par vis moleté
- montage/démontage simple au support pour groupes d'assemblages 19 pouces dans une armoire 19 pouces (plug and play)
- format : DCCS2



Fiche de spécifications

Page 2/5

DCCS2 groupe d'assemblage 6 ports RJ45 - cross connect

Référence
130D2CMC6-E

EAN 4250184193838

31.08.2026

Version: H

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E2
Format	groupe d'assemblage / module
Type de montage	DCCS
Blindage	blindé
Technique de transmission	Cuivre
Couleur	acier inox

Propriétés de la technique de transmission

Classe (ISO/IEC)	E _A
Remote Powering	oui
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	oui
4PPoE	IEEE 802.3bt
HDBaseT	oui
Vitesse de transmission jusqu'à 10 GBit	IEEE 802.3an

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	RJ45-connecteur femelle
Connectique interface 2	RJ45-connecteur femelle
Nombre de ports interface 1	6
Nombre de ports interface 2	6
Nombre de ports équipés interface 1	6
Nombre de ports équipés interface 2	6
Nombre de positions/contacts interface 1	6 x 8P/8C
Nombre de positions/contacts interface 2	6 x 8P/8C



Fiche de spécifications

Page 3/5

DCCS2 groupe d'assemblage 6 ports RJ45 - cross connect

Référence
130D2CMC6-E

EAN 4250184193838

31.08.2026

Version: H

Caractéristiques

Informations mécaniques

Position/réception du levier d'arrêt en position standard de montage	en haut
décharge de traction	attache-câble

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier du coupleur	GD-Zn
Matériau - Boîtier du groupe d'assemblage	acier inox
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Normes/Réglementations

Câblage universel du bâtiment	
Exigences générales	ISO/IEC 11801-1 DIN EN 50173-1 ANSI/TIA-568-C.2

Classifications

ETIM 7.0	EC002697
ETIM 8.0	EC002697
ETIM 9.0	EC002697
ETIM 10.0	EC002697

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
------------------	------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

Fiche de spécifications

Page 4/5

DCCS2 groupe d'assemblage 6 ports RJ45 - cross connect

Référence
130D2CMC6-E

EAN 4250184193838

31.08.2026

Version: H

Accessoires

Référence	Désignation
130D2B1B-E	DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage noir
130D2B1G-E	DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage gris clair
130D2B2B-E	DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage noir
130D2B2G-E	DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage gris clair
1401100810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de field jack Cat.6 Class E _A , T568A
1401200810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de coupleur Class E _A
1401800810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de field jack Cat.6 Class E _A , T568B
1401A00810KI	E-DAT Industry RJ12 insert de coupleur
1401B00810KI	E-DAT Industry RJ45 insert de coupleur classe E _A
1401U00812KI	E-DAT Industry USB A 2.0 adaptateur insert
1401U10812KI	E-DAT Industry USB A 3.0 adaptateur insert

Fiche de spécifications

DCCS2 groupe d'assemblage 6 ports RJ45 - cross connect

Page 5/5

Référence
130D2CMC6-E

EAN 4250184193838

31.08.2026

Version: H

Illustrations

Schéma dimensionnel

