

# Fiche de spécifications

## Consolidation Point splice 6xSC-D OM3


Page 1/6

Référence  
150305BA06-E  
EAN 4251122197161  
01.09.2026  
Version: V

### Illustrations



Schéma dimensionnel

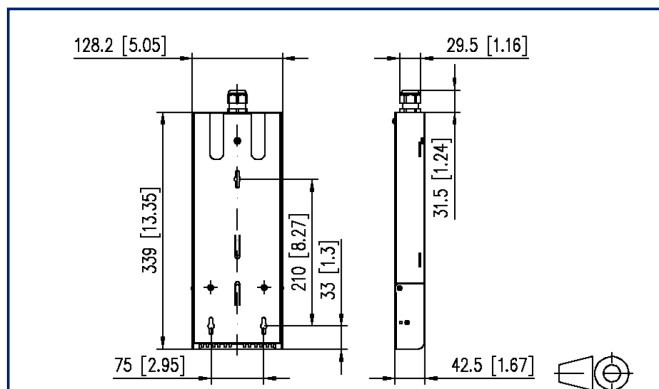

Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- Consolidation Point splice équipé
- équipé de coupleurs SC-D, de pigtaills et d'une cassette d'épissures avec support pour les protection d'épissures crimp
- pour épissurer des câbles à tube à structure libre
- boîtier en tôle d'acier, revêtu par poudre pour montage mural (blanc, RAL 9010)
- zone de brassage avec cache relevable et démontable et champ de marquage
- possibilité pour la décharge de traction pour le cordon de brassage
- des découpes non utilisées sont fermées par des bouchons de remplissage
- zone de gestion de câbles avec cache séparé
- possibilité d'entrée de câble à l'arrière pour monter un presse-étoupe M20
- fournit avec matériel pour montage mural



## Fiche de spécifications

### Consolidation Point splice 6xSC-D OM3

Page 2/6

Référence  
150305BA06-E  
EAN 4251122197161  
01.09.2026  
Version: V

## Caractéristiques

### Données générales

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domaines d'application              | câblage structuré des bâtiments<br>zones de bureaux<br>FTTD (fiber to the desk)<br>centre de données |
| Mesure mécanique selon MICE         | M1                                                                                                   |
| Mesure ingress selon MICE           | I1                                                                                                   |
| Mesure climatique selon MICE        | C1                                                                                                   |
| Mesure électromagnétique selon MICE | E3                                                                                                   |
| Technique de transmission           | Fibre optique                                                                                        |
| Couleur                             | aqua                                                                                                 |
| Dimensions                          |                                                                                                      |
| Dimension (L x L x H)               | 128,2 mm x 29,6 mm x 339 mm                                                                          |
| Dimension (L x L x H)               | 5,047 in. x 1,165 in. x 13,346 in.                                                                   |
| Nombre de câbles / de brins         | 12                                                                                                   |
| Type de câble                       | pigtail(s)                                                                                           |
| Classe de fibre                     | OM3                                                                                                  |
| Type de mode de la fibre            | Multimode                                                                                            |
| Structure d'une fibre               | 50/125 µm                                                                                            |
| Possibilité d'étiquetage            | étiquette d'inscription                                                                              |

### Raccordements/interfaces

|                                                            |                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Connectique interface 1                                    | SC-D Coupleurs                            |
| Connectique interface 2                                    | SC-D Coupleurs                            |
| Nombre de ports interface 1                                | 6                                         |
| Nombre de ports interface 2                                | 6                                         |
| Nombre de ports équipés interface 1                        | 6                                         |
| Nombre de ports équipés interface 2                        | 6                                         |
| Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2 | 6                                         |
| Accès ou départ de câble                                   | possibilité d'entrée de câble à l'arrière |

## Fiche de spécifications

### Consolidation Point splice 6xSC-D OM3

Page 3/6

Référence  
150305BA06-E  
EAN 4251122197161  
01.09.2026  
Version: V

#### Caractéristiques

##### Propriétés optiques

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Perte d'insertion     | max. 0,4 dB |
| Atténuation de retour | min. 35 dB  |

##### Informations mécaniques

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Type de connecteur                        | duplex    |
| Endurance - Nombre de cycles de connexion | min. 1000 |
| décharge de traction                      | oui       |

##### Matériaux et propriétés des matériaux

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Matériau - Boîtier             | tôle d'acier          |
| Matériau - Boîtier, surface    | peinte par poudrage   |
| Matériau - Manchon de guidage  | céramique, avec fente |
| Matériau - Boîtier du coupleur | Matière plastique     |
| Sans halogène                  | oui                   |
| RoHS                           | conforme              |

##### Normes/Réglementations

|                                                                                                                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Interfaces de connecteurs à FO                                                                                    | IEC 61754-4                |
| Fibres optiques : Spécifications de produit                                                                       |                            |
| Spécification intermédiaire pour les fibres multimode de la catégorie A1                                          | ISO/IEC 60793-2-10 (A1a.2) |
| Fibres optiques - Dispositifs d'interconnexion et composants passifs - méthodes essentielles d'essai et de mesure |                            |
| Éléments de liaison & composants passives fibre optique - Perte d'insertion                                       | IEC 61300-3-4              |
| Éléments de liaison & composants passives fibre optique - Atténuation de retour                                   | IEC 61300-3-6              |
| Éléments de liaison & composants passives fibre optique - Contrôle visuel de l'extrémité de la fiche              | IEC 61300-3-35             |
| Couleurs de référence de l'enveloppe isolante pour câbles et fils pour basses fréquences                          | IEC 60304                  |
| Standard ITU-T                                                                                                    | G.651.1                    |

##### Classifications

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001130 |
| ETIM 8.0  | EC001130 |
| ETIM 9.0  | EC001130 |
| ETIM 10.0 | EC001130 |

## Fiche de spécifications

### Consolidation Point splice 6xSC-D OM3

Page 4/6

Référence  
**150305BA06-E**  
EAN **4251122197161**  
01.09.2026  
Version: V

## Caractéristiques

### Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / carton

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.



## Fiche de spécifications

### Consolidation Point splice 6xSC-D OM3

Page 5/6

Référence  
**150305BA06-E**  
EAN **4251122197161**  
01.09.2026  
Version: V

#### Accessoires

| Référence     | Désignation                                  |
|---------------|----------------------------------------------|
| 150811P1611-E | Réduction PG16 sur PG11                      |
| 150811P1613-E | Réduction PG16 sur PG13,5                    |
| 150811P1621-E | Elargissement PG16 sur PG21                  |
| 15090401-E    | OpDAT protection d'épissures crimp (12 pcs)  |
| 15090401-I    | OpDAT protection d'épissures crimp (150 pcs) |



# Fiche de spécifications

## Consolidation Point splice 6xSC-D OM3

Page 6/6

Référence  
150305BA06-E  
EAN 4251122197161  
01.09.2026  
Version: V

### Illustrations

Schéma dimensionnel

