

Fiche de spécifications

OpDAT Boîtier muraux S 6xSC-D OM4 Préco

Page 1/5

Référence
150320BB06-E

EAN 4251394666488

01.09.2026

Version: H

Illustrations



Schéma dimensionnel


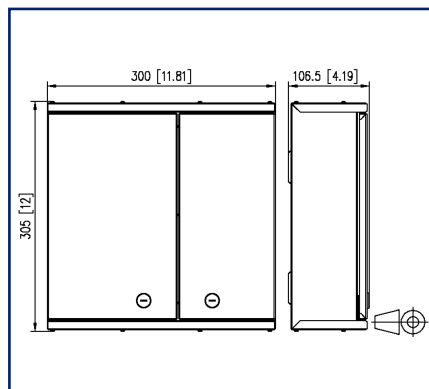


Schéma de perçage

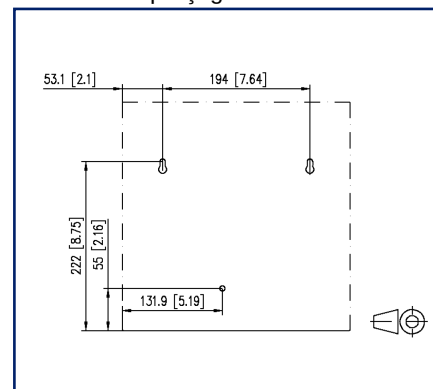

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- distributeur pour utilisation universelle au câblage d'étage ou comme point de distribution de bâtiment au local technique
- équipé de coupleurs SC-D
- les découpes non utilisées sont fermées par des bouchons de remplissage
- boîtier pour montage en saillie avec deux portes battantes verrouillables, deux serrures différentes pour la séparation du câblage réseau et du câblage du bâtiment
- montage mural simple et peu encombrant
- bonnes possibilités d'accès et un guidage sûr des Précós
- quatre entrées de câbles (étendue des fournitures): 1x pour Précós avec câbles universels, 1x pour M20/PG16, 2x pour cordons de brassage
- variantes: taille S: 305x300x107 mm ou taille M: 405x400x107 mm



Fiche de spécifications

OpDAT Boîtier muraux S 6xSC-D OM4 Préco

Page 2/5

Référence
150320BB06-E
EAN 4251394666488
01.09.2026
Version: H

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Boîtier muraux
Type de montage	AP
Technique de transmission	Fibre optique
Numérotation des ports	oui
Couleur	violet
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	106,5 mm x 300 mm x 305 mm
Dimension (L x L x H)	4,193 in. x 11,811 in. x 12,008 in.
Classe de fibre	OM4
Type de mode de la fibre	Multimode
Possibilité d'étiquetage	nombre fixe de l'empreinte
Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	SC-D Coupleurs
Connectique interface 2	SC-D Coupleurs
Nombre de ports équipés interface 1	6
Nombre de ports équipés interface 2	6
Accès ou départ de câble	par le haut ou par le bas
Informations mécaniques	
Découpe	SC-D, LC-Q, ST-D
Type de connecteur	duplex
Matériaux et propriétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	tôle d'acier
Matériau - Boîtier, surface	peinte par poudrage
Matériau - Plaque frontale	tôle d'acier

Fiche de spécifications

OpDAT Boîtier muraux S 6xSC-D OM4 Préco

Page 3/5

Référence
150320BB06-E
EAN 4251394666488
01.09.2026
Version: H

Caractéristiques

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Plaque frontale, surface	peinte par poudrage
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Classifications

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
------------------	------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

Fiche de spécifications

OpDAT Boîtier muraux S 6xSC-D OM4 Préco

Page 4/5

Référence
150320BB06-E
EAN 4251394666488
01.09.2026
Version: H

Accessoires

Référence	Désignation
15032Z001-E	Entrée de câble pour 2xM20 pour OpDAT Boîtier muraux S
15032Z003-E	Entrée de câble pour 1xM25 pour OpDAT Boîtier muraux S
15032Z004-E	Entrée de câble pour deux plaques de montage Préco pour OpDAT Boîtier muraux S
15032Z005-E	Entrée de câble pour cordons de brassage pour OpDAT Boîtier muraux S
15032Z006-E	Entrée de câble pour câble unique pour OpDAT Boîtier muraux S
15032Z089-E	OpDAT WV loquet rotatif
150800119-E	One-Click™- Cleaner Mini SC/ST/FC/E2000
15090505-I	Cache de remplissage SC-Duplex/LC-Quad/ST-Duplex noir, sans débord

Fiche de spécifications

OpDAT Boîtier muraux S 6xSC-D OM4 Préco

Page 5/5

Référence
150320BB06-E
EAN 4251394666488
01.09.2026
Version: H

Illustrations

Schéma dimensionnel

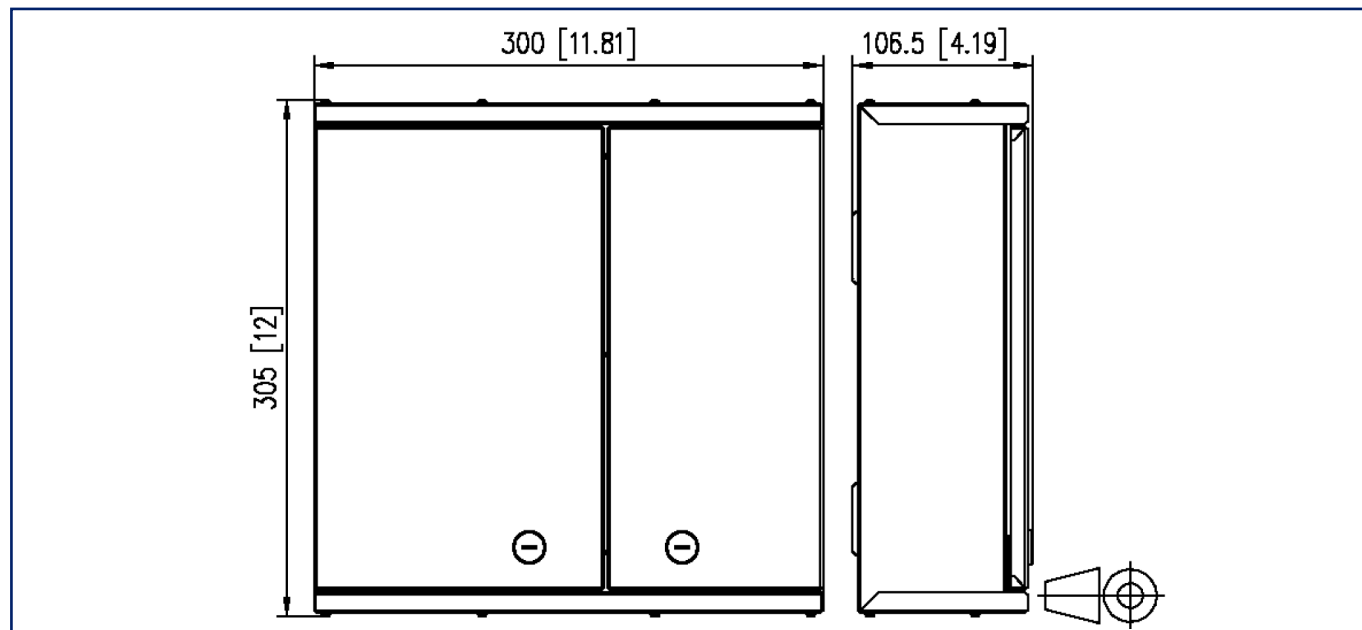


Schéma de perçage

