

# Fiche de spécifications

## OpDAT cassette dépiçures préfabriquée 12xSC PC OM5

Page 1/4

Référence  
150928EO00-E

EAN 4251394608419

15.09.2026

Version: H

### Illustrations


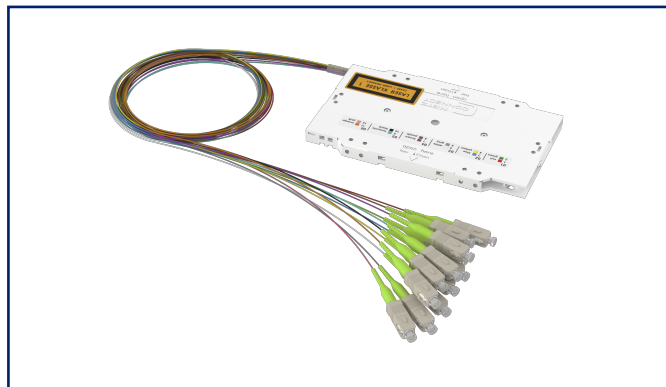


Schéma dimensionnel

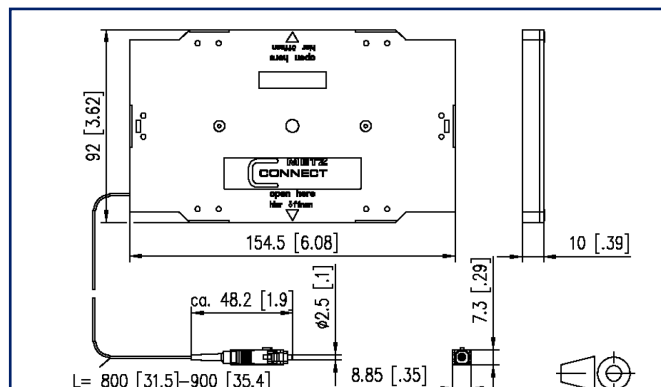

Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- Cassette d'épiçures préfabriquée équipée de 12 pigtails avec connecteurs SC
- Convient au montage dans les panneaux de brassage fibre optique suivants : OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF et OpDAT PA
- Cassette d'épiçures standard (154,50 x 92 x 10 mm) avec support d'épiçures crimp et couvercle
- 12 pigtails à structure semi-serrée, posés et déployés
- Couleurs des pigtails assorties selon IEC 60304, revêtement primaire et secondaire de la même couleur
- Avec protocole de test, la perte d'insertion et la perte par réflexion sont testées à 100 %
- Longueurs échelonnées des pigtails à partir de la cassette entre 80 et 90 cm
- Versions : avec fibres OS2, OM5, OM4, OM3



## Fiche de spécifications

Page 2/4

# OpDAT cassette dépissures préfabriquée 12xSC PC OM5

Référence  
150928EO00-E

EAN 4251394608419

15.09.2026

Version: H

## Caractéristiques

### Données générales

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Domaines d'application              | centre de données                         |
| Mesure mécanique selon MICE         | M1                                        |
| Mesure ingress selon MICE           | I1                                        |
| Mesure climatique selon MICE        | C1                                        |
| Mesure électromagnétique selon MICE | E3                                        |
| Format                              | Cassette d'épissures préfabriquée équipée |
| Technique de transmission           | Fibre optique                             |
| Couleur                             | vert tilleul                              |
| Dimensions                          |                                           |
| Dimension (L x L x H)               | 92 mm x 154,5 mm x 10 mm                  |
| Dimension (L x L x H)               | 3,622 in. x 6,083 in. x 0,394 in.         |
| Type de mode de la fibre            | Multimode                                 |
| Classe de fibre                     | OM5                                       |
| Norme de fibre                      | IEC 60793-2-10/EN 60793-2-10 A1.a.4       |
| Type de câble                       | pigtail(s)                                |
| Nombre de câbles / de brins         | 12                                        |
| Nombre de fibres par câble/ fibre   | 1                                         |
| Type de polissage                   | PC (Physical Contact)                     |
| Structure d'une fibre               | 50/125 µm                                 |
| Longueur minimum                    | 0,8 m                                     |
| Longueur minimum                    | 2,62 ft                                   |
| Longueur maximum                    | 0,9 m                                     |
| Longueur maximum                    | 2,95 ft                                   |

### Raccordements/interfaces

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Connectique interface 2 | SC PC |
|-------------------------|-------|

### Propriétés optiques

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Perte d'insertion     | max. 0.4 dB |
| Atténuation de retour | min. 35 dB  |





## Fiche de spécifications

Page 4/4

## OpDAT cassette dépiassures préfabriquée 12xSC PC OM5

Référence  
150928EO00-E

EAN 4251394608419

15.09.2026

Version: H

## Illustrations

Schéma dimensionnel

