

Fiche de spécifications

OpDAT câble extérieur 4x12 OS2 classe F_{ca}

Page 1/4

Référence
150A04890120M
EAN 4251394653877
29.09.2026
Version: M

Illustrations


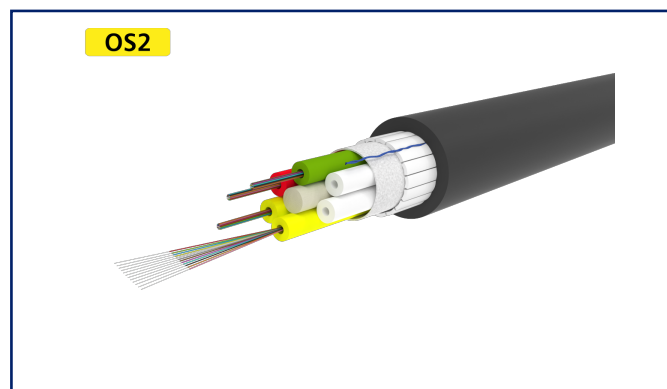


Schéma de principe

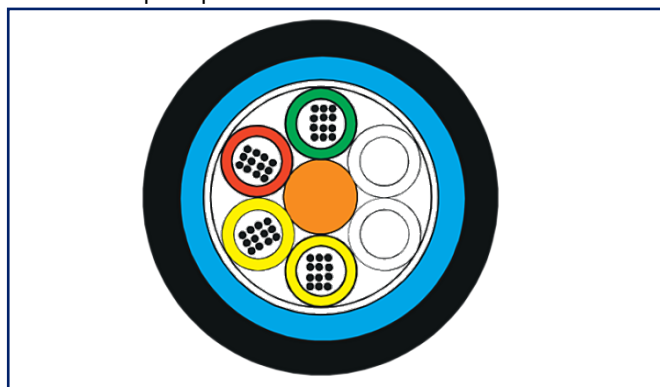

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- câble extérieur OpDAT
- câble d'installation A-DQ(ZN)B2Y
- câble extérieur avec tube central à structure torsadée (48 fibres)
- structure du câble : tube à structure libre remplis
- diamètre du câble avec tubes centraux à structure torsadée : Ø 11,0 mm
- tubes centraux à structure torsadée : tubes groupés autour d'une baguette en plastique renforcée par fibres de verre avec un diamètre de 2,5 mm
- fibre insensible au pliage
- résistant aux UV, sans métal, longitudinalement étanche, résistant à la traction et répulsif aux rongeurs
- gaine du câble : LLDPE
- décharge de traction : enveloppe longitudinalement étanche, rovings en fibre de verre
- câble pour la mise à la terre directe et la pose de tubes
- normes applicables : ISO 11801-1, EN50173-1:2002, IEC 60794-1
- toutes les variantes disponibles peuvent être créées via le configurateur

Fiche de spécifications

OpDAT câble extérieur 4x12 OS2 classe F_{ca}

Page 2/4

Référence
150A04890120M
EAN 4251394653877
29.09.2026
Version: M

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments
Technique de transmission	Fibre optique
Codage couleur des fibre(s)/ des brin(s)	IEC 60304
Type de mode de la fibre	Monomode
Classe de fibre	OS2
Type de câble	Câble extérieur
Nombre de câbles / de brins	48
Nombre de fibres par câble/ fibre	12
Poids	103 kg/km
Couleur de la gaine	noir

Propriétés géométriques

Diamètre extérieur de la gaine du câble (mm)	11 mm
Diamètre extérieur de la gaine du câble (pouces)	0.433 in.
Diamètre de la gaine de fibre /brin	250 µm

Informations mécaniques

décharge de traction	éléments de décharge de traction torsadée
Résistance à la traction en cours de service	3500 N
Résistance à la traction à l'installation (max.)	5000 N
Rayon de courbure à l'installation	190 mm
Résistance aux chocs	20 Nm
Résistance à la compression transversale	2000 N/100 mm
Résistance à la torsion	5 cycles ± 1 tour

Matériaux et propriétés des matériaux

Protection contre les rongeurs	à l'abri des rongeurs
Sans halogène	oui
sans métal	oui
Résistance aux UV	oui

Fiche de spécifications

OpDAT câble extérieur 4x12 OS2 classe F_{ca}

Page 3/4

Référence
150A04890120M
EAN 4251394653877
29.09.2026
Version: M

Caractéristiques

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)

Température - Stockage °C	-40 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 158 °F
Température - Service °C	-30 °C - 70 °C
Température - Service °F	-22 °F - 158 °F
Température - Installation °C	-15 °C - 70 °C
Température - Installation °F	5 °F - 158 °F

Normes/Réglementations

Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu

Comportement au feu - classe (EN 50399)



Fca

Classifications

ETIM 7.0	EC000034
ETIM 8.0	EC000034

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / touret

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

Fiche de spécifications

Page 4/4

OpDAT câble extérieur 4x12 OS2 classe F_{ca}

Référence
150A04890120M
EAN 4251394653877
29.09.2026
Version: M

Illustrations

Schéma de principe

