Fiche de spécifications

C6$_A$modul 180° jack (12 pcs)

Référence
130B11-Z

EAN 4251394608624


21.08.2026

Version: U


Illustrations



Schéma dimensionnel

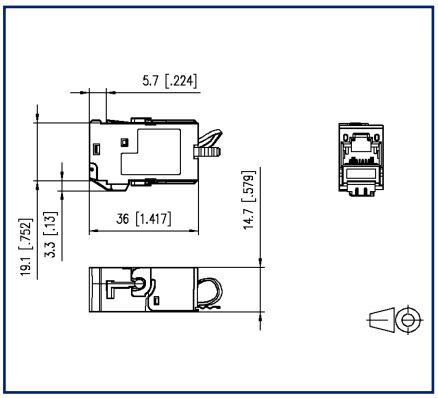

Découpe

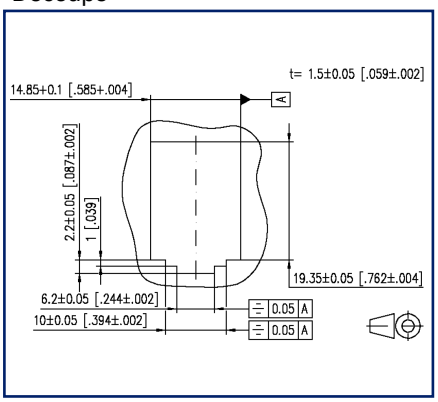

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- catégorie 6$_A$ unité de raccordement modulaire RJ45
- format : Modul, arrivée du câble à 180°
- boîtier du module en une seule pièce, robuste et réutilisable, en zinc moulé sous pression, traité
- montage sans outillage spécial, décharge de traction au moyen d'un clip de verrouillage directement sur la pièce de chargement
- migration vers les systèmes 25G sans outillage spécial
- raccordement simplifié de câbles de données AWG 26/1 à 22/1 (monobrin) et AWG 26/7 à 22/7 (multibrin) sur des contacts à déplacement d'isolant IDC
- gestion intelligente des câbles dans la pièce de chargement - convient aussi pour les conducteurs fortement torsadés
- marquage de l'assignation des brins T568A et T568B directement sur la pièce de chargement
- certifiée GHMT cat. 6$_A$ re-embedded PVP
- test de composants Cat.6$_A$ selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D et IEC 60603-7-51, certifié GHMT
- respect de la classe E$_A$ jusqu'à 500 MHz selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
- tests réalisés : composants jusqu'à 600 MHz, lien jusqu'à 800 MHz
- convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE et 4PPoE) et HDBaseT
- livraison en kit de 12, ne peuvent pas être livrées séparément

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

C6$_A$modul 180° jack (12 pcs)

Référence
130B11-Z

EAN 4251394608624

21.08.2026

Version: U

Caractéristiques

Données générales	
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E2
Format	douille / prise femelle / connecteur femelle
Blindage	blindé
Technique de transmission	Cuivre
Raccordements	T568A, T568B
Couleur	métallique
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	36 mm x 14,7 mm x 22,4 mm
Dimension (L x L x H)	1,417 in. x 0,579 in. x 0,882 in.
Modularité	oui
A monter sur site	oui
Possiblité d'étiquetage	sur boîtier
Possibilité de marquage	par clip encliquetable

Propriétés de la technique de transmission	
Catégorie (ISO)	6_A
Classe (ISO/IEC)	E_A
Catégorie (TIA)	6A
Remote Powering	oui
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	oui
4PPoE	IEEE 802.3bt
HDBaseT	oui
Vitesse de transmission jusqu'à 10 GBit	IEEE 802.3an

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

C6$_A$modul 180° jack (12 pcs)

Référence
130B11-Z

EAN 4251394608624

21.08.2026

Version: U

Caractéristiques

Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	IDC-connexion
Connectique interface 2	RJ45-connecteur femelle
Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 2	1
Nombre de positions/contacts interface 1	8
Nombre de positions/contacts interface 2	8P/8C
Valeurs de raccordement, monobrin (min. - max.)	
Section du conducteur, monobrin (cuivre nu)	AWG 26/1 - AWG 22/1
Section du conducteur, monobrin (cuivre nu)	0,128 mm² - 0,324 mm²
Diamètre du conducteur, monobrin (cuivre nu)	0,409 mm - 0,643 mm
Diamètre du conducteur, monobrin (cuivre nu)	0,016 in. - 0,025 in.
Valeurs de raccordement, multibrins (min. - max.)	
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	AWG 26/7 - AWG 22/7
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,141 mm² - 0,355 mm²
Diamètre du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,483 mm - 0,762 mm
Diamètre du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,019 in. - 0,03 in.
Aderdurchmesser (min.-max.)	
Diamètre de brin (conducteur avec isolation)	1 mm - 1,6 mm
Diamètre de brin (conducteur avec isolation)	0,039 in. - 0,063 in.
Diamètre de la gaine de câble (min. - max.)	
Diamètre de la gaine de câble	5,5 mm - 10,00
Diamètre de la gaine de câble	0,197 in. - 0,394
Accès ou départ de câble	180°

Propriétés électriques	
Capacité de courant	max. 1 A à 60 °C
Tension assignée	max. 60 V CC
Tension assignée UL	max. 56,5 V CC
Résistance de contact	max. 20 mOhm
Résistance	max. 200 mOhm
Résistance d'isolation	min. 500 MOhm
Tension de tenue conducteur-conducteur (secondaire)	max. 1000 V CC

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

C6$_A$modul 180° jack (12 pcs)

Référence
130B11-Z

EAN 4251394608624

21.08.2026

Version: U

Caractéristiques

Informations mécaniques	
Découpe	MC module
Type de fixation	juxtaposable
Force d'insertion et d'extraction	max. 30 N
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000
Position/réception du levier d'arrêt en position standard de montage	en haut
décharge de traction	clip encliquetable

Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	GD-Zn
Matériau - Contact	Métal de ressort
Matériau - Surface du contact	Au (or)
Matériau - Blindage	GD-Zn
Matériau - Pièce de chargement	PA 6.6 UL94 V0
Matériau - Décharge de traction	PA 6.6 UL94 V0
Matériau - Surface	Ni (nickel)
RoHS	conforme

Conditions d'environnement	
Changement rapide de température	-40°C / -40°F - +70°C / 158°F / 25 cycles t=30 min

Certifications		
GHMT PVP		oui
Composant GHMT - Durée de validité	2018/03/31	

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
C6$_A$modul 180° jack (12 pcs)

Référence
130B11-Z

EAN 4251394608624

21.08.2026

Version: U

Caractéristiques

Certifications

UL listed (file no.)	DUXR.E178484

Normes/Réglementations

Câblage universel du bâtiment	
Exigences générales	ANSI/TIA-568-C
Bâtiments administratifs	ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06 | DIN EN 50173-2 ANSI/TIA-568-C
Unités d'habitation	ISO/IEC 15018 | DIN EN 50173-4 ANSI/TIA-570-B
Connecteurs pour équpement électronique	
Fiches et embases blindées	DIN EN 60603-7-51:2011-01
Connecteurs pour équpement électronique - Mesurage et aux méthodes de contrôle	
Norme d'essai pour connecteurs (connexions et déconnexions sous charge électrique)	DIN-EN 60512-99-001, DIN-EN 60512-99-002
Essais d'endurance	IEC 60512-9-3: 03-2009
Immunité	
Immunité pour les environnements industriels	DIN EN 61000-6-2:2006-03
Emissions parasites	
Emission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère	DIN EN 61000-6-3:2011-09
Essais climatiques	IEC 60512-11

Classifications

ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
$C6_A$modul 180° jack (12 pcs)

Référence
130B11-Z

EAN 4251394608624

21.08.2026

Version: U

Caractéristiques

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	12 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

C6$_A$modul 180° jack (12 pcs)

Référence
130B11-Z
EAN 4251394608624
21.08.2026
Version: U

Accessoires de

Référence	Désignation
130861-0202-E	Modul boîtier en saillie 2 ports blanc pur, non équipé
130861-0302-E	Modul boîtier en saillie 3 ports blanc pur, non équipé
130861-0402-E	Modul boîtier en saillie 4 ports blanc pur, non équipé
130861-0602-E	Modul boîtier en saillie 6 ports blanc pur, non équipé
130861-0802-E	Modul boîtier en saillie 8 ports blanc pur, non équipé
130861-1202-E	Modul boîtier en saillie 12 ports blanc pur, non équipé
130861-1602-E	Modul boîtier en saillie 16 ports blanc pur, non équipé
130861-2402-E	Modul boîtier en saillie 2x12 ports blanc pur, non équipé
1308980180003-E	REGplus IRT-FF COAX F/F
1309107003-E	REGplus IP20 E-DAT modul
1309108003-E	REGplus IP20 FF E-DAT modul K
130910P6-BKKE	E-DAT modul K 24 ports 180° 1UH, noir
1309141002-E	Modul boîtier de raccordement encastré 1 port non équipé blanc pur
1309141027-E	Modul boîtier de raccordement encastré 1 port non équipé blanc signalisation
1309141102-E	Modul boîtier de raccordement encastrement dans les canalisations 1 port non équipé blanc pur
1309141127-E	Modul boîtier de raccordement encastrement dans les canalisations 1 port non équipé blanc signalisation
1309141200-E	Modul boîtier de raccordement encastré sans cache 3 port non équipé
1309151002-E	Modul boîtier de raccordement encastré 2 port non équipé blanc pur
1309151027-E	Modul boîtier de raccordement encastré 2 port non équipé blanc signalisation
1309151102-E	Modul boîtier de raccordement encastrement dans les canalisations 2 port non équipé blanc pur
1309151127-E	Modul boîtier de raccordement encastrement dans les canalisations 2 port non équipé blanc signalisation
1309151200-E	Modul boîtier de raccordement encastré sans cache 2 port non équipé
1309161002-E	Modul boîtier de raccordement encastré 3 port non équipé blanc pur
1309161027-E	Modul boîtier de raccordement encastré 3 port non équipé blanc signalisation
1309161102-E	Modul boîtier de raccordement encastrement dans les canalisations 3 port non équipé blanc pur

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

C6$_A$modul 180° jack (12 pcs)

Référence
130B11-Z

EAN 4251394608624

21.08.2026

Version: U

Accessoires de

1309161127-E	Modul boîtier de raccordement encastrement dans les canalisations 3 port non équipé blanc signalisation
130920-00-E	Modul support de module 19 pouces 1UH 24 ports gris clair non équipé, blindé
130920-BK-E	Modul support de module 19 pouces 1UH 24 ports noir non équipé, blindé
130920-E	E-DAT modul 24x8(8) 1UH panneau de brassage Cat.6$_A$, gris clair
130921-00-E	Modul support de module 19 pouces 1UH 24 ports acier inox non équipé
130921-E	E-DAT modul 24x8(8) 1UH panneau de brassage Cat.6$_A$, acier inox
130922-00-E	Support de module 6 ports 1UH
130922-02-E	E-DAT modul 6x8(8) 3UH panneau de brassage Cat.6$_A$
130922-03-E	E-DAT modul 6x8(8) pour 1UH panneau de brassage Cat.6$_A$
130924-00-E	Modul support de module 19 pouces 1,5UH 48 ports acier inox non équipé
130924-E	E-DAT modul 48x8(8) 1,5UH panneau de brassage Cat.6$_A$, acier inox
130927-1200-E	SmartConnect Patchpanel 12 ports module MC
130927-1600-E	SmartConnect Patchpanel 16 ports module MC
130927-2400-E	SmartConnect Patchpanel 24 ports module MC
1309427103-E	Modul REGplus IP20 gris clair non équipé
1309460003-I	Modul IP44SG boîtier apparent non équipé
1309461002-I	E-DAT modul IP44SG boîtier encastré blanc pur non équipé
1309461003-I	E-DAT modul IP44SG boîtier encastré gris non équipé
1309470002-I	IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, blanc pur, 2 port non équipés pour module MC
1309470003-I	IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, gris, 2 port non équipés pour module MC
1309471002-I	Module boîtier encastré avec couvercle rabattable et serrure, blanc pur, 2 ports non équipés pour module MC
1309471003-I	Module boîtier encastré avec couvercle rabattable et serrure, gris 2 ports non équipés pour module MC
1309A07003-E	REGplus IP20 E-DAT modul coupleur 180°
1309A17003-E	REGplus IP20 E-DAT modul coupleur 90°
130A088003-E	REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.5e
130A108003-E	REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.6
130A118003-E	REGplus IP20 FF UTPmodul Cat.6$_A$
130B10D10002-E	Modul boîtier de raccordement montage en saillie 1 port non équipé blanc pur 43 mm

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications

C6$_A$modul 180° jack (12 pcs)

Référence
130B11-Z

EAN 4251394608624

21.08.2026

Version: U

Accessoires de

130B10D10027-E	Modul boîtier de raccordement montage en saillie 1 port non équipé blanc signalisation 43 mm
130B10D20002-E	Modul boîtier de raccordement montage en saillie 2 port non équipé blanc pur 43 mm
130B10D20027-E	Modul boîtier de raccordement montage en saillie 2 port non équipé blanc signalisation 43 mm
130B10D30002-E	Modul boîtier de raccordement montage en saillie 3 port non équipé blanc pur 43 mm
130B10E2E-E	Modul support de module 3UH, 7 UL 6 ports acier inox non équipé
130B117003-E	REGplus IP20 C6$_A$modul 180°M
130B11P0-BK-E	C6$_A$modul 24 ports 180°M 1UH, noir
130B11P0-E	C6$_A$modul 24 ports 180°M 1UH, gris
130B11P1-E	C6$_A$modul 24 ports 180°M 1UH acier inox
130B11P4-E	C6$_A$modul 48 ports 180°M 1,5UH acier inox
130B127003-E	REGplus IP20 C6$_A$modul 270°M
130B218003-E	REGplus IP20 FF C6$_A$modul 180°K
130B228003-E	REGplus IP20 FF C6$_A$modul 270°K
130D2CBU4-E	DCCS2 groupe d'assemblage 4 ports non équipé
14040000-E	MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit pour pose libre
14040010-E	MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit avec équerre de montage
14040100-E	MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit de traversée de mur/boîtier


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

C6$_A$modul 180° jack (12 pcs)


Référence
130B11-Z
EAN 4251394608624
21.08.2026
Version: U

Illustrations

Schéma dimensionnel

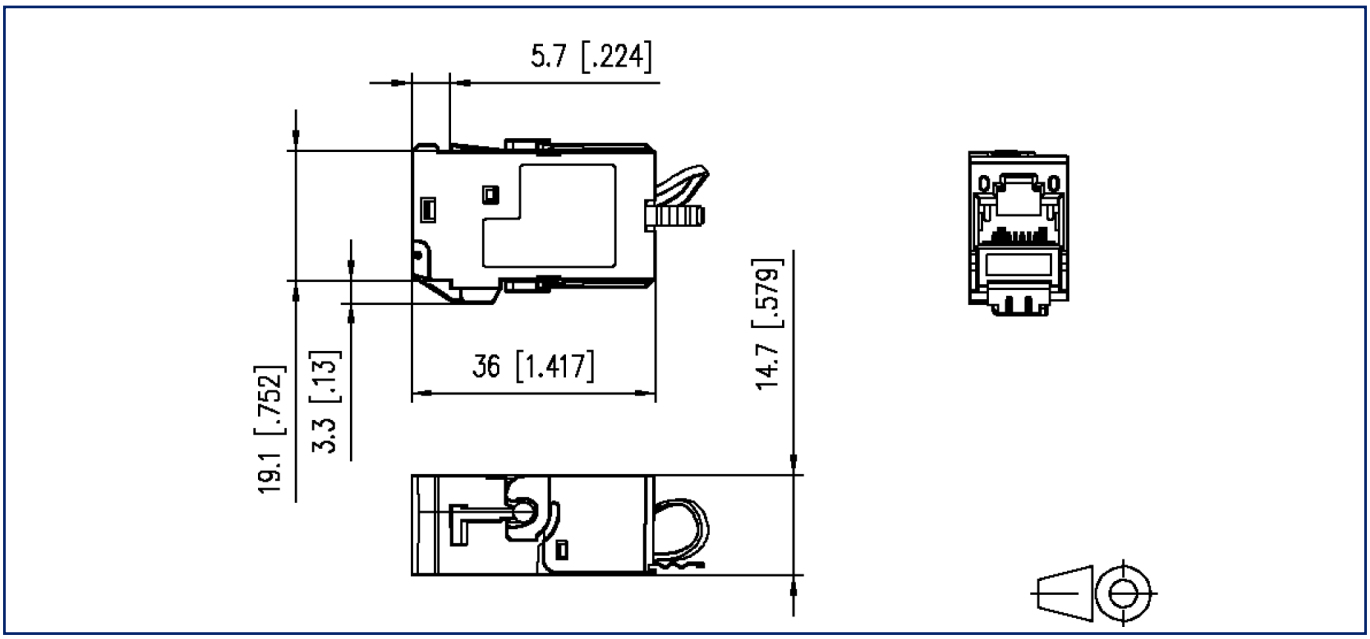

Découpe

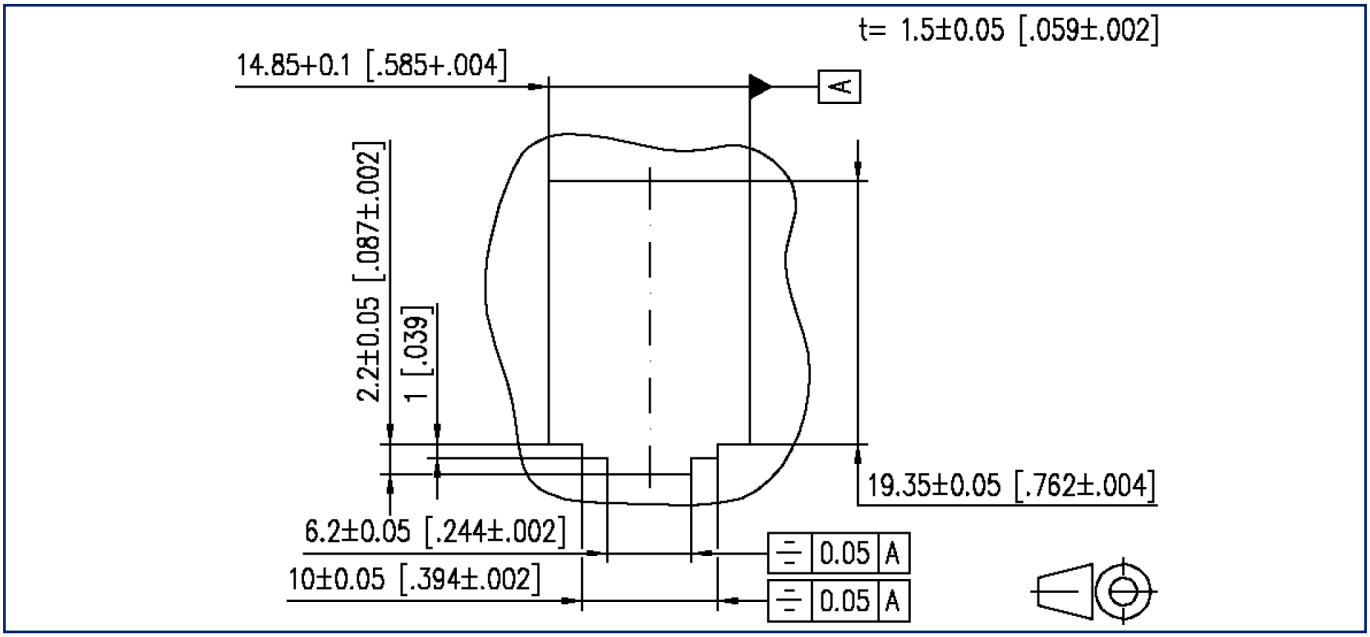


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
C6$_A$modul 180° jack (12 pcs)

Référence
130B11-Z
EAN 4251394608624
21.08.2026
Version: U

Illustrations

Raccordements

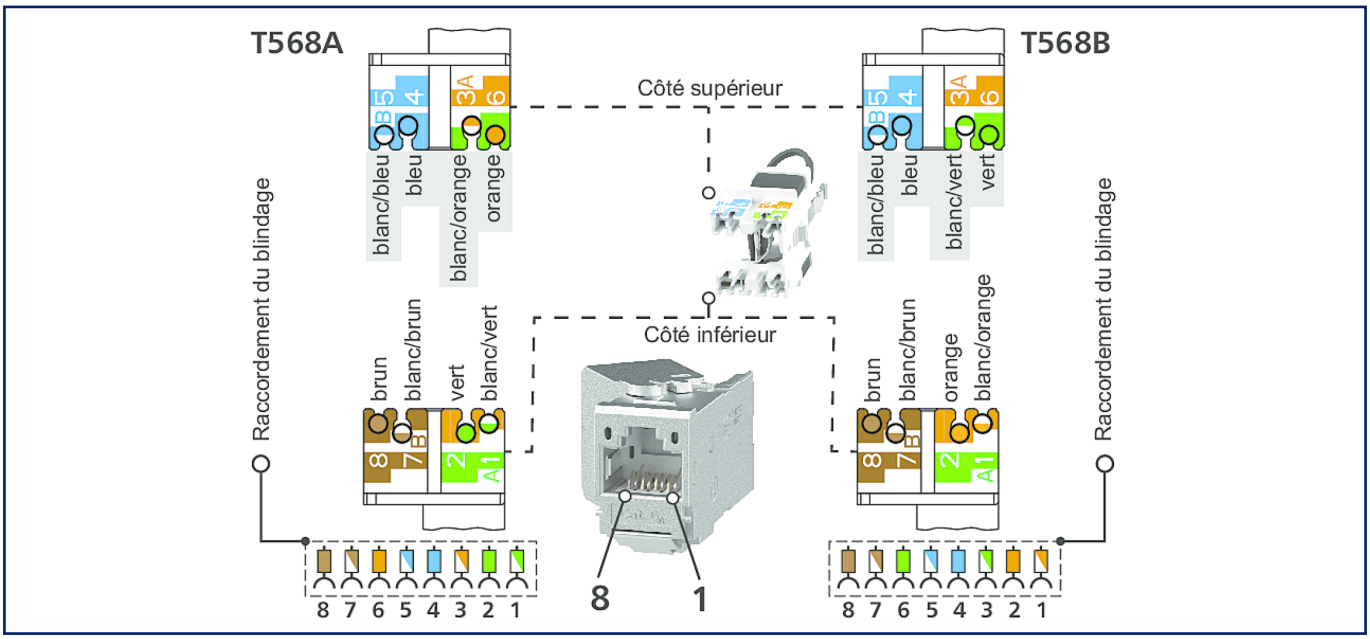

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!