Fiche de spécifications

OpDAT Industry terminal rail TS35 + SC-D SM adapter insert

Référence
1402Q06113KE

EAN 4250184119135


27.08.2026

Version: L

Illustrations



Schéma dimensionnel

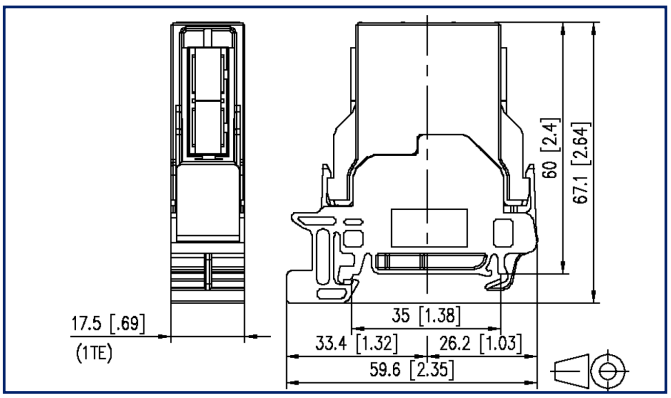

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Unité de raccordement avec coupleur SC-D sur rail DIN TH35 selon DIN EN 60715
- Douille de guidage en céramique à base d'oxyde de zirconium (ZrO2) avec fente pour les applications singlemode
- Douille de guidage en métal (Ph-Br) avec fente pour les applications multimode
- La largeur utile de 1 UL (unité de division) permet de monter 12 unités au maximum dans des répartiteurs électriques standard
- Sens d'embrochage vertical, angle de 90° par rapport au rail DIN

- Versions : SM, MM

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications

OpDAT Industry terminal rail TS35 + SC-D SM adapter insert

Référence
1402Q06113KE
EAN 4250184119135
27.08.2026
Version: L

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	zones de bureaux
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Boîtier de raccordement
Type de montage	Rail DIN TH35
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	gris clair
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	67,1 mm x 17,5 mm x 59,6 mm
Dimension (L x L x H)	2,642 in. x 0,689 in. x 2,346 in.
Unité de largeur	1UL
Type de mode de la fibre	Monomode
Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	SC-D
Connectique interface 2	SC-D
Nombre de ports interface 1	1
Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 1	1
Nombre de ports équipés interface 2	1
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 1	1
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	1
Sens d'enfichage du module	verticale
Informations mécaniques	
Découpe	SC-D, LC-Q, ST-D
Type de connecteur	duplex
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT Industry terminal rail TS35 + SC-D SM adapter insert

Référence
1402Q06113KE

EAN 4250184119135

27.08.2026

Version: L

Caractéristiques

Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	GD-Zn
Matériau - Cache(s)	PA66
Matériau - Partie inférieure du boîtier	PA66
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
RoHS	conforme

Conditions d'environnement	
Robustesse accrue	oui

Classifications	
ETIM 7.0	EC001024
ETIM 8.0	EC001024
ETIM 9.0	EC001024
ETIM 10.0	EC001024

Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	10 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!


Fiche de spécifications

OpDAT Industry terminal rail TS35 + SC-D SM adapter insert

Référence
1402Q06113KE
EAN 4250184119135
27.08.2026
Version: L

Illustrations

Schéma dimensionnel

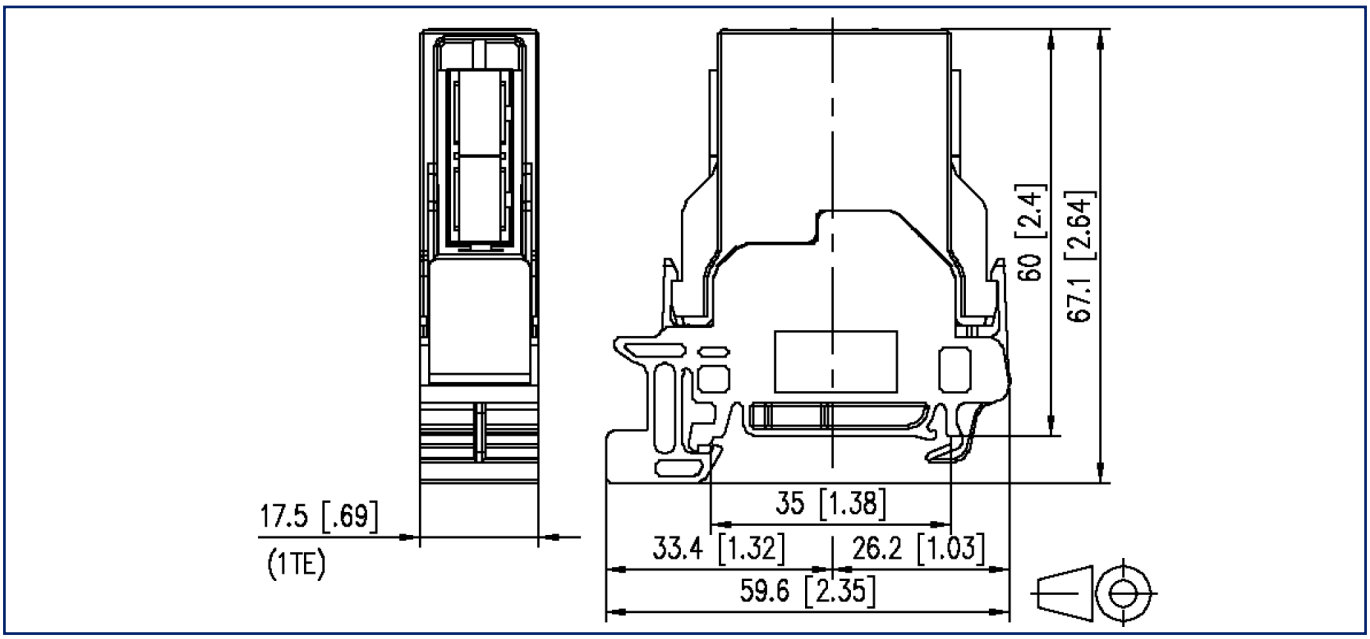

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com