Fiche de spécifications

OpDAT REGpro splice 6xLC-D APC OS2

Référence
15024A97606-E

EAN 4251394638515


02.09.2026

Version: I

Illustrations



Schéma dimensionnel

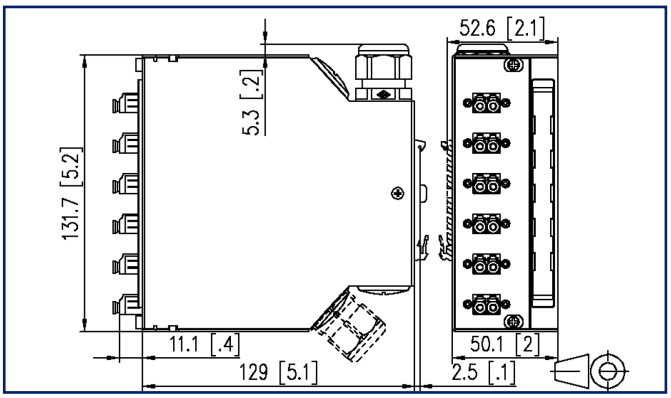

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Boîtier de distribution compact pour les systèmes de rail DIN TH35
- conviennent à l'épissage des câbles d'installation
- Installation plus rapide grâce aux Pigtails préparés pour l'épissure
- Equipé de coupleurs LC-D APC et LC-pigtails
- Fibre à structure semi-serrée, dia. 0,9 mm, 12 couleurs, revêtement primaire et secondaire de la même couleur, longueur 2,0 m
- Pigtails posés et déployés dans une cassette standard d'épissures avec supports d'épissures crimp
- Pigtails nettoyés et enfichés dans les coupleurs
- Face avant avec bandes d'étiquetage
- Différentes positions de montage possibles sur le système de rail DIN
- Passage de câble par le haut ou par le bas, droit ou incliné, adapté aux décharges de traction M20 (jusqu'à 2 possibles)
- Un presse-étoupe M20 avec décharge de traction compris dans l'équipement fourni
- Des découpes non-utilisées sont fermées par des caches de remplissage spéciaux
- Boîtier en tôle d'acier, finition thermolaquée (gris clair, RAL 7035)
- Versions: équipé d'un maximum de 6 coupleurs LC-D APC

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

OpDAT REGpro splice 6xLC-D APC OS2

Référence
15024A97606-E
EAN 4251394638515
02.09.2026
Version: I

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux environnement dur
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Répartiteur d'épissures - splice
Type de montage	Rail DIN TH35
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	gris
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	134 mm x 50 mm x 137 mm
Dimension (L x L x H)	5,276 in. x 1,969 in. x 5,394 in.
Unité de hauteur	3UH
Unité de largeur	7UL
Poids	800 g
Poids	1,7637 lb
Nombre de câbles / de brins	12
Type de câble	pigtail(s)
Classe de fibre	OS2
Type de mode de la fibre	Monomode
Type de polissage	APC (Angled Physical Contact)
Structure d'une fibre	9/125 µm
Possiblité d'étiquetage	étiquette d'inscription

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	Coupleurs LC-D
Connectique interface 2	Coupleurs LC-D
Nombre de ports interface 1	6
Nombre de ports interface 2	6
Nombre de ports équipés interface 1	6
Nombre de ports équipés interface 2	6
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 1	6

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
OpDAT REGpro splice 6xLC-D APC OS2

Référence
15024A97606-E
EAN 4251394638515
02.09.2026
Version: I

Caractéristiques

Raccordements/interfaces	
Pigtail à structure semi-serrée - longueur	2 m
Pigtail à structure semi-serrée - longueur	6,56 ft
Pigtail à structure semi-serrée - diamètre	0,9 mm
Pigtail à structure semi-serrée - diamètre	0,035 in.
Accès ou départ de câble	par le haut ou le bas, droit ou en diagonal
Propriétés optiques	
Perte d'insertion	max. 0,3 dB
Atténuation de retour	min. 65 dB
Informations mécaniques	
Découpe	SC, LC-D, E2000
Type de connecteur	duplex
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000
décharge de traction	Presse-étoupe M
Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	tôle d'acier
Matériau - Boîtier, surface	peinte par poudrage
Matériau - Plaque frontale	tôle d'acier
Matériau - Plaque frontale, surface	peinte par poudrage
Matériau - Cadre porteur	acier
Matériau - Cadre porteur, surface	peinte par poudrage
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique
Matériau - Fixation pour rail standard	Al (Aluminium)
Matériau - Protection anti-poussière	PC (polycarbonate)
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT REGpro splice 6xLC-D APC OS2

Référence
15024A97606-E
EAN 4251394638515
02.09.2026
Version: I

Caractéristiques

Conditions d'environnement	
Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-20 °C - 60 °C
Température - Stockage °F	-4 °F - 140 °F
Température - Service °C	-20 °C - 60 °C
Température - Service °F	-4 °F - 140 °F
Normes/Réglementations	
Interfaces de connecteurs à FO	IEC 61754-20
Standard ITU-T	ITU-T G.657.A compatibles avec ITU-T G.652.D
Classifications	
ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT REGpro splice 6xLC-D APC OS2

Référence
15024A97606-E
EAN 4251394638515
02.09.2026
Version: I

Illustrations

Schéma dimensionnel

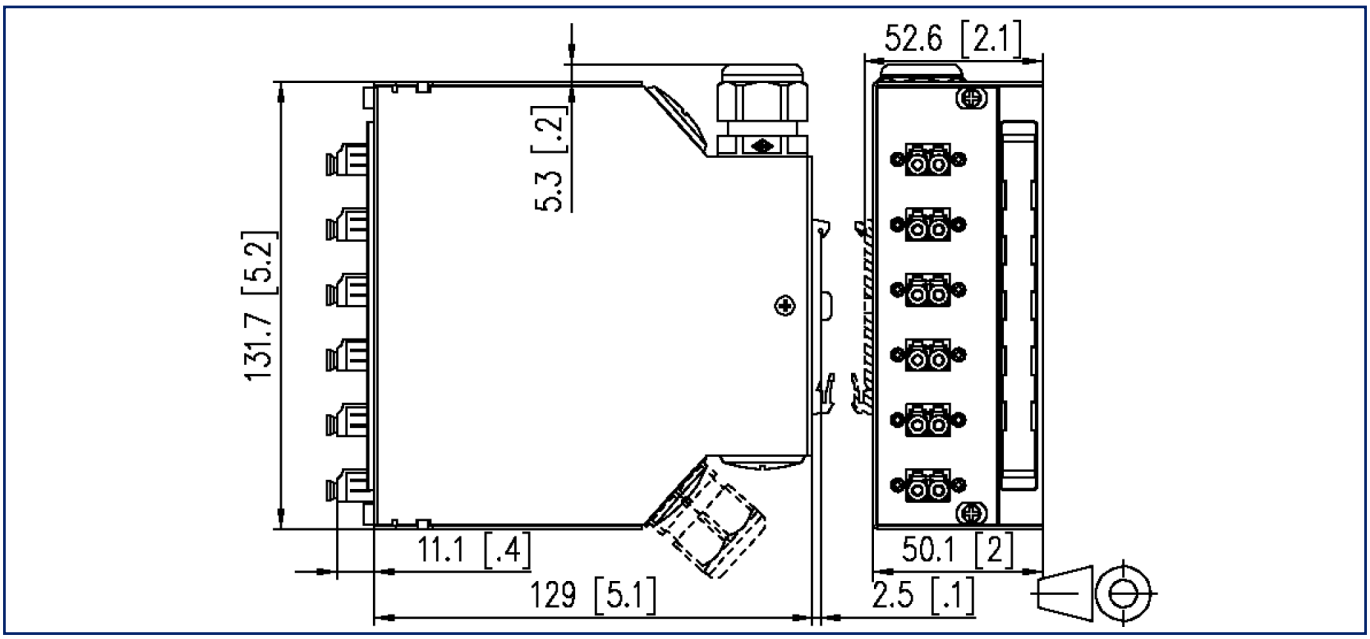

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!