Fiche de spécifications


OpDAT REG K Connect pour 12 raccordements d'épissures avec support d'épissures crimp

Référence
15024K0B200-E
EAN 4251394628776
02.09.2026
Version: G

Illustrations



Schéma dimensionnel

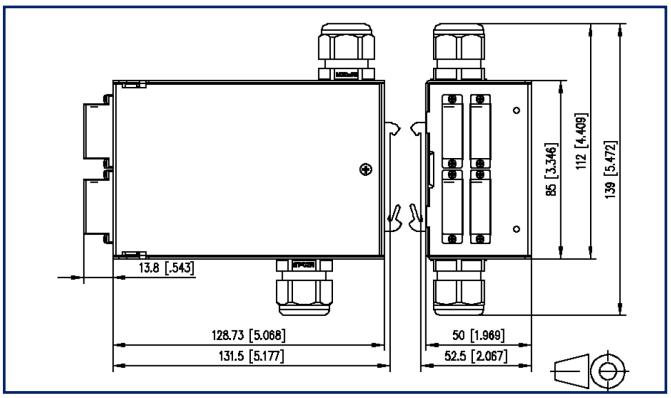

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Boîtier très compact pour rail de montage TH35 jusqu'à 12 raccords d'épissure
- préparé pour le raccordement de deux câbles d'installation
- Plateau d'épissure avec porte-épissure serti ou rétractable
- Différentes variantes de montage possibles sur le rail de montage
- Alimentation du câble par le haut et par le bas
- 2 entrées de câble M20 avec serre-câble inclus dans la livraison
- Boîtier (L x H x P) : 50 x 85 x 130 mm
- Variantes : avec porte-épissure à sertir pour 12 épissures ou avec porte-épissure rétractable pour 12 épissures

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications

OpDAT REG K Connect pour 12 raccordements d'épissures avec support d'épissures crimp

Référence
15024K0B200-E
EAN 4251394628776
02.09.2026
Version: G

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Répartiteur d'épissures
Type de montage	Rail DIN TH35
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	gris
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	145,3 mm x 139 mm x 50 mm
Dimension (L x L x H)	5,72 in. x 5,472 in. x 1,969 in.
Raccordements/interfaces	
Nombre de caches	4
Accès ou départ de câble	par le haut ou par le bas
Informations mécaniques	
Découpe	SC-D, LC-Q, ST-D
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 500
décharge de traction	Presse-étoupe M
Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	tôle d'acier
Matériau - Boîtier, surface	peinte par poudrage
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	GD-Zn
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT REG K Connect pour 12 raccordements d'épissures avec support d'épissures crimp

Référence
15024K0B200-E

EAN 4251394628776

02.09.2026

Version: G

Caractéristiques

Classifications

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

OpDAT REG K Connect pour 12 raccordements d'épissures avec support d'épissures crimp

Référence
15024K0B200-E


EAN 4251394628776

02.09.2026

Version: G

Illustrations

Schéma dimensionnel

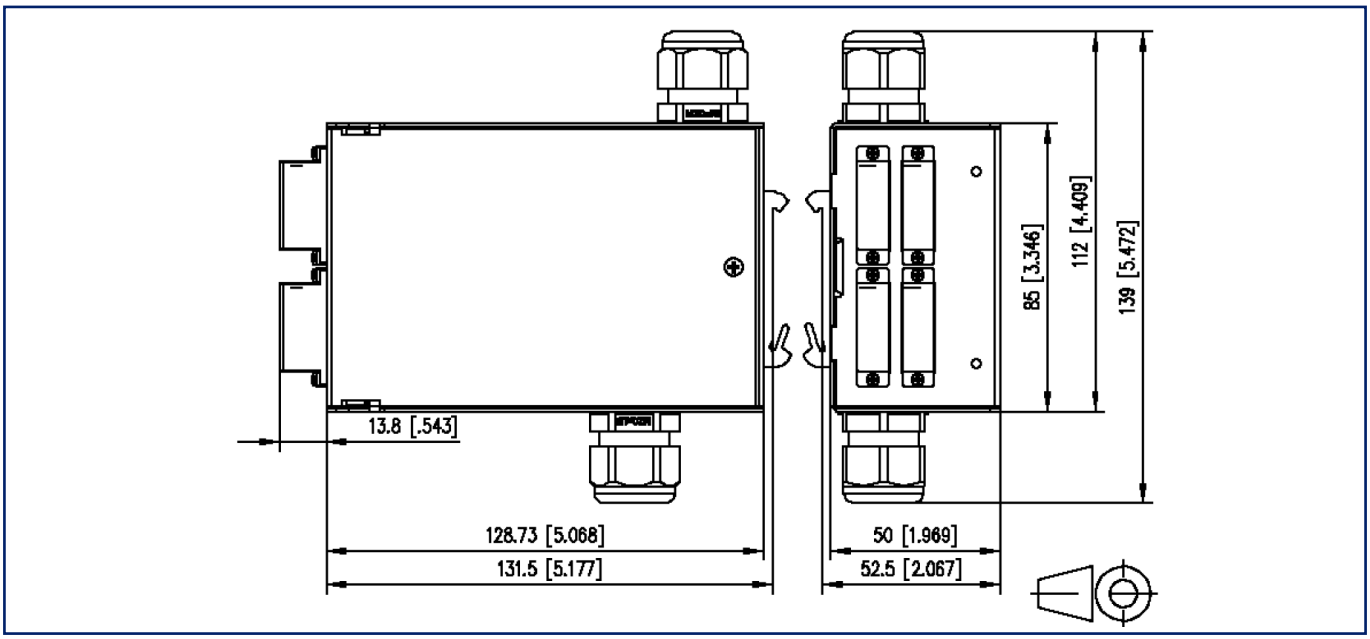

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!