Fiche de spécifications

OpDAT Boîtier muraux M 24xLC-Q APC OS2 (céramique, vert)

Référence
1503397A24-C
EAN 4251394668345
02.09.2026
Version: D

Illustrations

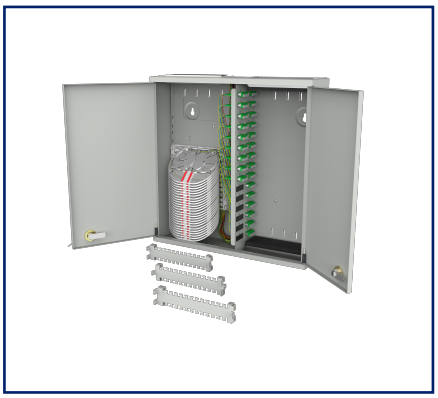


Schéma dimensionnel


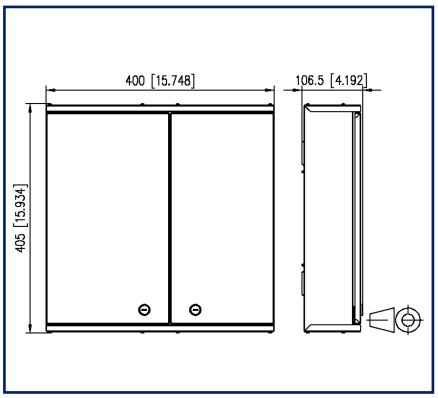


Schéma de perçage

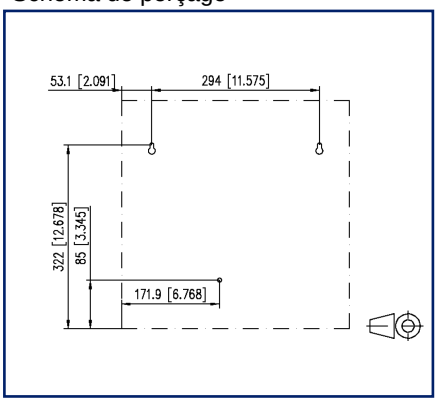

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Répartiteur fibre optique à utiliser comme point de distribution domestique dans le local technique d'un immeuble collectif
- Boîtier en saillie avec deux portes battantes verrouillables et deux serrures différentes pour la séparation entre le câblage réseau et le câblage du bâtiment.
- Disponible pour 6, 12, 18, 24 et 30 unités d'habitation. Chaque unité d'habitation peut être placée dans une cassette d'épissure séparée.
- Chaque cassette d'épissure est préparée avec 4 pigtails prêts à être épissés.
- La face avant est équipée de jusqu'à 30 coupleurs LC-Q APC. Chaque coupleur peut être attribué à une unité d'habitation et à une cassette d'épissure.
- Support de câbles innovant et empilable pour jusqu'à 30 câbles de Ø 4,5 mm max.
- brosse en guise de sortie de câble pour le câblage du bâtiment
- mousse pour l'introduction sans poussière des câbles patch depuis le côté réseau
- Dimensions : 405 x 400 x 107 mm

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications
OpDAT Boîtier muraux M 24xLC-Q APC OS2 (céramique, vert)

Référence
1503397A24-C

EAN 4251394668345

02.09.2026

Version: D

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Boîtier muraux
Type de montage	AP
Technique de transmission	Fibre optique
Numérotation des ports	oui
Couleur	gris
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	106,5 mm x 400 mm x 405 mm
Dimension (L x L x H)	4,193 in. x 15,748 in. x 15,945 in.
Nombre de câbles / de brins	96
Type de câble	pigtail(s)
Classe de fibre	OS2
Type de mode de la fibre	Monomode
Type de polissage	APC (Angled Physical Contact)
Structure d'une fibre	9/125 µm
Possiblité d'étiquetage	porte-étiquette avec étiquette + nombre fixe de l'empreinte

Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	Coupleurs LC-Q
Connectique interface 2	Coupleurs LC-Q
Nombre de ports interface 1	30
Nombre de ports interface 2	30
Nombre de ports équipés interface 1	24
Nombre de ports équipés interface 2	24
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	24
Nombre de caches	6
Pigtail à structure semi-serrée - longueur	2 m
Pigtail à structure semi-serrée - diamètre	900 µm

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
OpDAT Boîtier muraux M 24xLC-Q APC OS2 (céramique, vert)

Référence
1503397A24-C
EAN 4251394668345
02.09.2026
Version: D

Caractéristiques

Raccordements/interfaces	
Accès ou départ de câble	par le haut ou par le bas
Propriétés optiques	
Perte d'insertion	max. 0,3 dB
Atténuation de retour	min. 65 dB
Informations mécaniques	
Découpe	SC-D, LC-Q, ST-D
Type de connecteur	quad
Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	tôle d'acier
Matériau - Boîtier, surface	peinte par poudrage
Matériau - Plaque frontale	tôle d'acier
Matériau - Plaque frontale, surface	peinte par poudrage
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique
Sans halogène	oui
RoHS	conforme
Normes/Réglementations	
Interfaces de connecteurs à FO	IEC 61754-20
Fibres optiques : Câbles intérieurs à fibres optiques	
Spécification intermédiaire pour les fibres monomode de la catégorie B	ISO/IEC 60793-2-50 type B.1.3 & B6_a
Standard ITU-T	ITU-T G.657.A1 compatibles avec ITU-T G.652.D
Classifications	
ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

OpDAT Boîtier muraux M 24xLC-Q APC OS2 (céramique, vert)

Référence
1503397A24-C

EAN 4251394668345

02.09.2026

Version: D

Caractéristiques

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT Boîtier muraux M 24xLC-Q APC OS2 (céramique, vert)

Référence
1503397A24-C
EAN 4251394668345
02.09.2026
Version: D

Accessoires

Référence	Désignation
15032Z089-E	OpDAT WV loquet rotatif
15033Z001-E	Entrée de câble pour 4xM20 pour OpDAT Boîtier muraux M
15033Z002-E	Entrée de câble pour 2xM20 et 4xM25 pour OpDAT Boîtier muraux M
15033Z003-E	Entrée de câble pour 3xM25 pour OpDAT Boîtier muraux M
15033Z004-E	Entrée de câble pour trois plaques de montage Préco pour OpDAT Boîtier muraux M
15033Z005-E	Entrée de câble pour cordons de brassage pour OpDAT Boîtier muraux M
15033Z007-E	Barrette à brosses sans interception de câble unique pour OpDAT Boîtier muraux M
15036Z0201-E	OpDAT bloc de cassettes d'épissure pour 6x12 support d'épissures crimp
150800118-E	One-Click™- Cleaner Mini LC/MU
15081106-E	OpDAT plaque de montage Préco
150811M20-E	Presse-étoupe M20 (Plage de serrage 7,0 à 12,0 mm)
150811M25-E	Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)
15090401-E	OpDAT protection d'épissures crimp (12 pcs)
15090401-I	OpDAT protection d'épissures crimp (150 pcs)
15090505-I	Cache de remplissage SC-Duplex/LC-Quad/ST-Duplex noir, sans débord
151P1JAJAXXE	OpDAT cordon de brassage LC-D APC/LC-D APC OS2

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT Boîtier muraux M 24xLC-Q APC OS2 (céramique, vert)

Référence
1503397A24-C
EAN 4251394668345
02.09.2026
Version: D

Illustrations

Schéma dimensionnel


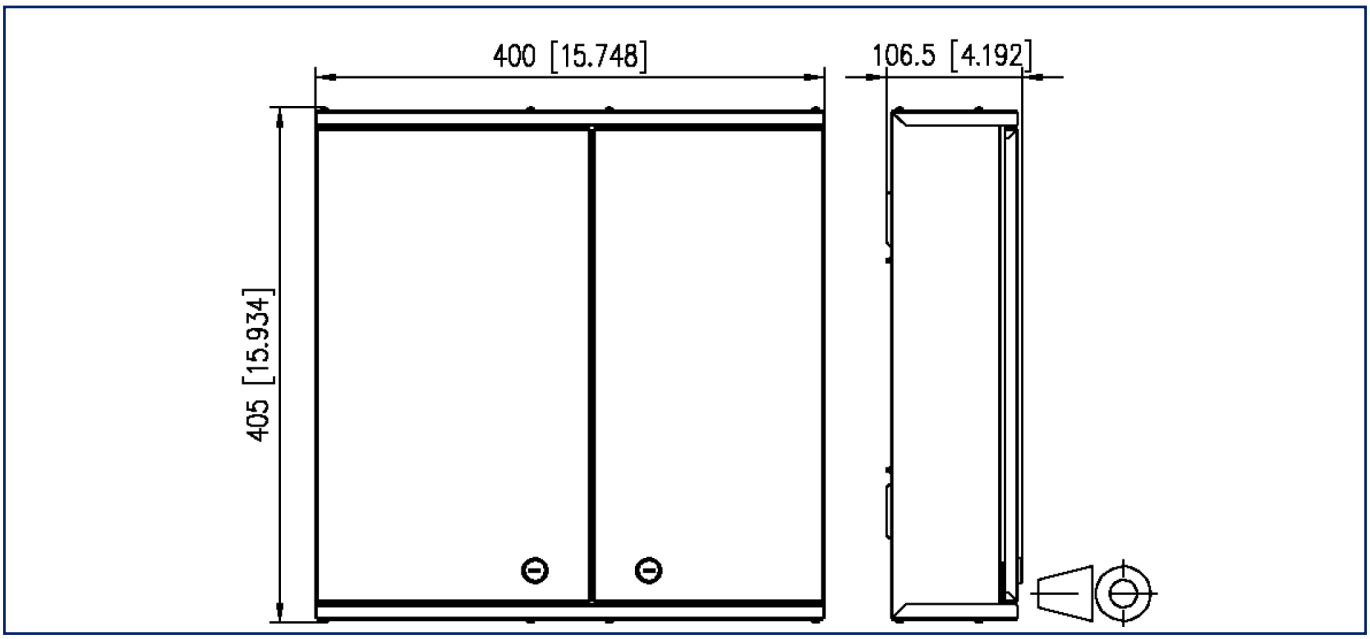


Schéma de perçage

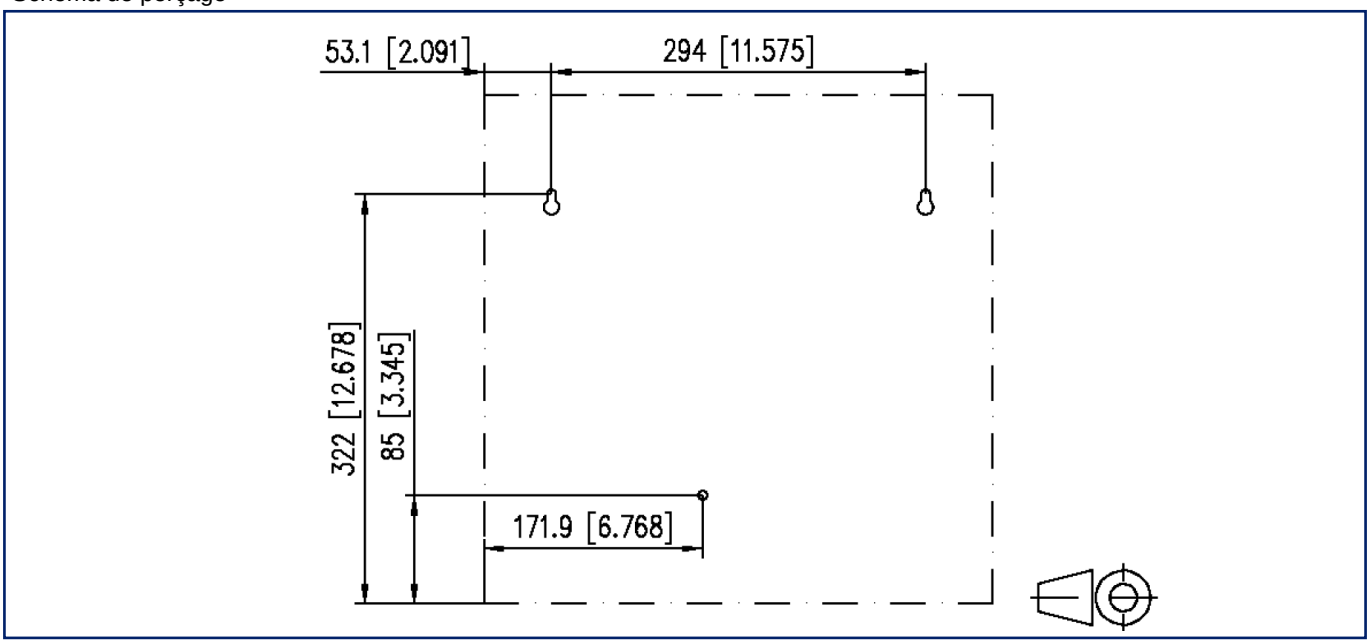

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!