Fiche de spécifications

OpDAT HP, non équipé

Référence
1503500000-E

EAN 4251122198809


07.10.2026

Version: L

Illustrations



Schéma dimensionnel

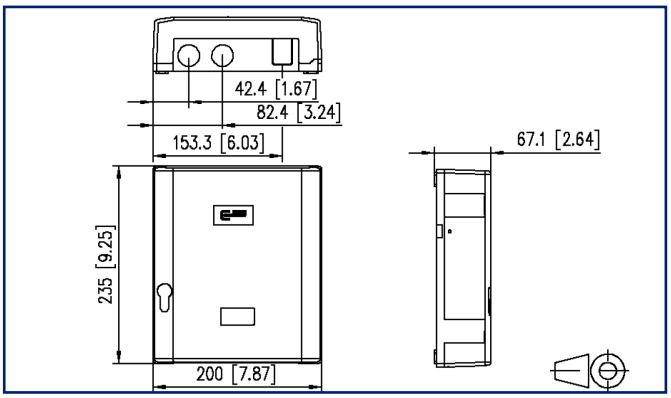

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Boîtier fibre optique d'épissurage et de distribution non équipé
- Plaque modulaire d'adaptateurs avec découpes pour : 9x LC-D, 9x SC-S, 9x E2000-S, 6x SC-D, 6x LC-Q, 6xE2000-D
- Verrouillage du couvercle par un crochet avec possibilité de le sceller
- Le couvercle se laisse très facilement enlever pour faciliter le montage
- Avec cassette d'épissures pour montage facile avec un maximum de protection des fibres. Avec espace pour ranger des surlongueurs de fibres
- Décharge de traction pour câbles et cordons de brassage
- Sortie pour cordons de brassage avec joint flexible à lamelles
- Entrée de câbles préparée avec presse-étoupes 2x M20, 2x M25
- Possibilité de fixation pour coupleurs optiques
- ASA structuré (acrylonitrile-styrène-acrylate) en RAL 7035, une matière plastique extrêmement résistante, résistance aux chocs et aux intempéries
- Indice de protection selon IEC 60529: protection IP54
- Variantes : avec ou sans serrure

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications
OpDAT HP, non équipé

Référence
1503500000-E
EAN 4251122198809
07.10.2026
Version: L

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Classes de protection IP	IP54
Variante d'équipement	non équipé
Format	AP
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur de boîtier	RAL 7035 - gris clair
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	67,1 mm x 200 mm x 235 mm
Dimension (L x L x H)	2,642 in. x 7,874 in. x 9,252 in.
Poids	900 g
Poids	1,9842 lb
Plombable	oui
Verrouillable	non
Informations mécaniques	
décharge de traction	oui
Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Protection anti-poussière	PC (polycarbonate)
Sans halogène	oui
REACH	conforme
Conditions d'environnement	
Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-10 °C - 60 °C
Température - Stockage °F	14 °F - 140 °F
Température - Service °C	-5 °C - 60 °C
Température - Service °F	23 °F - 140 °F
Température - Installation °C	-5 °C - 50 °C
Température - Installation °F	23 °F - 122 °F

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
OpDAT HP, non équipé

Référence
1503500000-E

EAN 4251122198809

07.10.2026

Version: L

Caractéristiques

Classifications

ETIM 7.0	EC000058
ETIM 8.0	EC000058
ETIM 9.0	EC000058
ETIM 10.0	EC000058

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
OpDAT HP, non équipé

Référence
1503500000-E


EAN 4251122198809

07.10.2026

Version: L

Illustrations

Schéma dimensionnel

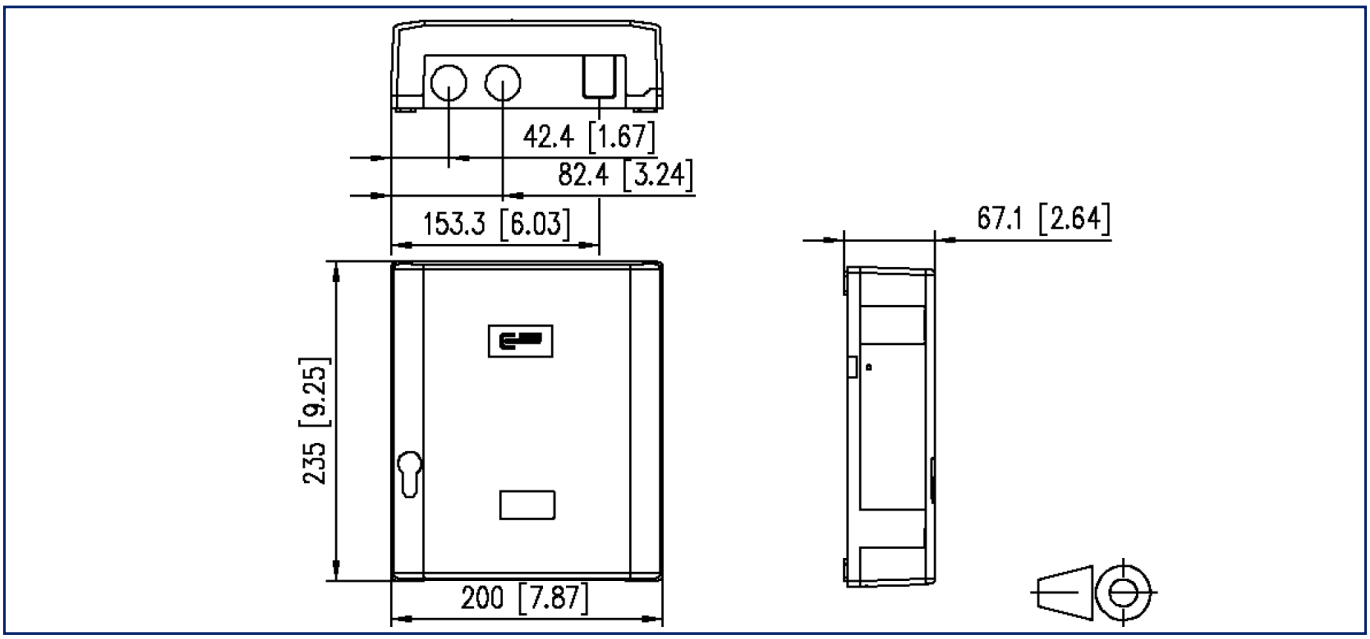

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!