Fiche de spécifications

OpDAT HP 6xSC-D APC OS2 Préco, sans serrure

Référence
150350F206-E

EAN 4251394602684


12.10.2026

Version: L


Illustrations



Schéma dimensionnel

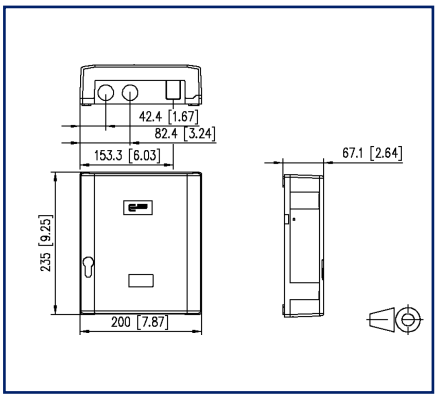

Découpe

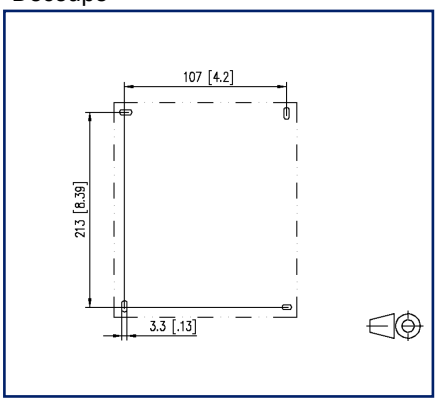

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Boîtier fibre optique d'épissurage et de distribution pour utilisation comme point de transfert au bâtiment
- Equipé de coupleurs SC-D
- Accepte max.12 pigtails ou 2 Précos
- Verrouillage du couvercle par un crochet avec possibilité de le sceller
- Le couvercle se laisse très facilement enlever pour faciliter le montage
- Avec cassette d'épissures pour montage et entretien facile offrant un maximum de protection des fibres , avec possibilité de transposition, et avec espace pour ranger des surlongueurs de fibres
- Livrable avec ou sans serrure
- Décharge de traction pour câbles et cordons de brassage
- Avec possibilité de montage et de fixation pour bloqueur de gaz ou d'eau
- Sortie pour cordons de brassage avec joint flexible à lamelles
- Deux entrées de câble pour M20/25, un presse-étoupe M20 inclus
- Possibilité de fixation pour coupleurs optiques
- ASA structuré (acrylonitrile-styrène-acrylate) en RAL 7035, une matière plastique extrêmement résistante, résistance aux chocs et aux intempéries
- Indice de protection selon IEC 60529 : protection IP54
- Variantes : équipée de jusqu'à 6 coupleurs SC-D, chacun en bleu (OS2) ou des coupleurs SC-D APC en vert (OS2)

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications

OpDAT HP 6xSC-D APC OS2 Préco, sans serrure

Référence
150350F206-E

EAN 4251394602684

12.10.2026

Version: L

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Classes de protection IP	IP54
Variante d'équipement	Câbles d'installation préconnectorisés
Format	AP
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur de boîtier	RAL 7035 - gris clair
Couleur de coupleur	verte
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	67,1 mm x 200 mm x 235 mm
Dimension (L x L x H)	2,642 in. x 7,874 in. x 9,252 in.
Poids	1050 g
Poids	2,3149 lb
Plombable	oui
Verrouillable	non
Raccordements/interfaces	
Type de coupleur	SC-D
Interface de coupleur à l'extérieur	SC-D
Interface de coupleur à l'intérieur	SC-D
Nombre de coupleurs	6
Nombre de découpes plaque frontale	6
Informations mécaniques	
Découpe	SC-D/LC-Q/ST-D
Type de connecteur	duplex
décharge de traction	oui
Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique
Matériau - Protection anti-poussière	PC (polycarbonate)
Sans halogène	oui

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

OpDAT HP 6xSC-D APC OS2 Préco, sans serrure

Référence
150350F206-E

EAN 4251394602684

12.10.2026

Version: L

Caractéristiques

Matériaux et propiétés des matériaux	
REACH	conforme, 7439-92-1 – lead
Conditions d'environnement	
Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-10 °C - 60 °C
Température - Stockage °F	14 °F - 140 °F
Température - Service °C	-5 °C - 60 °C
Température - Service °F	23 °F - 140 °F
Température - Installation °C	-5 °C - 50 °C
Température - Installation °F	23 °F - 122 °F
Normes/Réglementations	
Interfaces de connecteurs à FO	IEC 61754-4
Classifications	
ETIM 7.0	EC001409
ETIM 8.0	EC001409
ETIM 9.0	EC001409
ETIM 10.0	EC001409
Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT HP 6xSC-D APC OS2 Préco, sans serrure


Référence
150350F206-E
EAN 4251394602684
12.10.2026
Version: L

Illustrations

Schéma dimensionnel

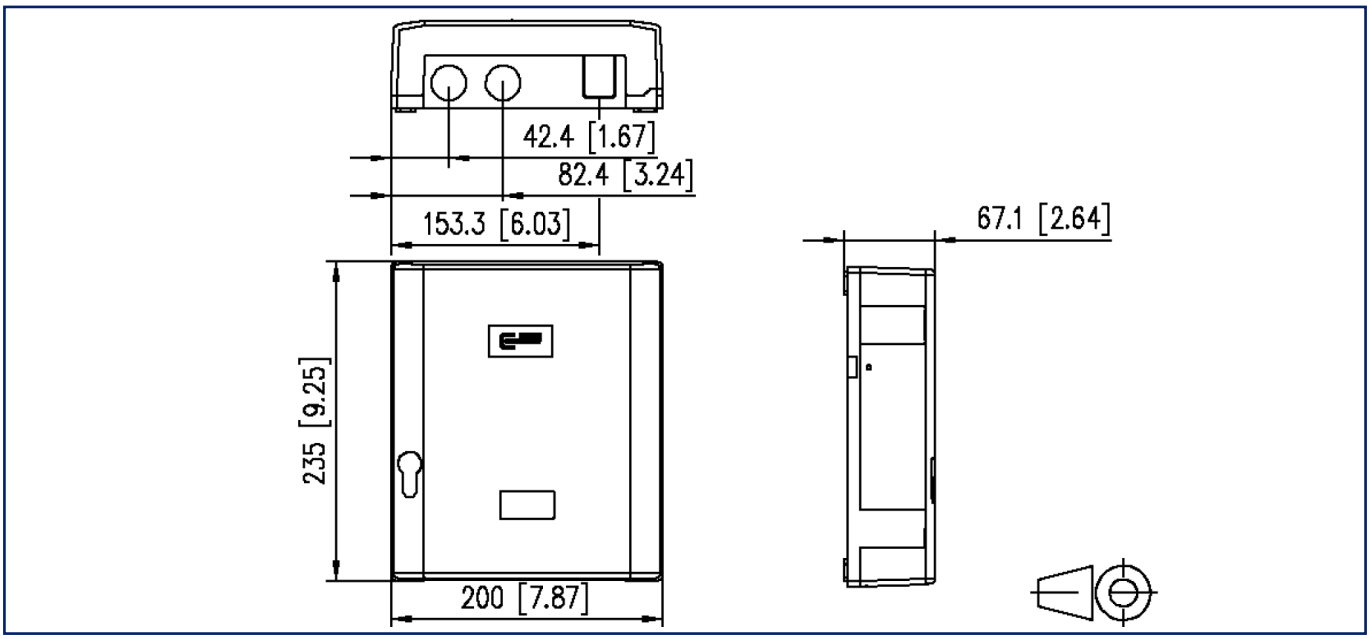

Découpe

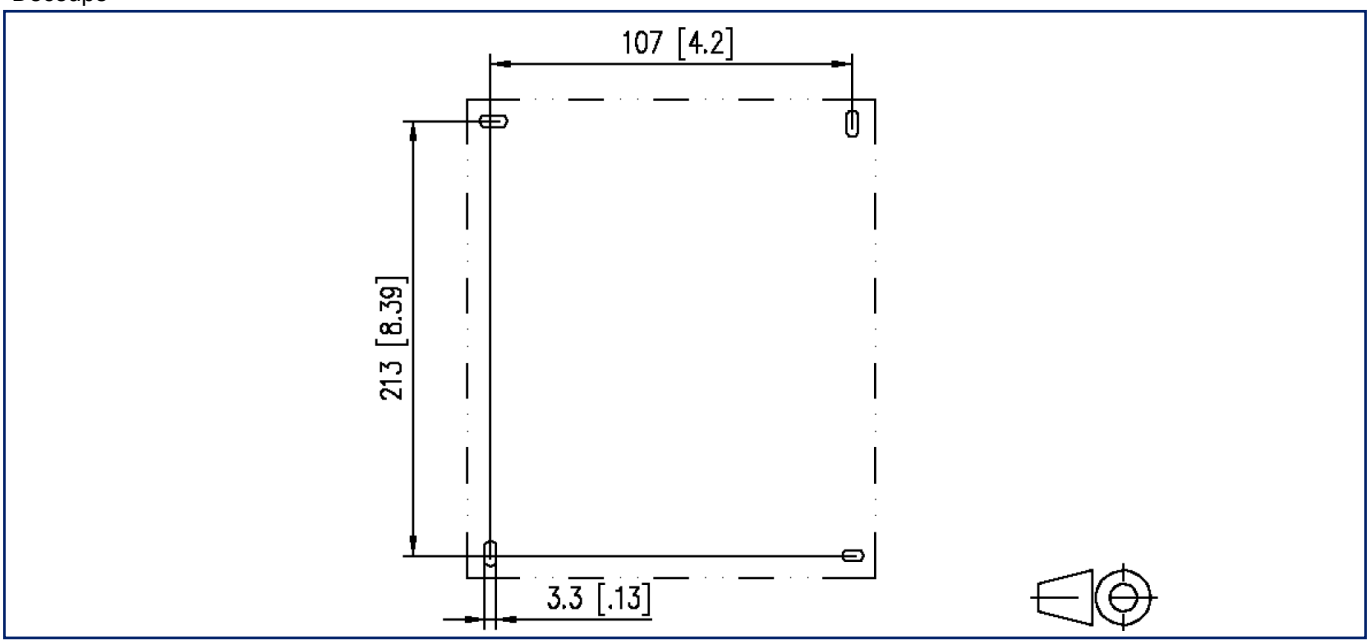

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!