Fiche de spécifications

OpDAT HP 6xLC-D APC OS2 splice, sans serrure

Référence
1503597606-E

EAN 4251394602646

12.10.2026

Version: K

Illustrations



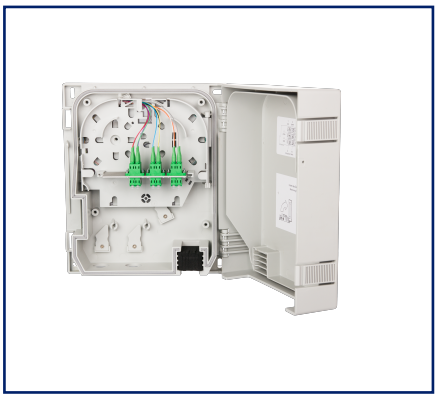


Schéma dimensionnel

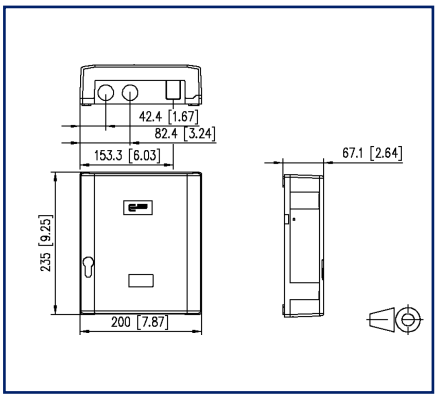

Découpe

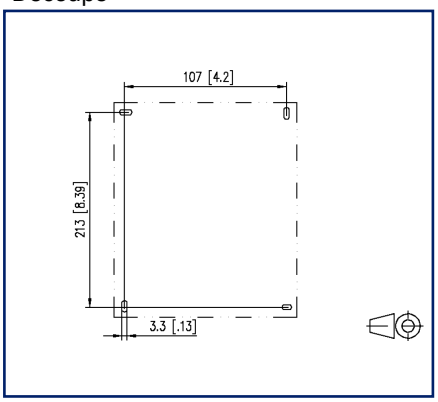

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Boîtier fibre optique d'épissurage et de distribution pour utilisation comme point de transfert au bâtiment
- Equipé de coupleurs LC-D et de pigtails LC
- Verrouillage du couvercle par un crochet avec possibilité de le sceller
- Le couvercle se laisse très facilement enlever pour faciliter le montage
- Avec cassette d'épissures pour montage et entretien facile offrant un maximum de protection des fibres , avec possibilité de transposition, et avec espace pour ranger des surlongueurs de fibres
- Livrable avec ou sans serrure
- Décharge de traction pour câbles et cordons de brassage
- Avec possibilité de montage et de fixation pour bloqueur de gaz ou d'eau
- Sortie pour cordons de brassage avec joint flexible à lamelles
- Deux entrées de câble pour M20/25, un presse-étoupe M20 inclus
- Possibilité de fixation pour coupleurs optiques
- ASA structuré (acrylonitrile-styrène-acrylate) en RAL 7035, une matière plastique extrêmement résistante, résistance aux chocs et aux intempéries
- Indice de protection selon IEC 60529 : protection IP54
- Variantes : équipée de jusqu'à 6 coupleurs LC-D et de jusqu'à 12 pigtails LC, chacun en bleu (OS2) ou des coupleurs LC-D APC en vert (OS2)

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications

OpDAT HP 6xLC-D APC OS2 splice, sans serrure

Référence
1503597606-E
EAN 4251394602646
12.10.2026
Version: K

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Classes de protection IP	IP54
Format	AP
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur de boîtier	RAL 7035 - gris clair
Couleur de coupleur	verte
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	67,1 mm x 200 mm x 235 mm
Dimension (L x L x H)	2,642 in. x 7,874 in. x 9,252 in.
Poids	1050 g
Poids	2,3149 lb
Nombre de câbles / de brins	12
Type de câble	pigtail(s)
Classe de fibre	OS2
Type de mode de la fibre	Monomode
Type de polissage	APC (Angled Physical Contact)
Structure d'une fibre	9/125 µm
Plombable	oui
Verrouillable	non

Raccordements/interfaces

Type de coupleur	LC-D
Interface de coupleur à l'extérieur	LC-D
Interface de coupleur à l'intérieur	LC-D
Nombre de coupleurs	6
Nombre de découpes plaque frontale	6

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

OpDAT HP 6xLC-D APC OS2 splice, sans serrure

Référence
1503597606-E
EAN 4251394602646
12.10.2026
Version: K

Caractéristiques

Propriétés optiques	
Perte d'insertion	max. 0,3 dB
Atténuation de retour	min. 65 dB
Informations mécaniques	
Découpe	SC-S/LC-D/E2000-S
Type de connecteur	duplex
décharge de traction	oui
Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique
Matériau - Protection anti-poussière	PC (polycarbonate)
Sans halogène	oui
REACH	conforme, 7439-92-1 – lead
Conditions d'environnement	
Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-10 °C - 60 °C
Température - Stockage °F	14 °F - 140 °F
Température - Service °C	-5 °C - 60 °C
Température - Service °F	23 °F - 140 °F
Température - Installation °C	-5 °C - 50 °C
Température - Installation °F	23 °F - 122 °F
Normes/Réglementations	
Interfaces de connecteurs à FO	LC - IEC 61754-20
Norme de fibre	ISO/IEC 60793-2-50 (B6_a1) | ITU-T G.657.A1
Fibres optiques - Dispositifs d'interconnexion et composants passifs - méthodes essentielles d'essai et de mesure	
Eléments de liaison & composants passives fibre optique - Perte d'insertion	IEC 61300-3-4
Eléments de liaison & composants passives fibre optique - Atténuation de retour	IEC 61300-3-6
Eléments de liaison & composants passives fibre optique - Contrôle visuel de l'extrémité de la fiche	IEC 61300-3-35
Codage couleur des fibre(s)/ des brin(s)	IEC 60304 /VDE 0888

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

OpDAT HP 6xLC-D APC OS2 splice, sans serrure

Référence
1503597606-E

EAN 4251394602646

12.10.2026

Version: K

Caractéristiques

Classifications

ETIM 7.0	EC001409
ETIM 8.0	EC001409
ETIM 9.0	EC001409
ETIM 10.0	EC001409

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT HP 6xLC-D APC OS2 splice, sans serrure


Référence
1503597606-E
EAN 4251394602646
12.10.2026
Version: K

Illustrations

Schéma dimensionnel

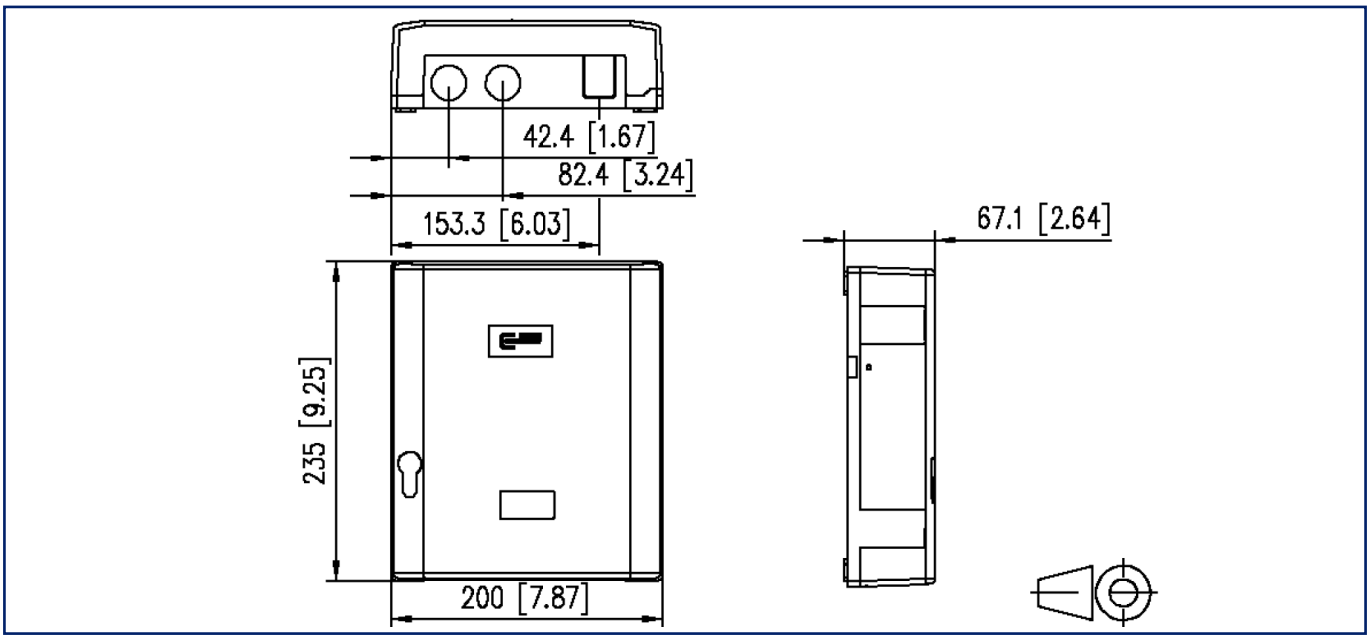

Découpe

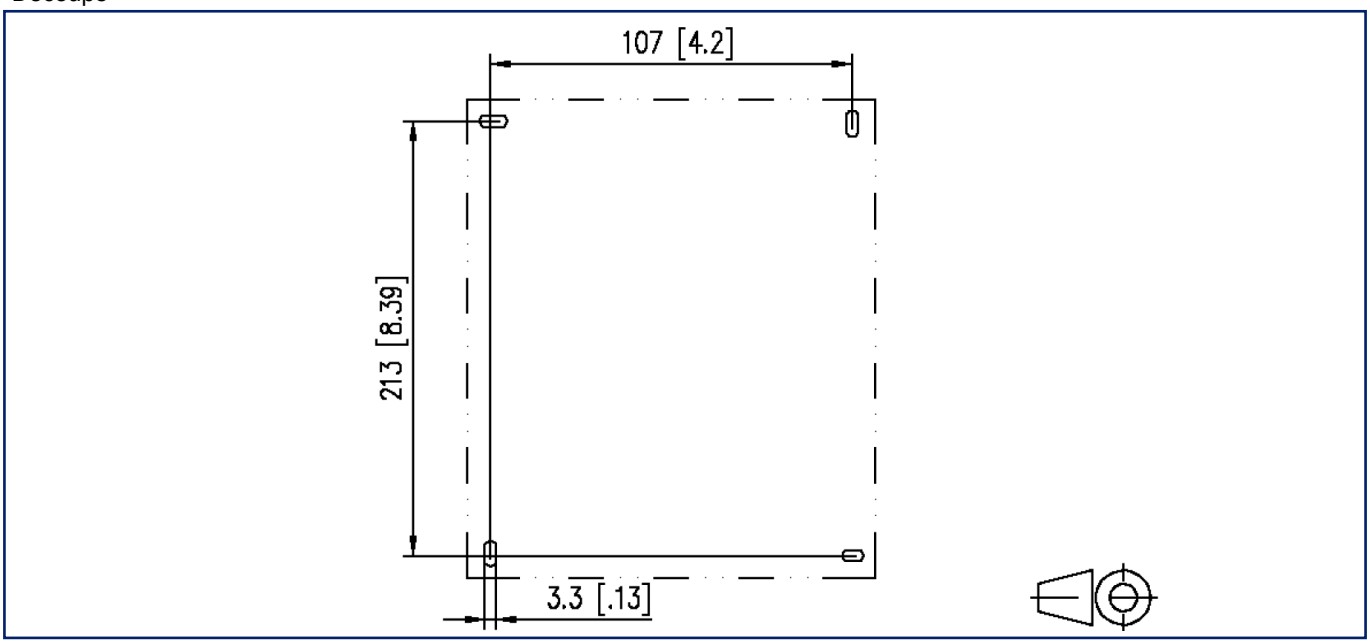

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!