# Fiche de spécifications

## OpDAT slide$^2$ panneau de brassage splice 12xLC-D APC OS2 gris



**Référence**
**1504697612-F**
**EAN 4251394678450**
20.10.2026
Version: E

## Illustrations


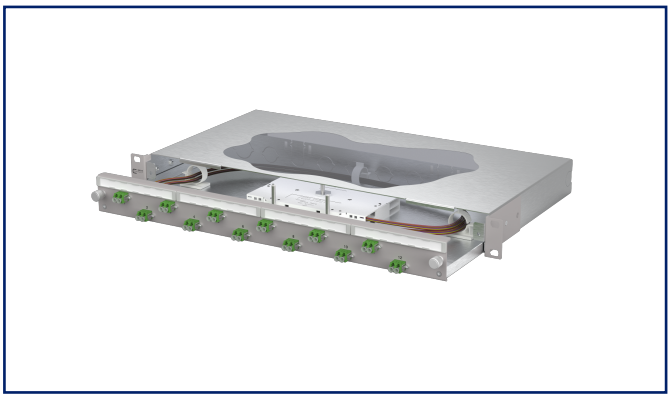


Schéma dimensionnel

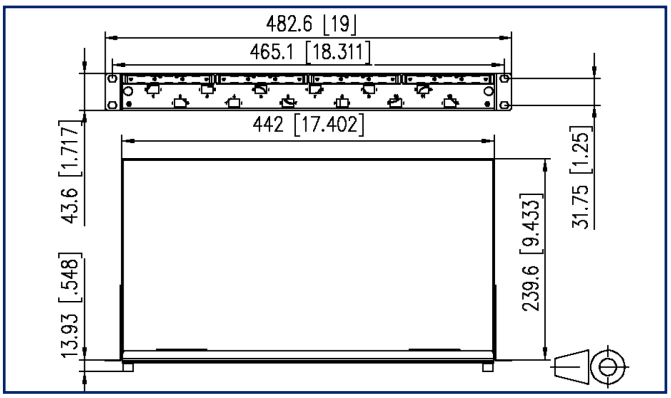


Voir schéma aggrandi en fin du document

## Description du produit

- Panneau de brassage 19 pouces, 1U avec tiroir coulissant
- Équipé de 12xLC-D coupleurs et de 24xLC APC OS2 pigtails
- Disposition décalée de l'accouplement pour une manipulation facile
- Pigtails insérés et déposés dans une cassette d'épissure standard avec supports d'épissure à sertir
- Pigtails nettoyés et enfichés dans les coupleurs
- Codage couleur selon IEC 60304
- Fermeture à baïonnette métallique sans outil pour verrouiller le tiroir
- Le tiroir peut être basculé et entièrement retiré pour faciliter le montage (blocage de l'extraction)
- Réglable en profondeur de 30 mm
- Panneau frontal avec champ d'inscription
- Panneau frontal revêtus par poudre en gris RAL 7035
- Plusieurs possibilités d'entrée de câbles à l'arrière: 6xM20; 2xM25; 2xPréco découpes de montage confectionnés

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

# Fiche de spécifications
# OpDAT slide$^2$ panneau de brassage splice 12xLC-D APC OS2 gris

**Référence**
**1504697612-F**
**EAN 4251394678450**
20.10.2026
Version: E

## Caractéristiques

### Données générales

| | |
|---|---|
| Domaines d'application | centre de données<br>zones de bureaux<br>câblage structuré des bâtiments<br>à l'intérieur<br>Services de construction distribués |
| Format | Coulissant |
| Type de montage | vissable |
| Technique de transmission | Fibre optique |
| Numérotation des ports | oui |
| Couleur de boîtier | métal |
| Couleur de plaque frontale | RAL 7035 - gris clair |
| Couleur de coupleur | verte |
| Dimensions | |
| Dimension (L x L x H) | 244 mm x 482 mm x 47 mm |
| Dimension (L x L x H) | 9,606 in. x 18,976 in. x 1,85 in. |
| Pouces | 19 pouces |
| Unité de hauteur | 1UH |
| Profondeur d'encastrement | 240 mm |
| Profondeur d'encastrement | 9,449 in. |
| Nombre de câbles / de brins | 24 |
| Type de câble | pigtail(s) |
| Classe de fibre | OS2 |
| Type de mode de la fibre | Monomode |
| Type de polissage | APC (Angled Physical Contact) |
| Structure d'une fibre | 9/125 µm |
| Possiblité d'étiquetage | étiquette d'inscription |

### Raccordements/interfaces

| | |
|---|---|
| Type de coupleur | LC-D |
| Interface de coupleur à l'extérieur | LC-D |
| Interface de coupleur à l'intérieur | LC-D |
| Nombre de coupleurs | 12 |
| Nombre de découpes plaque frontale | 12 |
| Accès ou départ de câble | plusieurs possibilités d'entrée de câble à l'arrière |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

# OpDAT slide$^2$ panneau de brassage splice 12xLC-D APC OS2 gris

**Référence**
**1504697612-F**
**EAN 4251394678450**
20.10.2026
Version: E

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Propriétés optiques** | |
| Perte d'insertion | max. 0,3 dB |
| Atténuation de retour | min. 65 dB |
| **Informations mécaniques** | |
| Découpe | SC-S/LC-D/E2000-S |
| Type de connecteur | duplex |
| Endurance - Nombre de cycles de connexion | min. 1000 |
| décharge de traction | en option |
| **Matériaux et propiétés des matériaux** | |
| Matériau - Boîtier | tôle d'acier |
| Matériau - Boîtier, surface | Zn (zinc) |
| Matériau - Plaque frontale | tôle d'acier |
| Matériau - Plaque frontale, surface | peinte par poudrage |
| Matériau - Manchon de guidage | céramique, avec fente |
| Matériau - Boîtier du coupleur | Matière plastique |
| RoHS | conforme, certificat voir informations complémentaires |
| REACH | conforme, 7439-92-1 – lead |
| **Normes/Réglementations** | |
| Interfaces de connecteurs à FO | LC - IEC 61754-20 |
| Norme de fibre | ISO/IEC 60793-2-50 (B6_a1) \| ITU-T G.657.A1 |
| Fibres optiques - Dispositifs d'interconnexion et composants passifs - méthodes essentielles d'essai et de mesure | |
| Eléments de liaison & composants passives fibre optique - Perte d'insertion | IEC 61300-3-4 |
| Eléments de liaison & composants passives fibre optique - Atténuation de retour | IEC 61300-3-6 |
| Eléments de liaison & composants passives fibre optique - Contrôle visuel de l'extrémité de la fiche | IEC 61300-3-35 |
| Codage couleur des fibre(s)/ des brin(s) | IEC 60304 /VDE 0888 |
| **Classifications** | |
| ETIM 8.0 | EC001130 |
| ETIM 9.0 | EC001130 |
| ETIM 10.0 | EC001130 |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

# OpDAT slide$^2$ panneau de brassage splice 12xLC-D APC OS2 gris

**Référence**
**1504697612-F**
**EAN 4251394678450**
20.10.2026
Version: E

## Caractéristiques

### Spécifications d'emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage | 1 pc(s) / carton |

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

# OpDAT slide$^2$ panneau de brassage splice 12xLC-D APC OS2 gris

**Référence**
**1504697612-F**
**EAN 4251394678450**
20.10.2026
Version: E

## Accessoires

| Référence | Désignation |
|---|---|
| 150240M20Z-E | OpDAT décharge de traction M20 |
| 150240M25Z-E | OpDAT décharge de traction M25 |
| 150240Z20Z-E | OpDAT décharge de traction pour M20 |
| 1509010000-E | OpDAT cassette d'épissures pour 12 épissures, non équipé |
| 1509010000-I | OpDAT cassette d'épissures pour 12 épissures, non équipé (10 pcs) |
| 1509010001-E | OpDAT cassette d'épissures avec 1 épissures Crimp |
| 1509010002-E | OpDAT cassette d'épissures avec 2 et amenée de câble |
| 15090200-E | OpDAT couvercle pour cassette d'épissures |
| 15090200-I | OpDAT couvercle pour cassette d'épissures (10 pcs) |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

**Fiche de spécifications**

# OpDAT slide$^2$ panneau de brassage splice 12xLC-D APC OS2 gris

**Référence**
**1504697612-F**


**EAN 4251394678450**

20.10.2026

Version: E

## Illustrations

Schéma dimensionnel

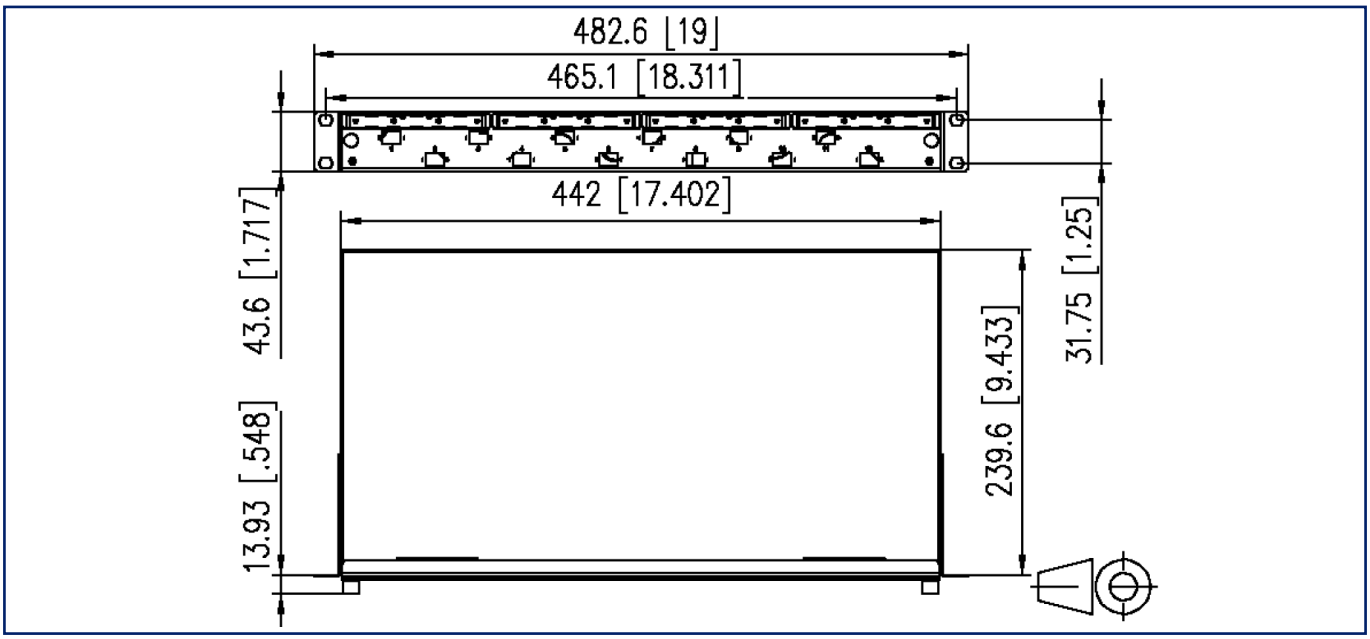


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!