Fiche de spécifications

OpDAT coupleur LC-Duplex APC OS2

Référence
15090076-I

EAN 4250184146919

24.08.2026

Version: AG

Illustrations


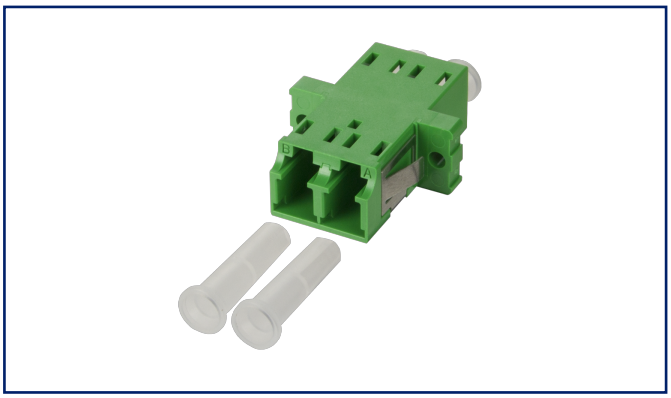


Schéma dimensionnel

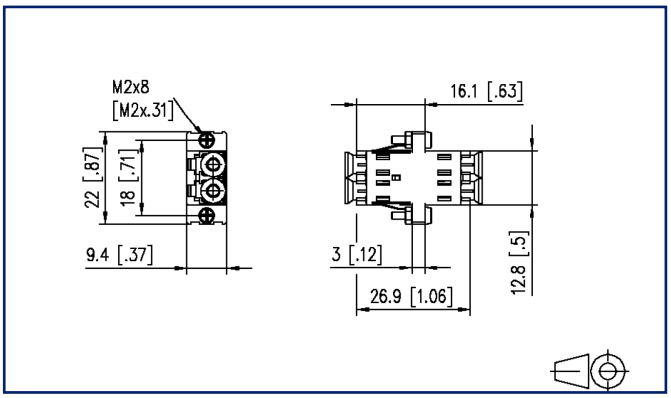

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- coupleur LC duplex en plastique, modèle SC simplex, avec clip métallique
- douilles de guidage fendues en céramique pour des applications singlemode et multimode
- avec des capuchons de protection anti-poussière transparents pour une meilleure visibilité pendant le test à la lumière rouge
- stabilité du matériau, qualité de la surface et durée de vie élevées
- durée de vie au moins 1000 cycles de fonctionnement avec une douille de guidage en céramique
- livré avec vis et écrous

- variantes : bleu (OS2), vert (OS2 APC), vert tilleul (OM5), violet (OM4), aqua (OM3), chaque variante livrable en unités de 1 pièce ou de 50 pièces

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications

OpDAT coupleur LC-Duplex APC OS2

Référence
15090076-I
EAN 4250184146919
24.08.2026
Version: AG

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments FTTD (fiber to the desk) centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	coupleur
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	verte
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	29,2 mm x 12,8 mm x 9,4 mm
Dimension (L x L x H)	1,15 in. x 0,504 in. x 0,37 in.
Type de mode de la fibre	Monomode
Type de polissage	APC (Angled Physical Contact)
Possiblité d'étiquetage	sur boîtier
Raccordements/interfaces	
Interfaces de connecteurs	LC
Informations mécaniques	
Découpe	SC, LC-D, E2000
Type de connecteur	duplex
Type de fixation	encliquetable et vissable
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000
Position/réception du levier d'arrêt en position standard de montage	en haut
Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	Matière plastique
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT coupleur LC-Duplex APC OS2

Référence
15090076-I
EAN 4250184146919
24.08.2026
Version: AG

Caractéristiques

Normes/Réglementations

Interfaces de connecteurs à fibres optiques	LC - IEC 61754-20

Classifications

ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752
ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT coupleur LC-Duplex APC OS2

Référence
15090076-I
EAN 4250184146919
24.08.2026
Version: AG

Accessoires de

Référence	Désignation
14040000-E	MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit pour pose libre
14040010-E	MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit avec équerre de montage
14040100-E	MCO IP69k boîtier de protection pour une utilisation en extérieur, kit de traversée de mur/boîtier
1501100002-E	OpDAT 4 UP pour 4xSC-S/LC-D/E2-S/ST
1501120002-E	OpDAT 4 AP pour 4xSC-S/LC-D/E2-S/ST
1502007300-E	OpDAT PF panneau de brassage pour 24xLC-D/SC-S/E2000-S
1502200200-E	OpDAT PA panneau de brassage non équipé pour 24xLC-D/SC-S/E2000, gris
15024A0200-E	OpDAT REGpro plaque frontale pour 12xE2000/12xSC-S
15024A7700-E	OpDAT REGpro plaque frontale pour 6xLC-D/SC-S/E2000
1502507300-E	OpDAT fix panneau de brassage pour 24xLC-D/SC-S/E2000
1502607300-E	OpDAT slide panneau de brassage pour 24xLC-D/SC-S/E2000
1503097603-E	Consolidation Point splice 3xLC-D APC OS2 (céramique, vert), pigtails posés
15036Z7300-E	OpDAT MV panneau de brassage 9xLC-D/SC-S/E2000-S non équipé


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT coupleur LC-Duplex APC OS2

Référence
15090076-I
EAN 4250184146919
24.08.2026
Version: AG

Illustrations

Schéma dimensionnel

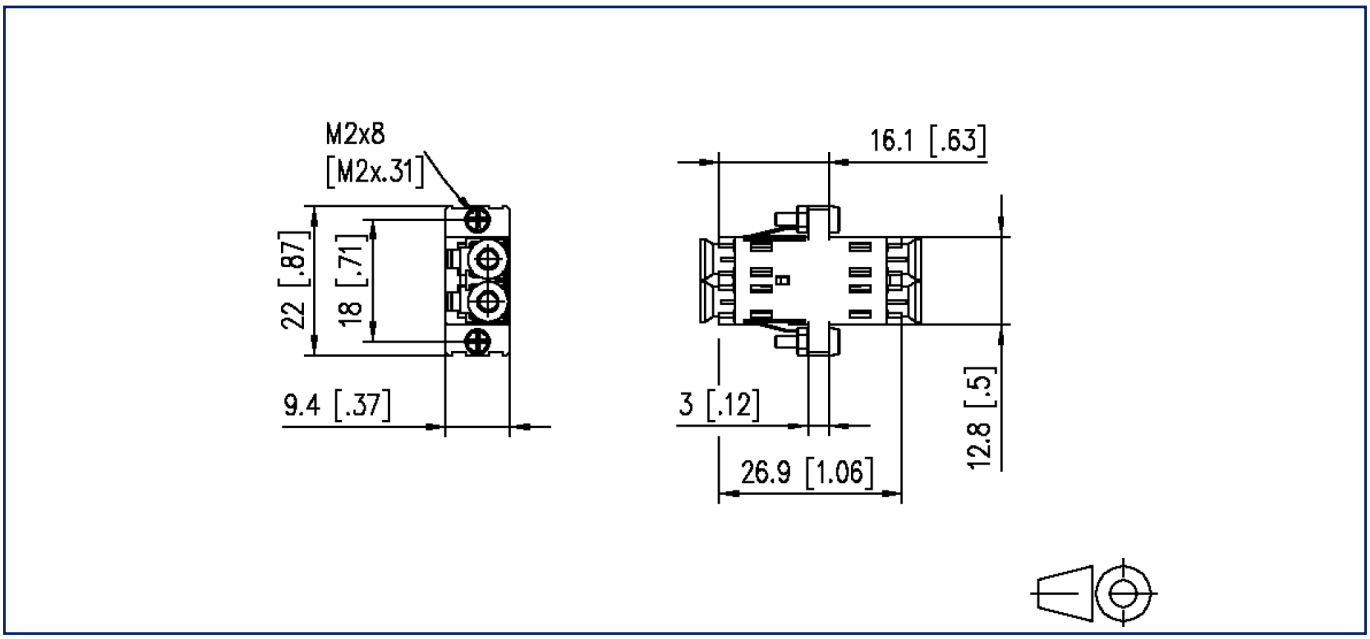

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!