Fiche de spécifications

OpDAT ST-D coupleur SM+MM

Référence
150900D1-I

EAN 4250184167051

24.08.2026

Version: AA

Illustrations


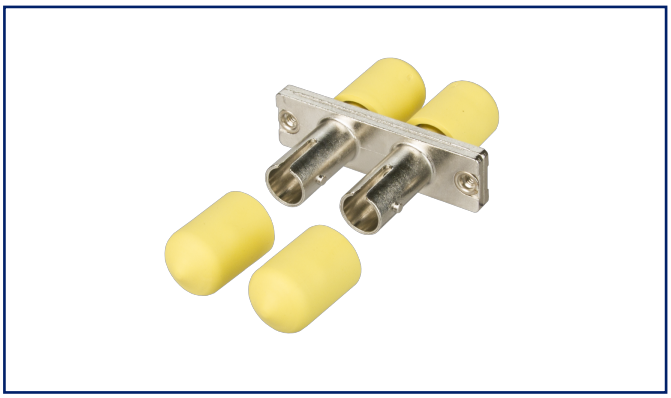


Schéma dimensionnel

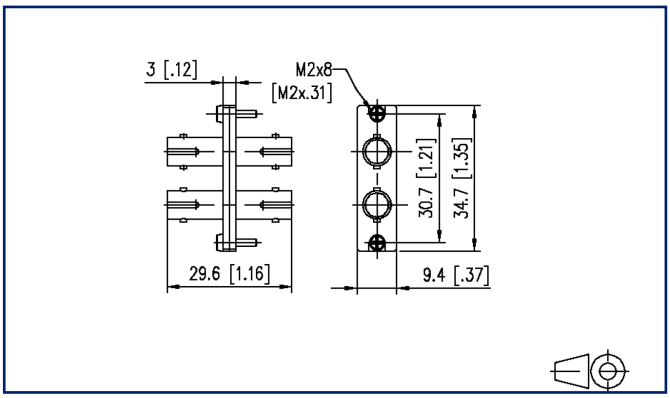

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- coupleur ST duplex en zinc moulé sous pression
- douilles de guidage fendues en céramique pour des applications singlemode et multimode
- stabilité du matériau, qualité de la surface et durée de vie élevées
- durée de vie au moins 1000 cycles de fonctionnement
- livré avec vis

- variantes : unités de 1 pièce ou de 30 pièces

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications
OpDAT ST-D coupleur SM+MM

Référence
150900D1-I
EAN 4250184167051
24.08.2026
Version: AA

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments FTTD (fiber to the desk) centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	coupleur
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	métallique
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	29,4 mm x 35,3 mm x 9,4 mm
Dimension (L x L x H)	1,157 in. x 1,39 in. x 0,37 in.
Type de mode de la fibre	Monomode + Multimode
Raccordements/interfaces	
Interfaces de connecteurs	ST
Informations mécaniques	
Découpe	SC-D, LC-Q, ST-D
Type de connecteur	duplex
Type de fixation	vissable
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000
Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	GD-Zn
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Sans halogène	oui
RoHS	conforme
Normes/Réglementations	
Interfaces de connecteurs à fibres optiques	ST - IEC 61754-2

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT ST-D coupleur SM+MM

Référence
150900D1-I
EAN 4250184167051
24.08.2026
Version: AA

Caractéristiques

Classifications

ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752
ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
150900D1-I
EAN 4250184167051
24.08.2026
Version: AA

Accessoires de

Référence	Désignation
150260B200-E	OpDAT slide panneau de brassage pour 24xSC-D/LC-Q/ST-D
15036ZB200-E	OpDAT MV panneau de brassage 9xST-D non équipé


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
OpDAT ST-D coupleur SM+MM

Référence
150900D1-I
EAN 4250184167051
24.08.2026
Version: AA

Illustrations

Schéma dimensionnel

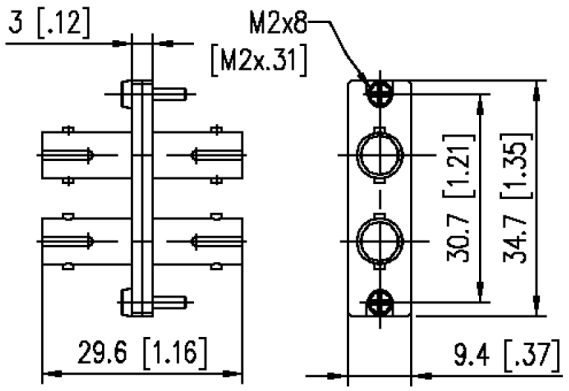

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!