Fiche de spécifications

OpDAT coupleur SC-Duplex APC OS2

Référence
150900F2-I

EAN 4250184152187

24.08.2026

Version: T

Illustrations


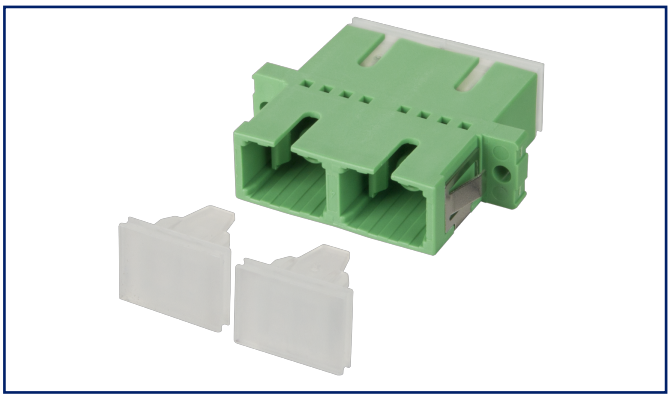


Schéma dimensionnel

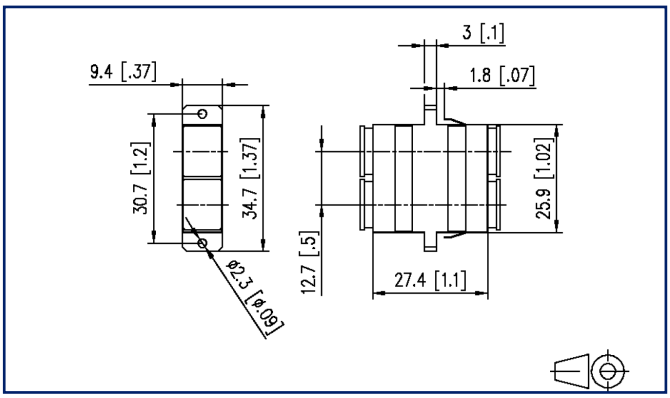

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- coupleur duplex SC en plastique, avec clip métallique
- douilles de guidage fendues en céramique pour des applications singlemode et multimode
- avec des capuchons de protection anti-poussière transparents pour une meilleure visibilité pendant le test à la lumière rouge
- stabilité du matériau, qualité de la surface et durée de vie élevées
- durée de vie au moins 1000 cycles de fonctionnement
- livré avec vis et écrous

- variantes : bleu (OS2), vert (OS2 APC), vert tilleul (OM5), violet (OM4), aqua (OM3), chaque variante livrable en unités de 1 pièce ou de 30 pièces

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications
OpDAT coupleur SC-Duplex APC OS2

Référence
150900F2-I
EAN 4250184152187
24.08.2026
Version: T

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	FTTD (fiber to the desk)
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	coupleur
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	verte
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	25,6 mm x 27,3 mm x 9,4 mm
Dimension (L x L x H)	1,008 in. x 1,075 in. x 0,37 in.
Type de mode de la fibre	Monomode
Type de polissage	APC (Angled Physical Contact)
Possiblité d'étiquetage	sur boîtier
Raccordements/interfaces	
Interfaces de connecteurs	SC
Informations mécaniques	
Découpe	SC-D, LC-Q, ST-D
Type de connecteur	duplex
Type de fixation	encliquetable et vissable
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000
Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	Matière plastique
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT coupleur SC-Duplex APC OS2

Référence
150900F2-I
EAN 4250184152187
24.08.2026
Version: T

Caractéristiques

Conditions d'environnement	
Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 °C - 90 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 194 °F
Température - Service °C	-40 °C - 85 °C
Température - Service °F	-40 °F - 185 °F
Normes/Réglementations	
Interfaces de connecteurs à fibres optiques	SC - IEC 61754-4
Classifications	
ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752
ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752
Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT coupleur SC-Duplex APC OS2

Référence
150900F2-I
EAN 4250184152187
24.08.2026
Version: T

Accessoires de

Référence	Désignation
1501105002-E	OpDAT 4 UP pour 2xSC-D/LC-Q/ST-D
1501125002-E	OpDAT 4 AP pour 2xSC-D/LC-Q/ST-D
1502005200-E	OpDAT PF panneau de brassage pour 12xSC-D/LC-Q/ST-D
1502205200-E	OpDAT PA panneau de brassage pour 12xSC-D/LC-Q/ST-D
150240000010E	OpDAT REGplus pour 6xSC-Duplex avec support d'épissures crimp
150240000010S	OpDAT REGplus pour 6xSC-Duplex avec support d'épissures thermo-rétractables
15024A5200-E	OpDAT REGpro plaque frontale pour 6xSC-D/6xLC-Q
150250B200-E	OpDAT fix panneau de brassage pour 24xSC-D/LC-Q/ST-D
150260B200-E	OpDAT slide panneau de brassage pour 24xSC-D/LC-Q/ST-D
15036Z1B00-E	OpDAT MV panneau de brassage 18xSC-S non équipé

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!


METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

OpDAT coupleur SC-Duplex APC OS2

Référence
150900F2-I
EAN 4250184152187
24.08.2026
Version: T

Illustrations

Schéma dimensionnel

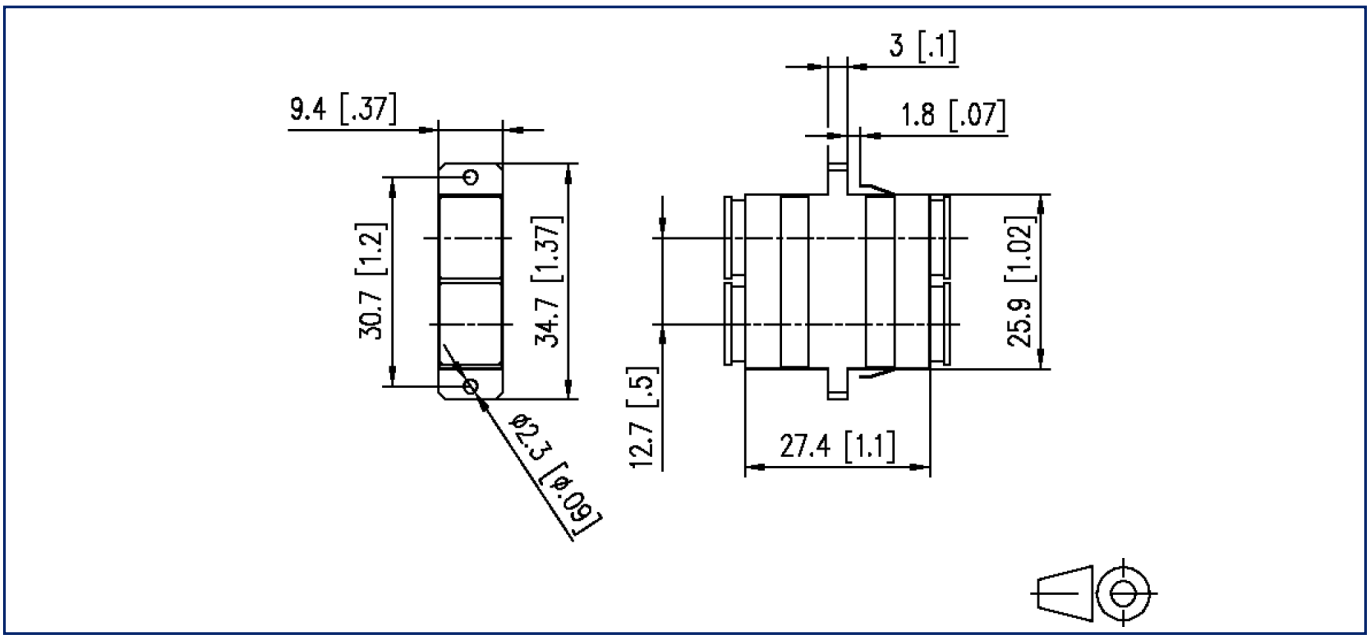

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!