Fiche de spécifications

OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 8xOM3, LC-LC, 40 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E_{ca}

Référence
152U085JJ5040G
EAN 4251394622835
23.09.2026
Version: F

Illustrations


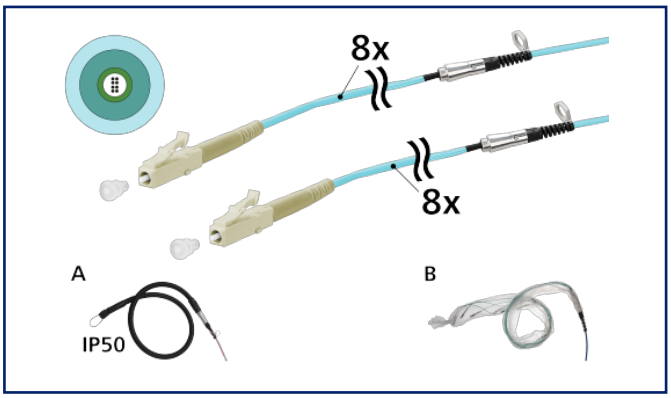


Schéma dimensionnel

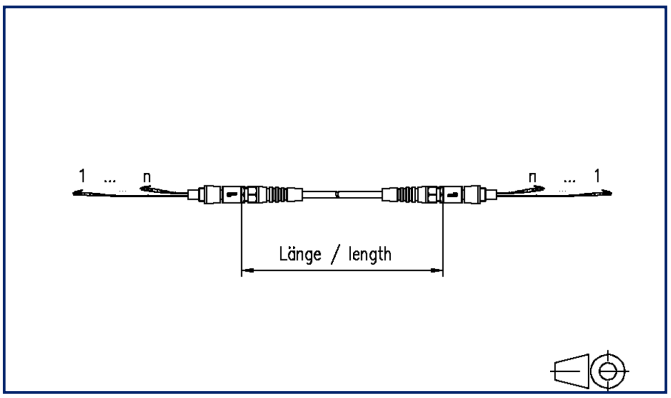

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- ligne pré-confectionnée avec câble universel pour une installation et une pose rapides des fibres optiques
- confectionné des deux côtés avec des connecteurs LC
- fibre OM3 résistante à la courbure
- répartiteur en acier inox pour un montage rapide dans les boîtiers de distribution
- fanouts en cascade
- côté A : aide à la rétraction robuste avec classe de protection IP50
- côté B : protégé par un film à bulles
- accessoires en option : aide à la rétraction avec classe de protection IP50

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications

OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 8xOM3, LC-LC, 40 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E_{ca}

Référence
152U085JJ5040G
EAN 4251394622835
23.09.2026
Version: F

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux Services de construction distribués à l'intérieur centre de données
Format	Lien fibre optique
Technique de transmission	Fibre optique
Numérotation des ports	oui
Couleur	aqua
Type de mode de la fibre	Multimode
Classe de fibre	OM3
Norme de fibre	IEC 60793-2-10 Type A1a.2
Type de câble	Câble universel
Nombre de câbles / de brins	8
Type de polissage	PC (Physical Contact)
Structure d'une fibre	50/125 µm
Longueur de câble (m)	40 m
Longueur de câble (ft)	131,23 ft
Aide de tirage - diamètre	29,5 mm
Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	LC
Connectique interface 2	LC
Diamètre de la gaine de câble (min. - max.)	
Diamètre de la gaine de câble	7,5 mm
Diamètre de la ferrule	1,25 mm
Informations mécaniques	
Type de connecteur	simplex
décharge de traction	Glass yarns

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 8xOM3, LC-LC, 40 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E_{ca}

Référence
152U085JJ5040G
EAN 4251394622835
23.09.2026
Version: F

Caractéristiques

Matériaux et propiétés des matériaux	
Sans halogène	oui
sans métal	oui
Normes/Réglementations	
Câblage universel du bâtiment	
Exigences générales	ISO/IEC 11801 cat. OM3 | DIN EN 50173-1 cat. OM3
Interfaces de connecteurs à fibres optiques	IEC 61754-20
Classifications	
ETIM 8.0	EC002700
ETIM 9.0	EC002700
ETIM 10.0	EC002700

Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 8xOM3, LC-LC, 40 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E_{ca}

Référence
152U085JJ5040G
EAN 4251394622835
23.09.2026
Version: F

Accessoires

Référence	Désignation
152Z0050S-E	OpDAT Préco aide à la rétraction IP50 taille S


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 8xOM3, LC-LC, 40 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E_{ca}

Référence
152U085JJ5040G
EAN 4251394622835
23.09.2026
Version: F

Illustrations

Schéma dimensionnel

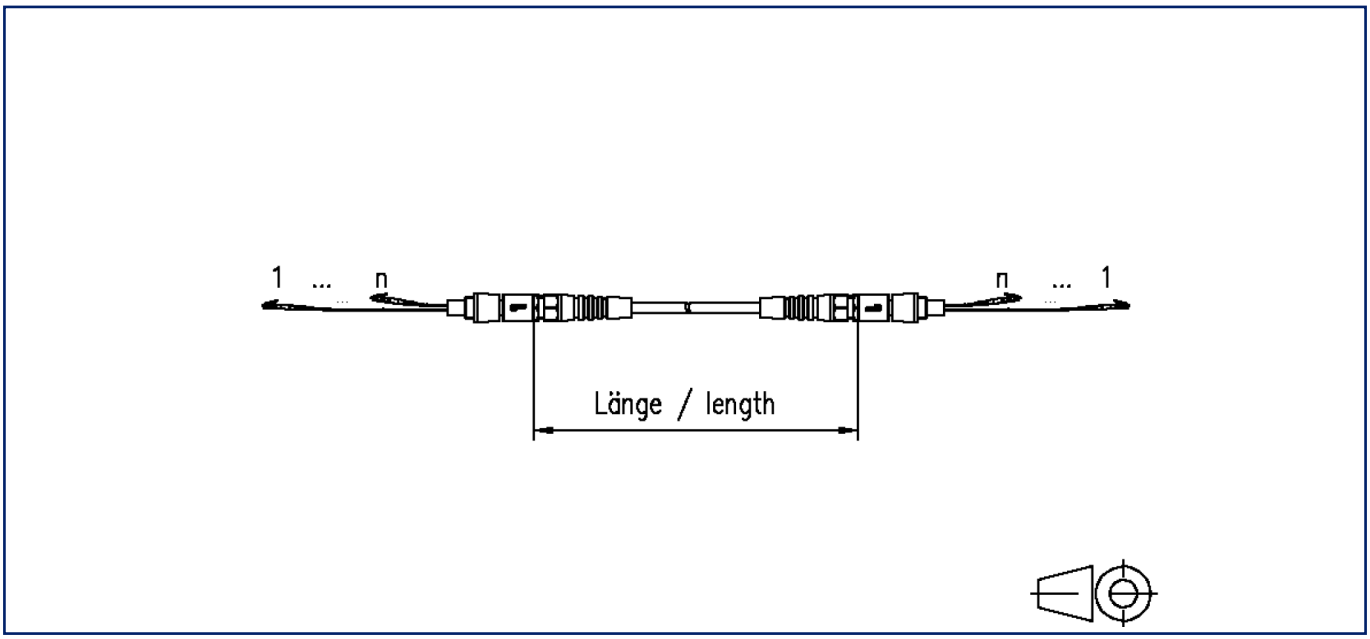

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!