Fiche de spécifications

PT045xxVBBN Type 020

Référence
310201xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: Z

Illustrations

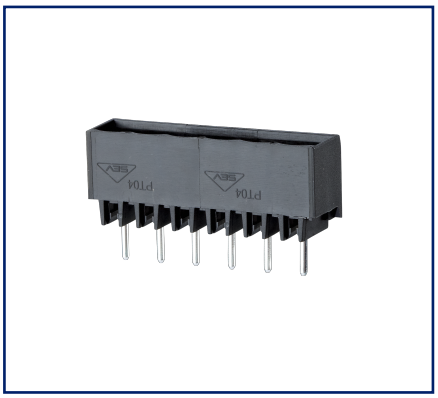


Schéma dimensionnel à titre d'exemple


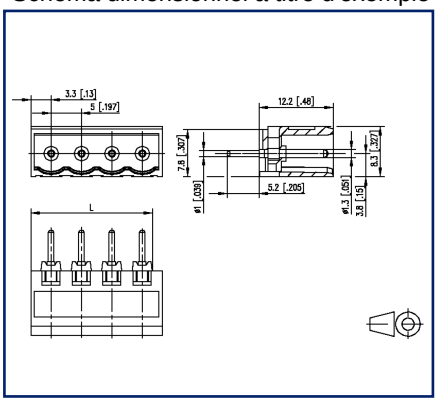


Schéma dimensionnel à titre d'exemple

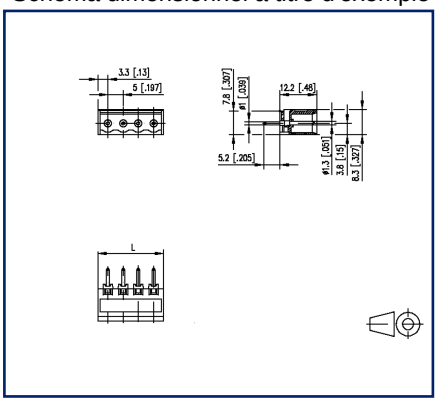

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable
- pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°
- cloisons latérales
- couleur noir

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications
PT045xxVBBN Type 020

Référence
310201xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: Z

Caractéristiques

Données générales			
Longueur picot soudable	5,2 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	22		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	3,7 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	10 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	250 V	630 V	630 V
Tension d'essai	4 kV	4 kV	4 kV
Certifications			
c UL us V / A	300 / 15		
approbation fichier UL	E121004		
SEV	250 V / 4 kV / 10 A / 1,0 mm		
Matériel			
matériau isolant	PA66		
inflammibilité	V0		
matériau de picot	CuZnPb		
surface de picot	Ni + Ag		
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12		
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13		
Données Climatiques			
température plafond	105 °C		
température plancher	-40 °C		
Général			
Tolérance	ISO 2768 -mH		
Soudabilité	Selon JEDEC JESD22-B102E 245°C/5s		
Note d'utilisation			

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
310201xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: Z

Caractéristiques

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
310201xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: Z

Pendant de

Référence	Désignation
310091	RP015xxWBWC (Type 009)
310101	RP015xxWBNC Typ 010
310131	RP035xxIBLN Type 013
310261	FT085xxVBFC Type 026
310491	RP015xxWBLC Type 049
313481	RP085xxVBLC (Type 348)
31348103	RP08503VBLC (Type 348), 3 pôles
31348104	RP08504VBLC (Type 348), 4 pôles
31348105	RP08505VBLC (Type 348), 5 pôles
31348106	RP08506VBLC (Type 348), 6 pôles
SP995XXVBNC	SP995xxVBNC


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
PT045xxVBBN Type 020

Référence
310201xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: Z

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

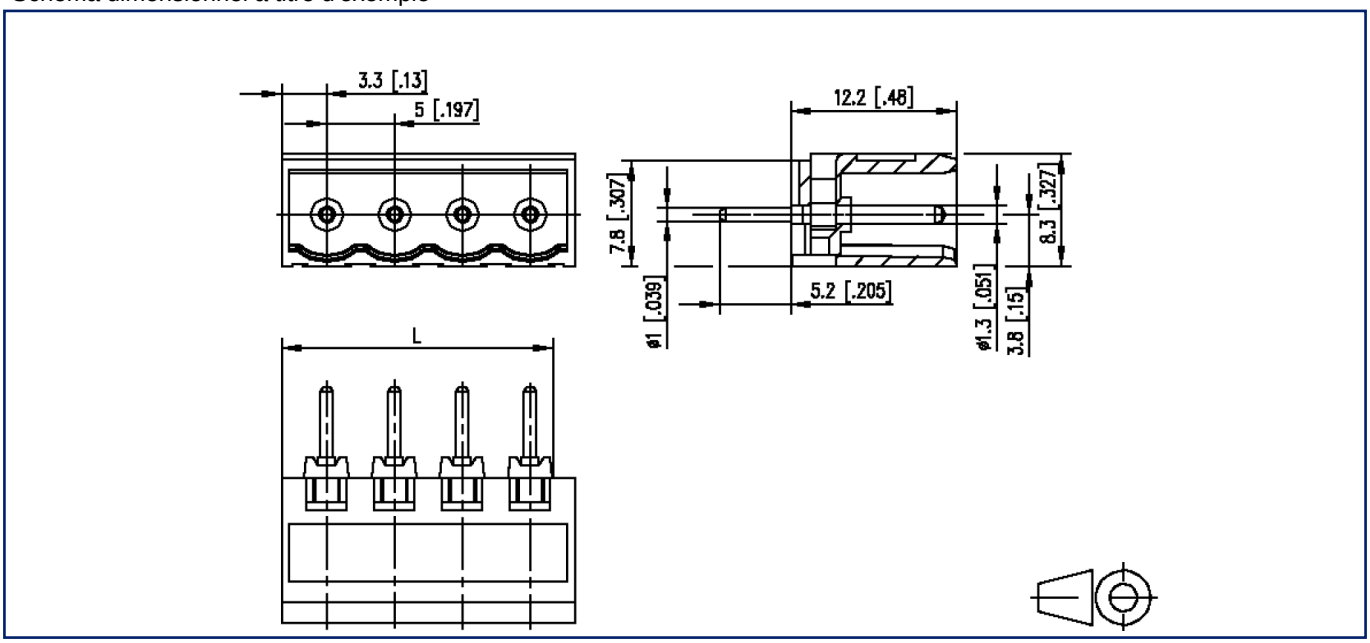


L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 6.6 mm [0.26]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

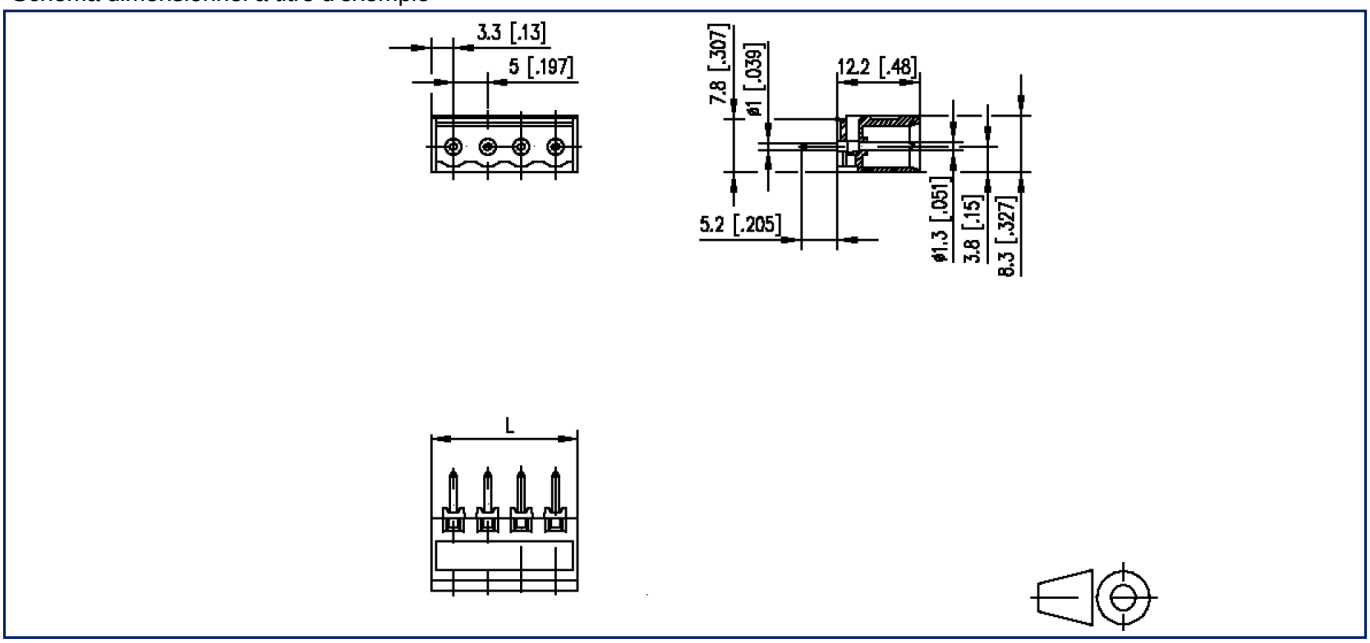

L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 6.6 mm [0.26]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
310201xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: Z

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple


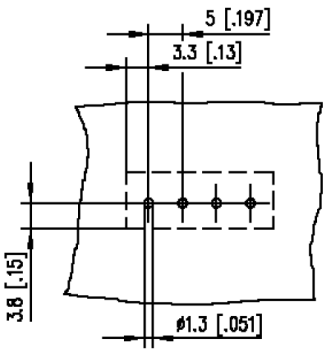


Schéma de perçage à titre d'exemple

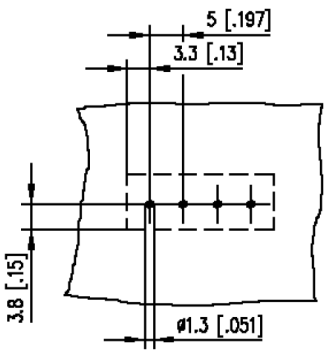

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!