Fiche de spécifications

FT085xxVBFC Type 026

Référence
310261xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: Z

Illustrations

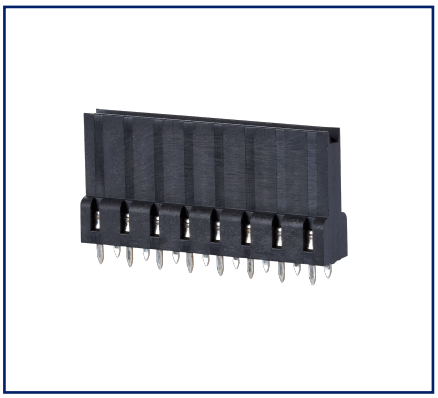


Schéma dimensionnel à titre d'exemple


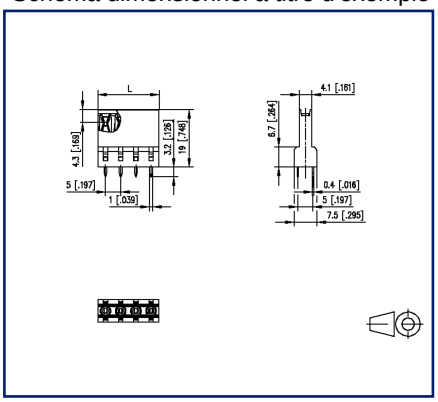


Schéma de perçage à titre d'exemple

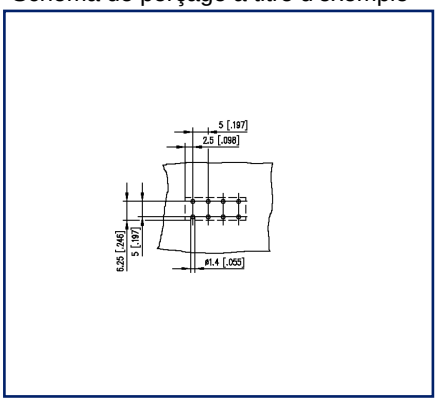

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- embase femelle, soudable, double broches à souder
- pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°
- juxtaposable sans perte de pôle
- couleur noir
- connexion carte à carte possible avec des embases au pas de 5,00 mm

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
FT085xxVBFC Type 026

Référence
310261xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: Z

Caractéristiques

Données générales			
Longueur picot soudable	3,2 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	16		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	4 mm		
Degré de protection	IP20		
Longueur de dénudage	12 mm		
Courant assigné	5 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	320 V	800 V	800 V
Tension d'essai	6 kV	6 kV	6 kV
Certifications			
SEV	250 V / 4 kV / 6 A		
Matériel			
matériau isolant	PA66		
inflammibilité	V0		
matériau de contact	CuSn		
Surface de contact	Sn		
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12		
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13		
Données Climatiques			
température plafond	105 °C		
température plancher	-40 °C		
Général			
Tolérance	ISO 2768 -mH		
Soudabilité	Selon JEDEC JESD22-B102E 245°C/5s		

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
310261xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: Z

Pendant

Référence	Désignation
310171	PR015xxVBHC Type 017
310191	PT045xxVBEC Type 019
310201	PT045xxVBBN Type 020
310271	PR015xxVBVC (Type 027)
310291	PT045xxHBEC Type 029
310301	PT045xxHBBN Type 030
310311	PT045xxHBVC Typ 031
310321	PT045xxHBVN Typ 032
310391	PT055xxHBHC Type 039


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
FT085xxVBFC Type 026

Référence
310261xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: Z

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

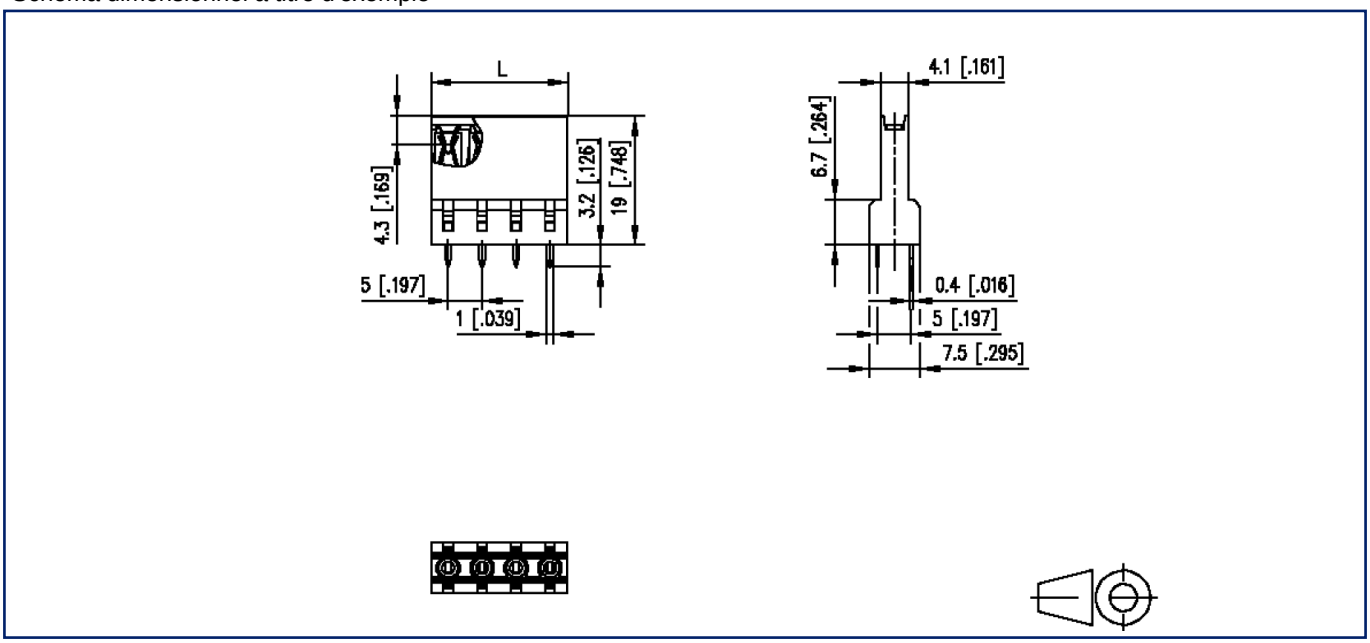


L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 5 mm [0.197]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
310261xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: Z

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

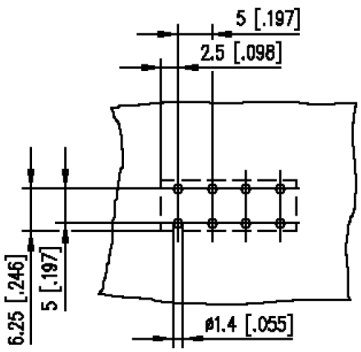

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!