Fiche de spécifications

PT113xxHBBN Type 182

Référence
311821xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: Y

Illustrations

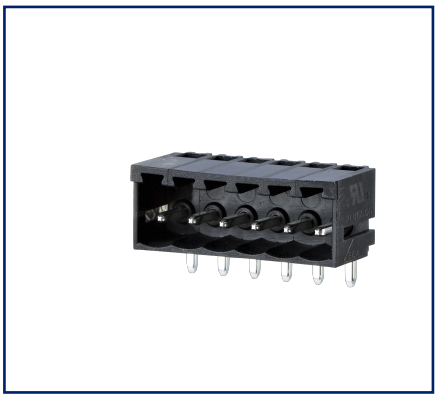


Schéma dimensionnel à titre d'exemple


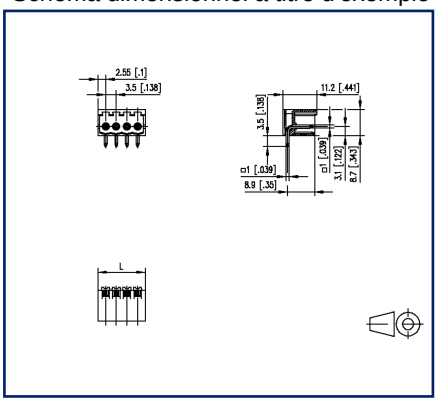


Schéma de perçage à titre d'exemple

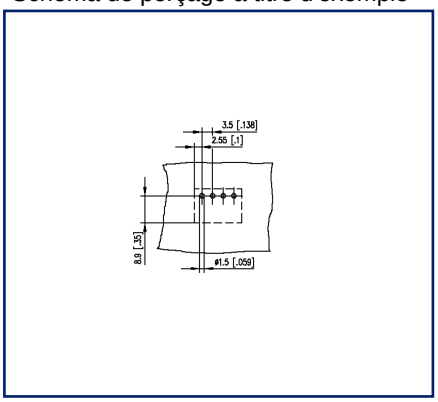

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable
- pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90°
- cloisons latérales
- couleur noir
- codable

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications
PT113xxHBBN Type 182

Référence
311821xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: Y

Caractéristiques

Données générales			
Longueur picot soudable	3,5 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	18		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	2,5 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	10 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	200 V	500 V	500 V
Tension d'essai	4 kV	4 kV	4 kV
Certifications			
c UL us V / A	300 / 10		
approbation fichier UL	E121004		
SEV	125 V / 2.5 kV / 5 A / 1,0 x 1,0 mm		
Matériel			
matériau isolant	PA66		
inflammibilité	V0		
matériau de picot	CuFe		
surface de picot	Ni + Ag		
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12		
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13		
Données Climatiques			
température plafond	105 °C		
température plancher	-40 °C		
Général			
Tolérance	ISO 2768 -mH		
Soudabilité	Selon JEDEC JESD22-B102E 245°C/5s		
Note d'utilisation			

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
311821xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: Y

Caractéristiques

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
311821xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: Y

Accessoires

Référence	Désignation
720243-01-3	Star du codage orange
720243-02-4	Star du codage gris

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
311821xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: Y


Pendant de

Référence	Désignation
311691	RP013xxVBWN Type 169
31169102	RP01302VBWN Type 169
31169103	RP01303VBWN Type 169
31169104	RP01304VBWN Type 169
31169105	RP01305VBWN Type 169
31169106	RP01306VBWN Type 169
31169107	RP01307VBWN Type 169
31169108	RP01308VBWN Type 169
31169109	RP01309VBWN Type 169
31169110	RP01310VBWN Type 169
31169112	RP01312VBWN Type 169
31169113	RP01313VBWN Type 169
31169115	RP01315VBWN Type 169

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

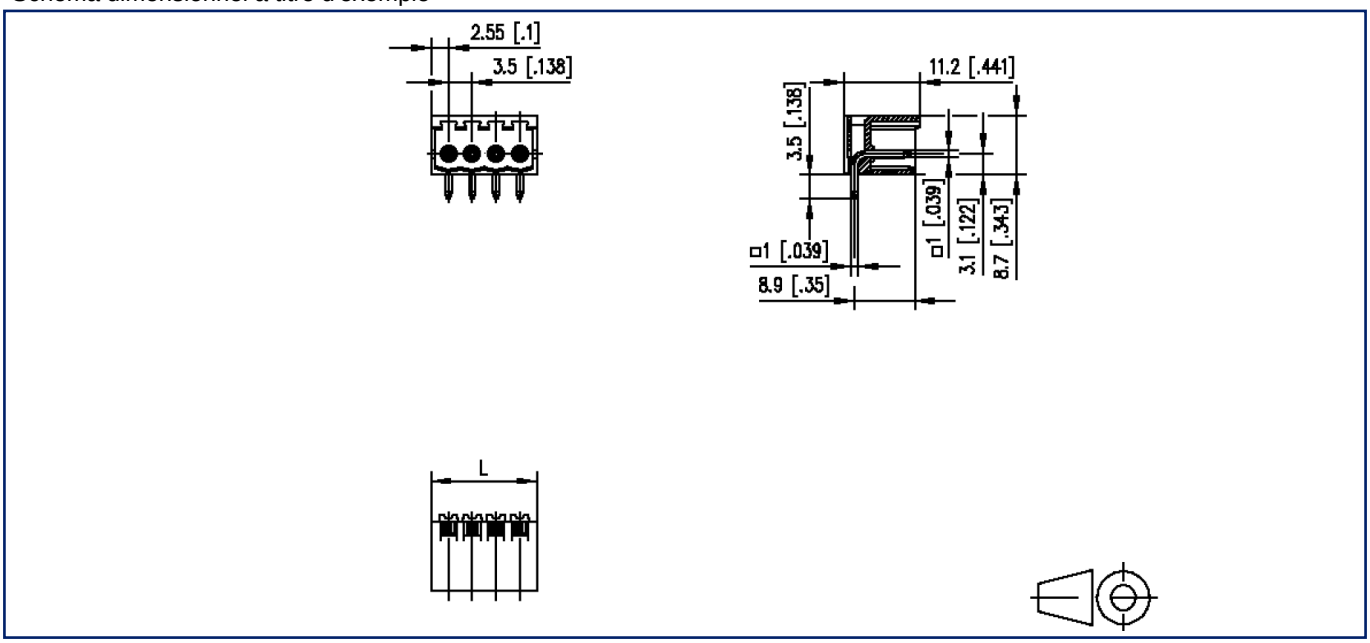


L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 5.1 mm [0.201]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
311821xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: Y

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

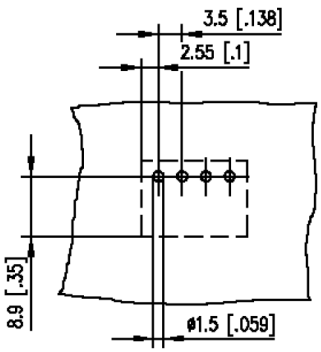

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!