Fiche de spécifications

PR043xxVBBN Type 189

Référence
311891xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: AD

Illustrations

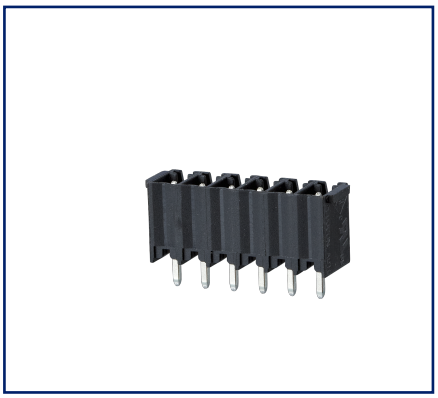


Schéma dimensionnel à titre d'exemple


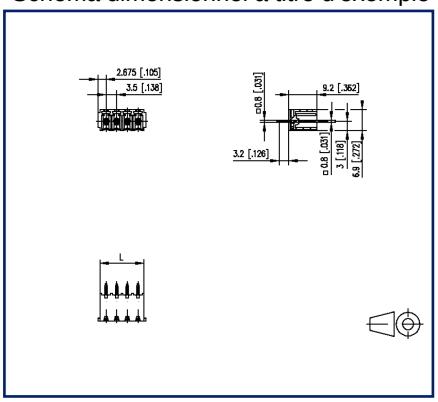


Schéma de perçage à titre d'exemple

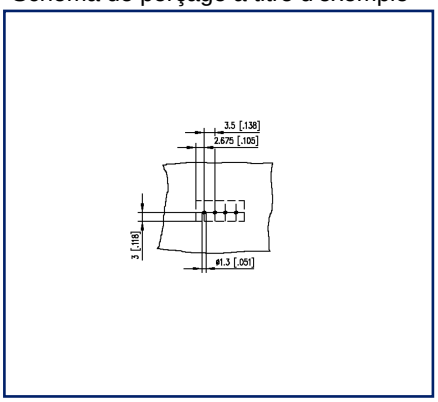

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable, convient pour THR
- pas 3,50 mm, sens de connexion vertical 0°
- cloisons latérales
- couleur noir
- emballage Tape & Reel possibles
- codable

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications
PR043xxVBBN Type 189

Référence
311891xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: AD

Caractéristiques

Données générales			
Longueur picot soudable	3,2 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	16		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	2,7 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	10 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	200 V	500 V	500 V
Tension d'essai	4 kV	4 kV	4 kV
Certifications			
c UL us V / A	300 / 10		
approbation fichier UL	E121004		
SEV	130 V / 2.5 kV / 10 A / 0,8 x 0,8 mm		
Matériel			
matériau isolant	PA66/6T		
inflammibilité	V0		
matériau de picot	CuMg		
surface de picot	Ni + Sn		
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12		
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13		
Données Climatiques			
température plafond	105 °C		
température plancher	-40 °C		
Général			
Tolérance	ISO 2768 -mH		
Soudabilité	apte au reflow		
Note d'utilisation			

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
311891xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: AD

Caractéristiques

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
311891xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: AD

Accessoires

Référence	Désignation
720293-01-2	Star du codage pour embase, pas 3,81 mm

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
311891xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: AD


Pendant de

Référence	Désignation
310891	FT143xxVBFC Type 089
313391	RP033xxVBLC (Type 339)
316131	RP043xxHBLD Typ 613
316141	RP043xxHBLC Typ 614
ASP043	SP043xxVBNN ASP043
ASP0430222	SP04302VBNN (ASP043), 2 pôles
ASP0430322	SP04303VBNN (ASP043), 3 pôles
ASP0430422	SP04304VBNN (ASP043), 4 pôles
ASP0430522	SP04305VBNN (ASP043), 5 pôles
ASP0430622	SP04306VBNN (ASP043), 6 pôles
ASP0430722	SP04307VBNN (ASP043), 7 pôles
ASP0430822	SP04308VBNN (ASP043), 8 pôles
ASP0430922	SP04309VBNN (ASP043), 9 pôles
ASP0431022	SP04310VBNN (ASP043), 10 pôles
ASP0431122	SP04311VBNN (ASP043), 11 pôles
ASP0431222	SP04312VBNN (ASP043), 12 pôles
ASP063	SP063xxVGNN ASP063
ASP0630206	SP06302VGNN ASP063
ASP0630806	SP06308VGNN ASP063

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

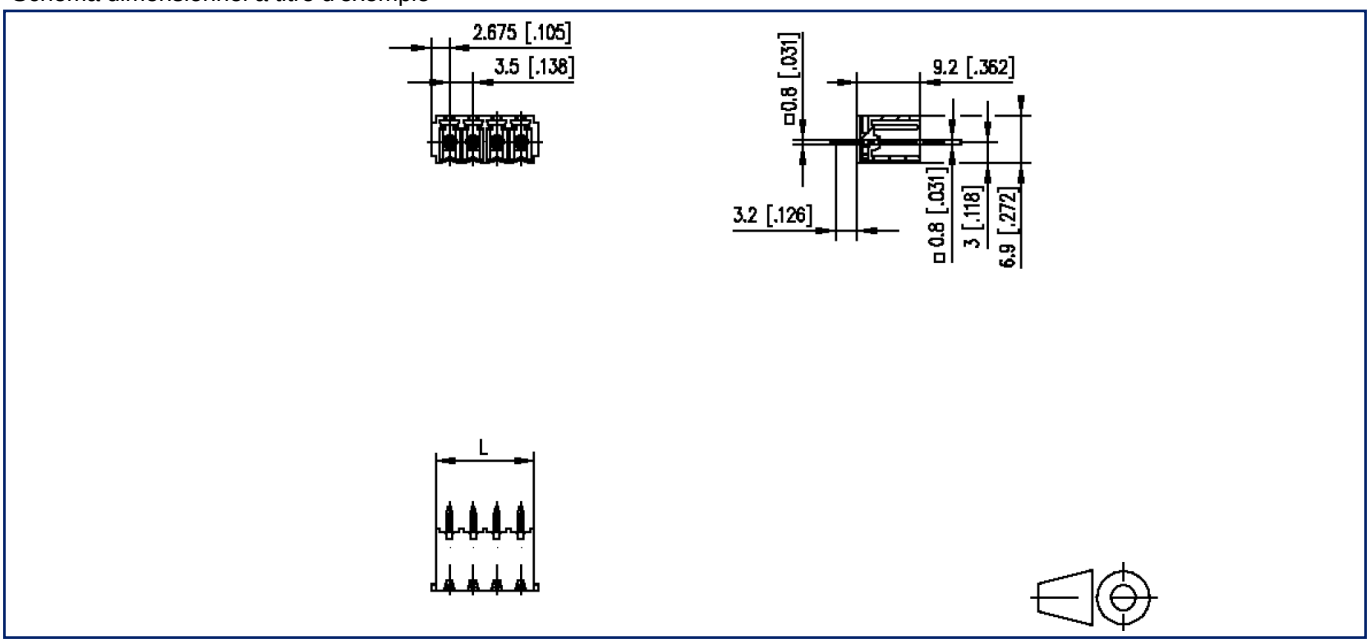


L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 5.35 mm [0.211]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
311891xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: AD

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

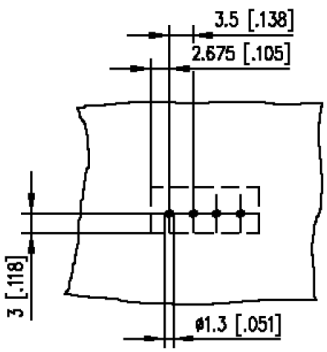

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!