Fiche de spécifications

PT153xxVBEC Type 226

Référence
312261xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: Y

Illustrations

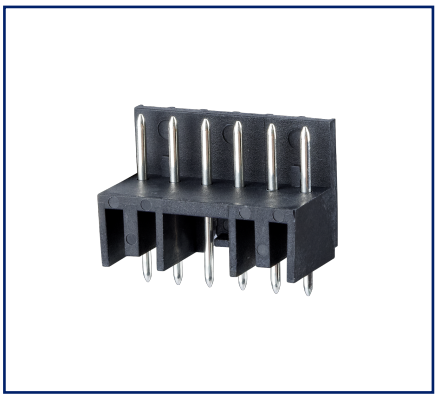


Schéma dimensionnel à titre d'exemple


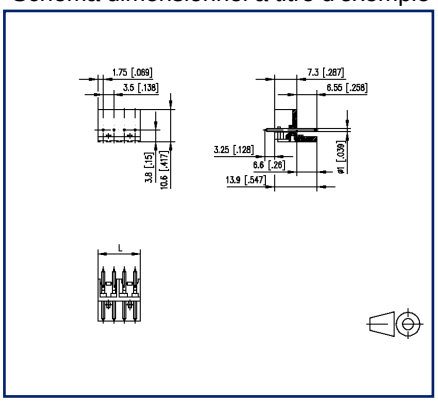


Schéma de perçage à titre d'exemple

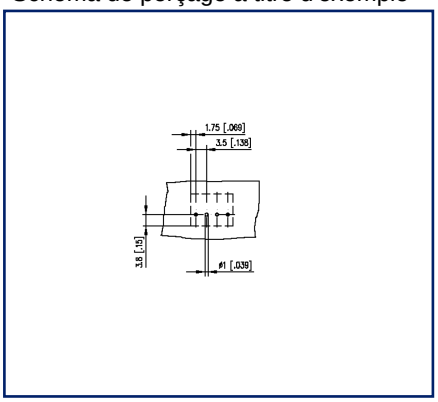

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable
- pas 3,50 mm, sens de connexion vertical 0°
- sans cloisons latérales, barre de guidage, juxtaposable sans perte de pôle
- couleur noir

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
PT153xxVBEC Type 226

Référence
312261xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: Y

Caractéristiques

Données générales			
Longueur picot soudable	3,25 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	24		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	2,5 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	6 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	200 V	500 V	500 V
Tension d'essai	4 kV	4 kV	4 kV
Certifications			
c UL us V / A	125 / 6		
approbation fichier UL	E121004		
SEV	200 V / 2.5 kV / 6 A / 1,0 mm		
Matériel			
matériau isolant	PA66		
inflammibilité	V0		
matériau de picot	CuZnPb		
surface de picot	Ni + Ag		
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12		
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13		
Données Climatiques			
température plafond	105 °C		
température plancher	-40 °C		
Général			
Tolérance	ISO 2768 -mH		
Soudabilité	Selon JEDEC JESD22-B102E 245°C/5s		
Note d'utilisation			

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
312261xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: Y

Caractéristiques

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
312261xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: Y

Pendant de


Référence	Désignation
311661	RP023xxHBWC Type 166
31166102	RP02302HBWC (Type 166), 2 pôles
31166103	RP02303HBWC (Type 166), 3 pôles
31166104	RP02304HBWC (Type 166), 4 pôles
31166105	RP02305HBWC (Type 166), 5 pôles
31166106	RP02306HBWC (Type 166), 6 pôles
31166107	RP02307HBWC (Type 166), 7 pôles
31166108	RP02308HBWC (Type 166), 8 pôles
31166109	RP02309HBWC (Type 166), 9 pôles
31166110	RP02310HBWC (Type 166), 10 pôles
31166111	RP02311HBWC (Type 166), 11 pôles
31166112	RP02312HBWC (Type 166), 12 pôles
31166114	RP02314HBWC (Type 166), 14 pôles
31166115	RP02315HBWC (Type 166), 15 pôles
31166116	RP02316HBWC (Type 166), 16 pôles
31166117	RP02317HBWC (Type 166), 17 pôles
31166118	RP02318HBWC (Type 166), 18 pôles
31166120	RP02320HBWC (Type 166), 20 pôles

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
312261xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: Y

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

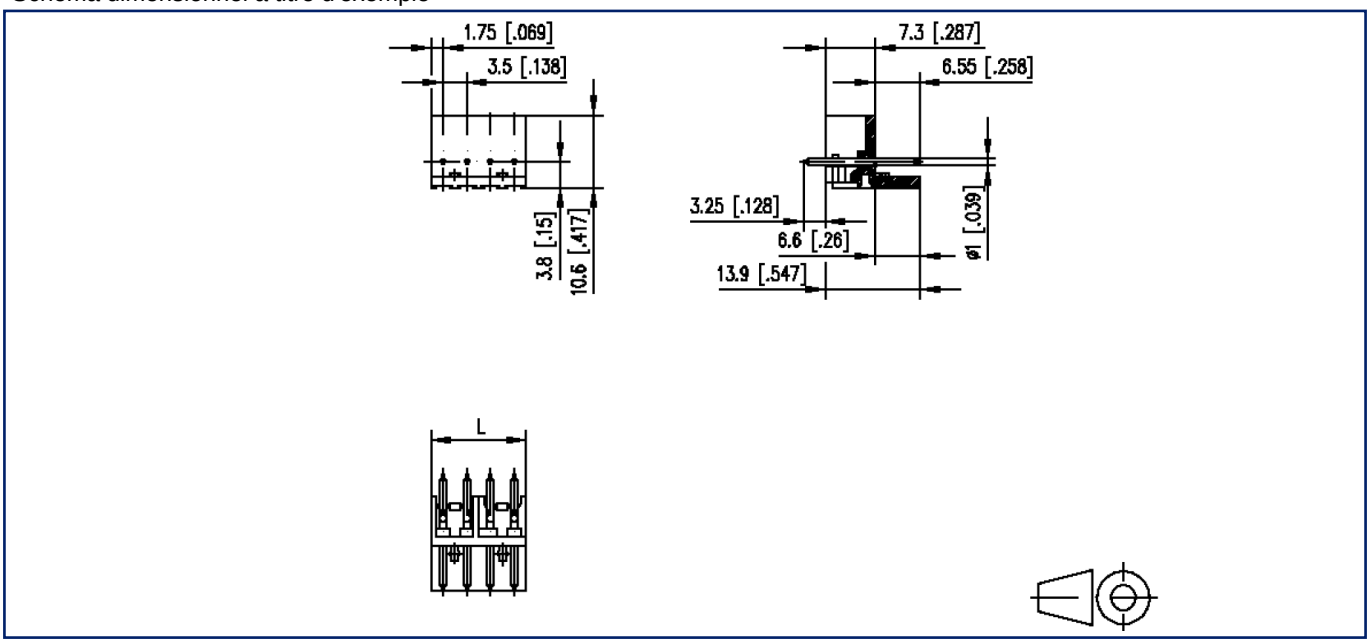


L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 3.5 mm [0.138]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
312261xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: Y

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

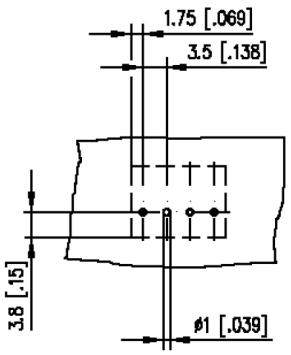

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!