Fiche de spécifications


PM025xxVBHC Type 318

Référence
313181xx22
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: AB


Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple

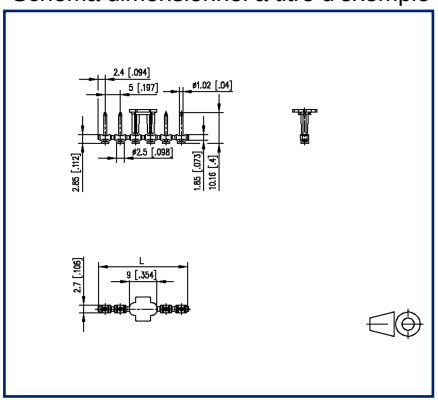

Layout des circuits imprimés

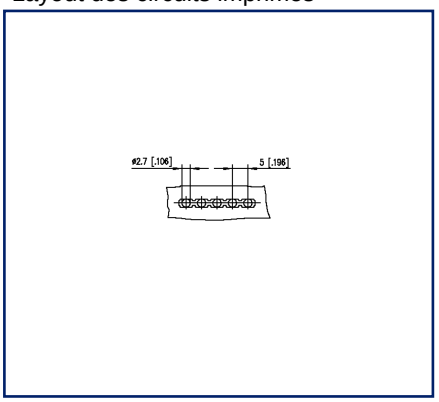

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable, convient pour CMS
- pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°
- juxtaposable sans perte de pôle
- couleur noir
- emballage Tape & Reel

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications
PM025xxVBHC Type 318

Référence
313181xx22
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: AB

Caractéristiques

Données générales			
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	12		
Classe d'isolation	CTI 400		
distance air/ligne fuite	2,5 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	10 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	160 V	320 V	320 V
Tension d'essai	4 kV	4 kV	4 kV
Certifications			
c UL us V / A	300 / 10		
approbation fichier UL	E121004		
Matériel			
matériau isolant	PA		
inflammibilité	V0		
matériau de picot	CuZn		
surface de picot	Ni + Sn		
Fil incandescent inflammabilité GWFI	850 °C selon IEC 60695-2-12		
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13		
Données Climatiques			
température plafond	105 °C		
température plancher	-40 °C		
Général			
Tolérance	ISO 2768 -mH		
Soudabilité	apte au reflow		

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
313181xx22
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: AB

Pendant de


Référence	Désignation
311571	RP095xxRBWC Type 157 avec clip de fixation
31157102	RP09502RBWC Type 157 avec clip de fixation
31157103	RP09503RBWC Type 157 avec clip de fixation
31157104	RP09504RBWC Type 157 avec clip de fixation
31157105	RP09505RBWC Type 157 avec clip de fixation
31157106	RP09506RBWC Type 157 avec clip de fixation
31157107	RP09507RBWC Type 157 avec clip de fixation
31157108	RP09508RBWC Type 157 avec clip de fixation
31157109	RP09509RBWC Type 157 avec clip de fixation
31157110	RP09510RBWC Type 157 avec clip de fixation
31157111	RP09511RBWC Type 157 avec clip de fixation
31157112	RP09512RBWC Type 157 avec clip de fixation
311571XX-002730	RP095xxBBWC Type 157 sans nervure
311571XX-002740	RP095xxHBWC Typ 157 mit Steg
311581	RP095xxRDVC Typ 158
ASP145	SP145xxHBNC ASP145
ASP145XX22-131	SP145xxHBPC0001
ASP155	SP155xxHBNC ASP155
ASP155XX22-131	SP155xxHBPC0001

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
313181xx22
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: AB

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

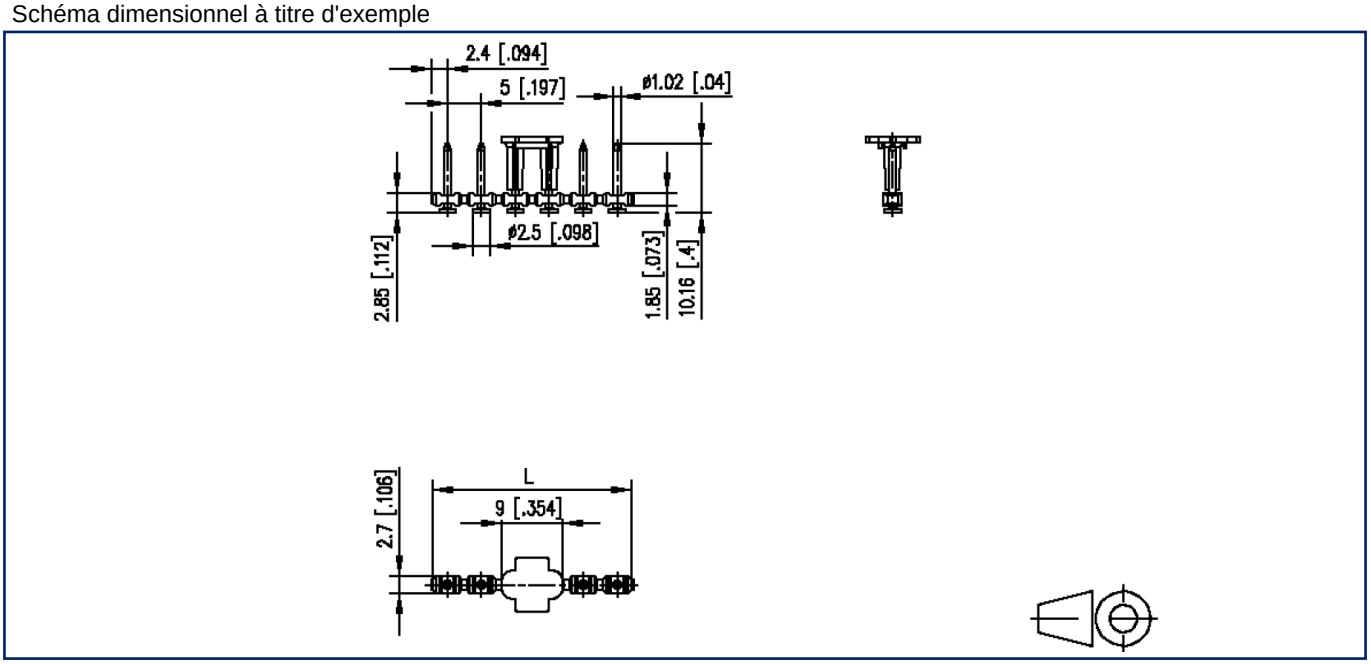


L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 4.8 mm [0.189]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
313181xx22
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: AB

Illustrations

Layout des circuits imprimés

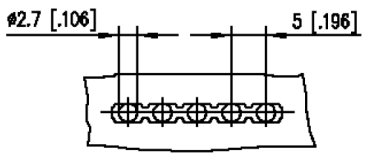

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!