Fiche de spécifications

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage A, 3 pôles, IP67, dans les pièces

Référence
MMT361A615-0001
EAN 4251394632230
03.08.2026
Version: Q

Illustrations

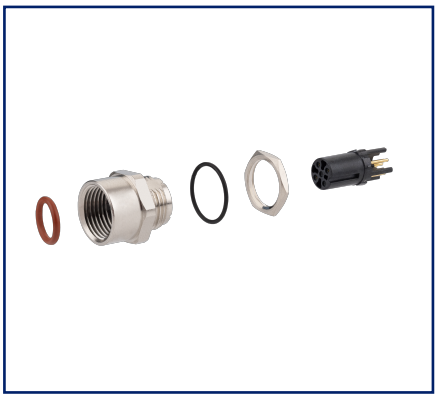


Schéma dimensionnel


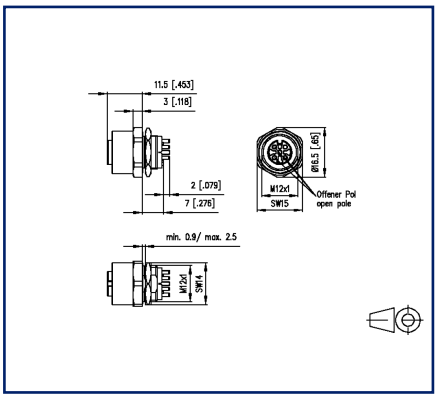


Schéma de perçage

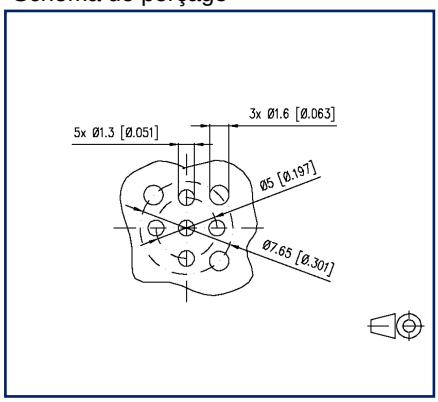

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Connecteur femelle pour circuit imprimé M12
- Montage sur la paroi frontale
- 3 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101
- THR soudables
- Connexion verticale
- Porte-contacts noir
- IP67 en état enfiché
- dans les pièces
- Adapté aux applications dans l'industrie ferroviaire selon la fiche technique

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage A, 3 pôles, IP67, dans les pièces

Référence
MMT361A615-0001
EAN 4251394632230
03.08.2026
Version: Q

Caractéristiques

Données générales

Dimensions	
Dimension (D x H)	Ø 16,5 mm x 20,5 mm
Dimension (D x H)	0,65 in. x 0,807 in.
Ports	Monoport
Soudabilité	Selon IPC/JEDEC J-STD-020E-MSL 1
Codage	codage A

Propriétés électriques

Tension assignée	250 V
Valeur efficace de la tension de tenue	1,4 kV
Courant assigné de 40 °C	4 A
Résistance d'isolation	min. 100 MOhm
Catégorie de surtension	II
Degré d'encrassement	2

Informations mécaniques

Matériel	
Matériau - Boîtier	CuZnPb
Matériau - Contact	CuZnPb
Surface de contact	Ni + Au
Couleur	noir
RoHS	conforme
Endurance nombre de cycles de connexion	>= 100
Couple de serrage - Connecteur	0,6 - 1 Nm
Couple de serrage - Fixation de connecteur femelle	3 Nm +/- 0,5 Nm
Degré de protection	IP65, IP67 en état enfiché
Pénétration de particules	IP6X en état enfiché
Pénétration de liquide/immersion	IPX5, IPX7 en état enfiché

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage A, 3 pôles, IP67, dans les pièces

Référence
MMT361A615-0001
EAN 4251394632230
03.08.2026
Version: Q

Caractéristiques

Propriétés climatiques	
Température - Service °C	-40 °C - 85 °C
Température - Service °F	-40 °F - 185 °F
Certificats	
Homologation UL / CSA	E305050
Normes/Réglementations	
Applications ferroviaires	
Corps isolant	PA UL 94 V0 correspond à HL1-HL3 ; R26 selon EN 45545-2:2020+A1:2023
Masse inflammable (g)	0,83 g
Joints d'étanchéité	Élastomère
Masse inflammable (g)	0,06 g
Classifications	
ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637
Emballage	
Type d'emballage	10 pc(s) / emballage blister

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage A, 3 pôles, IP67, dans les pièces

Référence
MMT361A615-0001
EAN 4251394632230
03.08.2026
Version: Q

Illustrations

Schéma dimensionnel


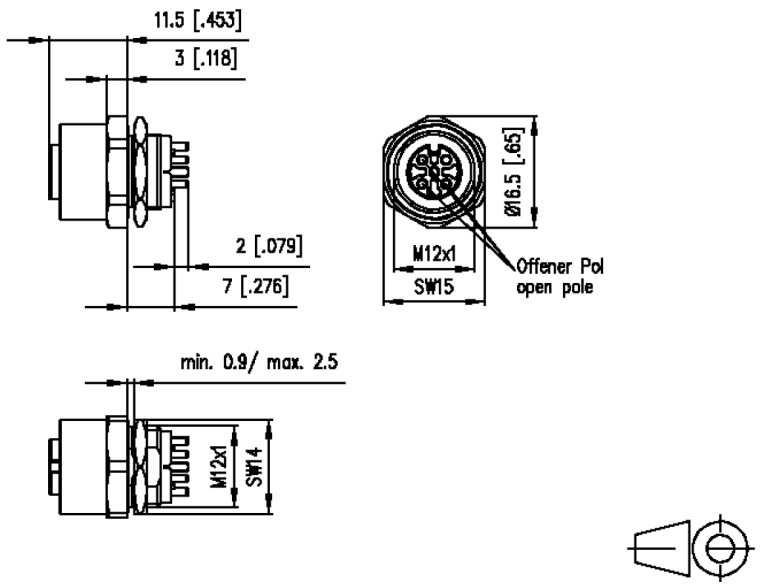


Schéma de perçage

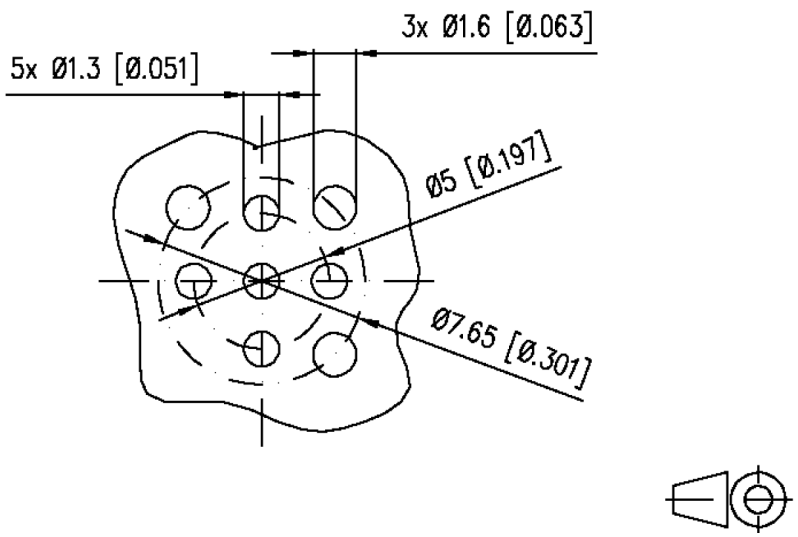

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!