Fiche de spécifications
KRE-M4/1 CA

Référence
1106312518

EAN 4250184122784


24.09.2026

Version: H


Illustrations



Schéma dimensionnel

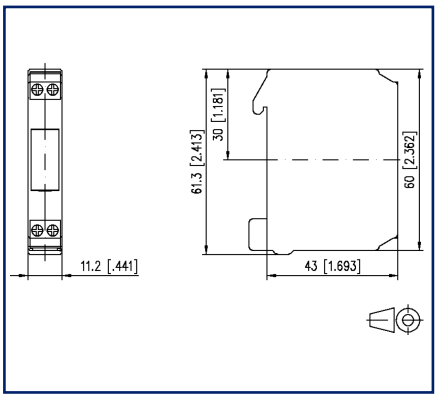

Raccordements

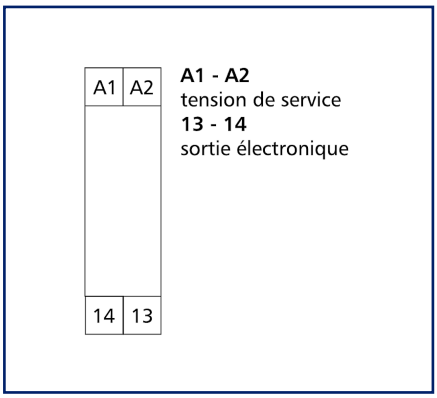

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

Les coupleurs triac servent à commuter des charges CA.

- Raccord avec des bornes à vis
- Commutateur de passage par zéro
- Circuit RC

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
1106312518
EAN 4250184122784
24.09.2026
Version: H

Caractéristiques

Alimentation	
Tension de service	24 V CC
Consommation électrique (max)	10 mA
Sorties	
Tension de commutation (max.)	26 - 250 V CA
Courant continu	0,8 A
Latching	2 A / 1 s
Affichage	DEL verte
Boîtier	
Dimensions	
Dimension (L x H x P)	11,2 mm x 61,3 mm x 43 mm
Dimension (L x H x P)	0,441 in. x 2,413 in. x 1,693 in.
Poids	35 g
Type de montage	Rail DIN TH35
Position de montage	tout
Juxtaposition	sans espacement
Type de connexion	Borniers à vis
Borniers	
Section de raccordement solide	0,2 mm² - 2,5 mm² / AWG 22-12
Section de raccordement multibrins	0,25 mm² - 2,5 mm² / AWG 22-12
Section de raccordement avec embout de fil	0,25 mm² - 2,5 mm² / AWG 22-12
Couple de la vis (max)	0,5 Nm
Longueur de dénudage (min)	8 mm
Matériel	
Matériau - Boîtier	Polyamid 6.6 V0
Couleur	gris
Matériau - blocs de jonction	Polyamid 6.6 V0
Degré de protection selon IEC 60529	
Degré de protection - boîtier (selon IEC 60529)	IP40
Degré de protection - borniers (selon IEC 60529)	IP20

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
1106312518
EAN 4250184122784
24.09.2026
Version: H

Caractéristiques

Données Climatiques

Service	
Température - Service °C	0 °C - 50 °C
Température - Service °F	32 °F - 122 °F
Humidité relative	max. 85 % non condensé
Stockage	
Température - Stockage °C	-10 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	14 °F - 158 °F

Classifications

ETIM 7.0	EC002055
ETIM 8.0	EC002055
ETIM 9.0	EC002055
ETIM 10.0	EC002055

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
1106312518
EAN 4250184122784
24.09.2026
Version: H

Accessoires


Référence	Désignation
820234-01-9	Plaque de marquage blanc

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
1106312518
EAN 4250184122784
24.09.2026
Version: H

Illustrations

Schéma dimensionnel

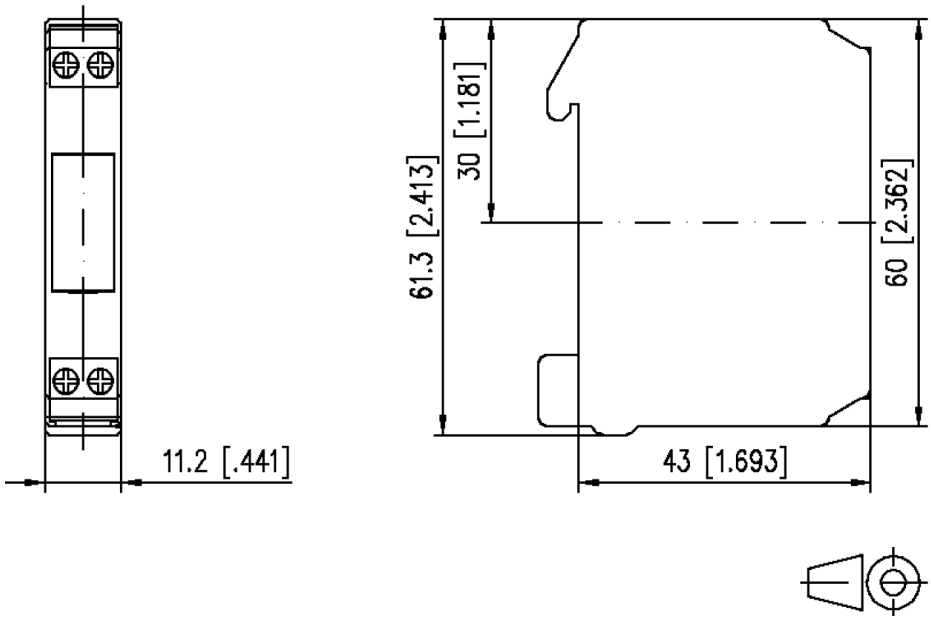

Raccordements




A1 - A2
tension de service
13 - 14
sortie électronique

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
1106312518
EAN 4250184122784
24.09.2026
Version: H

Illustrations

Schéma de circuit

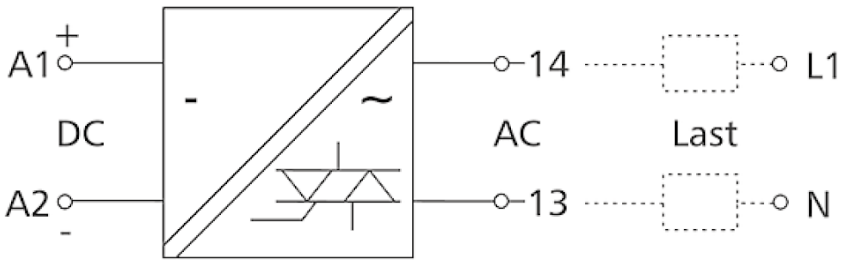

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!