Fiche de spécifications


Câble de capteur/actionneur M12, codage A, 2,0 m, M12 connecteur femelle droit - M12 connecteur femelle droit, blind, 5 pôles, PVC-C

Référence
142MMA22020
EAN 4251394648736
10.09.2026
Version: I


Illustrations



Schéma dimensionnel

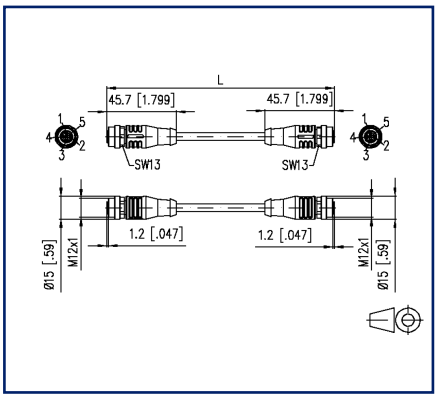

Raccordements

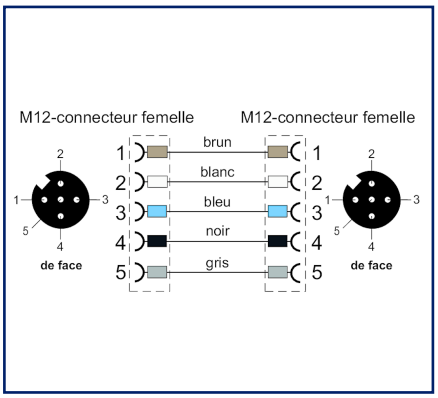

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

Câble en PVC destiné à la régulation, au contrôle et à la technologie des capteurs. Convient pour une utilisation dans les zones sèches dans les machines d'emballage et les techniques d'assemblage et de transport. Grande flexibilité avec mouvement à vide (possibilité d'utiliser une chaîne de traînage conditionnelle). Prédestiné à être utilisé dans l'industrie alimentaire et des boissons. Caractéristiques particulières : résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme à la directive RoHs, résistant aux acides et aux bases, résistant à l'ozone, résistant aux UV.

- Versions standard : 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.
- Autres longueurs sur demande.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Câble de capteur/actionneur M12, codage A, 2,0 m, M12 connecteur femelle droit - M12 connecteur femelle droit, blind, 5 pôles, PVC-C

Référence
142MMA22020
EAN 4251394648736
10.09.2026
Version: I

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	Ethernet Industriel
Format	Câble de liaison capteur/actionneur M12, codage A
Blindage	blindé
Technique de transmission	Cuivre
Codage couleur des fibre(s)/ des brin(s)	brun, blanc, bleu, noir, gris
Couleur	gris
Dimensions	
Dimension - Interface 1 (L x L x H)	45,7 mm x 15 mm x 15 mm
Dimension - Interface 1 (L x L x H)	1,799 in. x 0,591 in. x 0,591 in.
Dimension - Interface 2 (L x l x H)	45,7 mm x 15 mm x 15 mm
Dimension - Interface 2 (L x l x H)	1,799 in. x 0,591 in. x 0,591 in.
Longueur de câble (m)	2 m
Longueur de câble (ft)	6,56 ft
Possiblité d'étiquetage	étiquettes d'identification de support

Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	M12-connecteur femelle
Connectique interface 2	M12-connecteur femelle
Codage interface 1	codage A
Codage interface 2	codage A
Nombre de positions/contacts interface 1	5
Nombre de positions/contacts interface 2	5
Valeurs de raccordement, multibrins (min. - max.)	
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	AWG 22/19
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,34 mm²
Structure des brins	19x0,15mm
Diamètre de la gaine de câble (min. - max.)	
Diamètre de la gaine de câble	5,5 mm
Diamètre de la gaine de câble	0,216 in.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Câble de capteur/actionneur M12, codage A, 2,0 m, M12 connecteur femelle droit - M12 connecteur femelle droit, blind, 5 pôles, PVC-C

Référence
142MMA22020
EAN 4251394648736
10.09.2026
Version: I

Caractéristiques

Propriétés électriques	
Capacité de courant	4 A à 40 °C
Tension assignée	60 V
Résistance d'isolation	min. 100 MOhm
Informations mécaniques	
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 100
Rayon de courbure en service	55 mm
Rayon de la flexion alternée	55 mm
Matériaux et propiétés des matériaux	
Câble	
Matériau - Conducteur	Cu (cuivre)
Matériau - Isolation du conducteur	PVC
Matériau - Gaine du câble	PVC
Interface 1	
Matériau - Corps de manchon interface 1	Matière plastique
Matériau - Boîtier de protection interface 1	FPM/FKM
Matériau - Contact interface 1	CuSn
Matériau - Contact, surface, interface 1	Au (or)
Matériau - Porte-contacts interface 1	Matière plastique
Matériau - Ecrou-raccord interface 1	CuZnPb (laiton)
Matériau - Surface de l'écrou-raccord, interface 1	Ni (nickel)
Interface 2	
Matériau - Corps de manchon interface 2	Matière plastique
Matériau - Boîtier de protection interface 2	FPM/FKM
Matériau - Contact interface 2	CuSn
Matériau - Contact, surface, interface 2	Au (or)
Matériau - Porte-contacts interface 2	Matière plastique
Matériau - Ecrou-raccord interface 2	CuZnPb (laiton)
Matériau - Surface de l'écrou-raccord, interface 2	Ni (nickel)
Résistance aux UV	oui
RoHS	conforme

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Câble de capteur/actionneur M12, codage A, 2,0 m, M12 connecteur femelle droit - M12 connecteur femelle droit, blind, 5 pôles, PVC-C

Référence
142MMA22020
EAN 4251394648736
10.09.2026
Version: I

Caractéristiques

Conditions d'environnement	
Température (min. - max.)	
Température - Service °C	-25 °C - 80 °C
Température - Service °F	-13 °F - 176 °F
Température - Installation °C	0 °C - 80 °C
Température - Installation °F	32 °F - 176 °F
Pénétration de particules interface 1	IP6X en état enfiché
Pénétration de liquide/immersion interface 1	IPX5, IPX7, IPX8 en état enfiché
Pénétration de particules interface 2	IP6X en état enfiché
Pénétration de liquide/immersion interface 2	IPX5, IPX7, IPX8 en état enfiché
Degré de pollution interface 1	3
Degré de pollution interface 2	3
Certifications	
UL listed (file no.)	En cours d'homologation
Normes/Réglementations	
Connecteurs pour équipement électronique	
connecteur rond	DIN EN 61076-2-101
Classifications	
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!


Fiche de spécifications

Câble de capteur/actionneur M12, codage A, 2,0 m, M12 connecteur femelle droit - M12 connecteur femelle droit, blind, 5 pôles, PVC-C


Référence
142MMA22020
EAN 4251394648736
10.09.2026
Version: I

Illustrations

Schéma dimensionnel

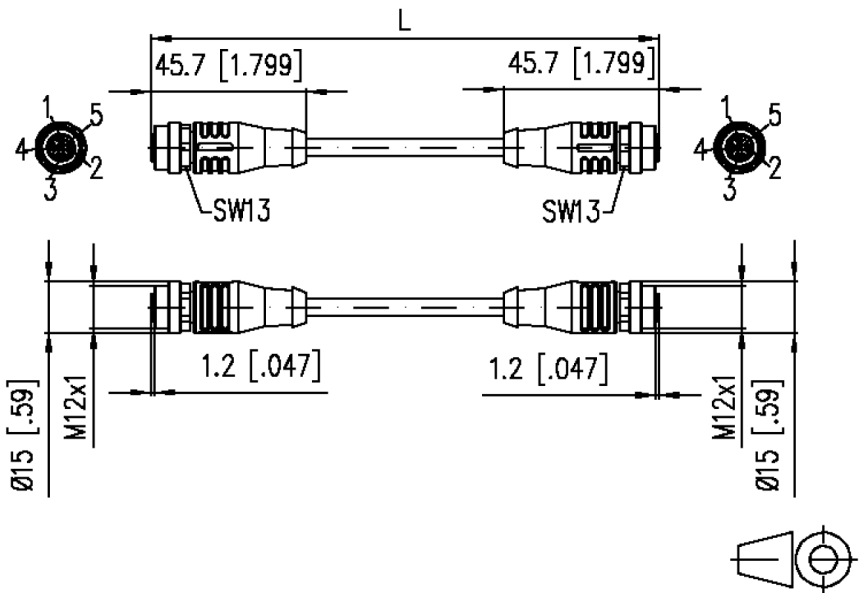

Raccordements

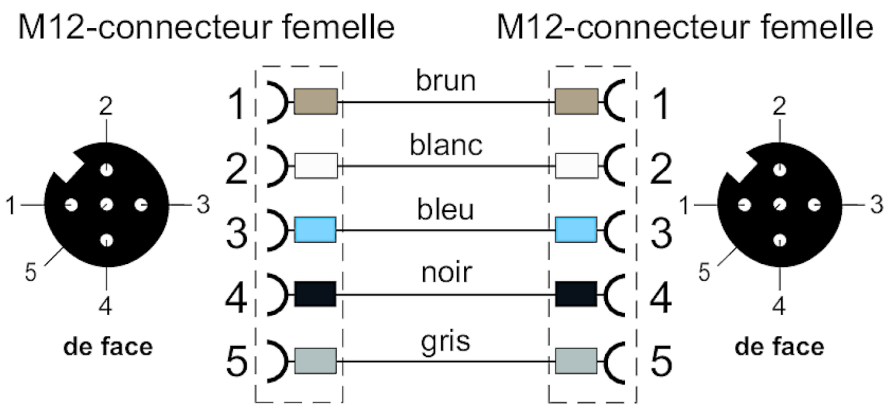

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Câble de capteur/actionneur M12, codage A, 2,0 m, M12 connecteur femelle droit - M12 connecteur femelle droit, blind, 5 pôles, PVC-C

Référence
142MMA22020


EAN 4251394648736

10.09.2026

Version: I

Illustrations

Schéma de principe

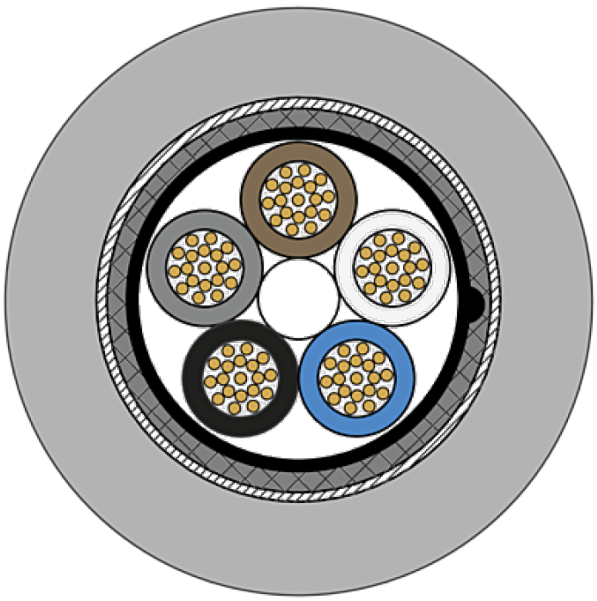

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com