# Fiche de spécifications

## RP034xxVBLF Type 379



**Référence**
**313791xx**
**xx=nombre de pôles**
11.11.2026
Version: A

## Illustrations


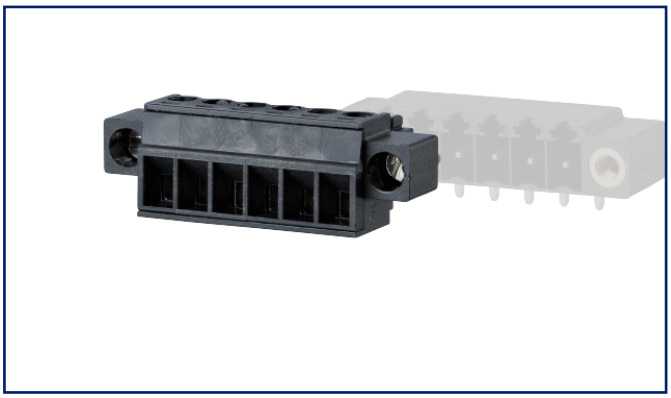


Schéma dimensionnel à titre d'exemple

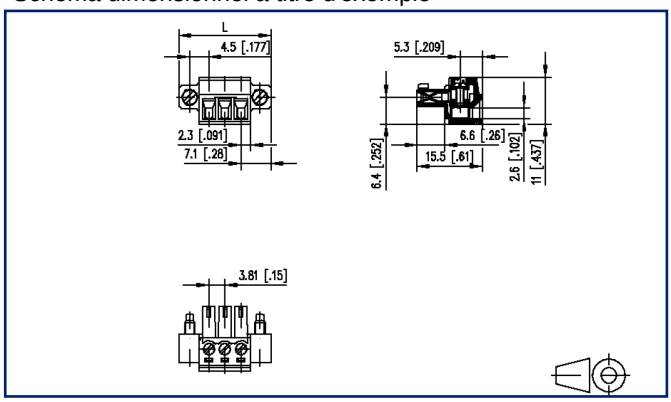


Voir schéma aggrandi en fin du document

## Description du produit

- bornier à vis, embrochable
- pas 3,81 mm, sens de connexion vertical 0°
- système à cage
- couleur noir, bride
- entrée de fil face codable perpendiculaire au sens d'enfichage

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

# Fiche de spécifications
# RP034xxVBLF Type 379

**Référence**
**313791xx**
**xx=nombre de pôles**
11.11.2026
Version: A

## Caractéristiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Données générales** | | | |
| Couple de serrage SEV | 0,25 Nm | | |
| Couple de serrage UL | 2,2 lb-in | | |
| nombre de pôles min | 2 | | |
| nombre de pôles max | 24 | | |
| Classe d'isolation | CTI 600 | | |
| distance air/ligne fuite | 3,5 mm | | |
| Degré de protection | IP20 avec fil branché | | |
| Longueur de dénudage | 7 mm | | |
| Courant assigné | 8 A | | |
| Catégorie de surtension | III | III | II |
| Degré de pollution | 3 | 2 | 2 |
| Tension assignée | 40 V | 250 V | 250 V |
| Tension d'essai | 2,5 kV | 2,5 kV | 2,5 kV |
| **Données de connexion** | | | |
| dim câble solide AWG max | 0,08 mm² - 1,5 mm² / AWG 28 - AWG 16 | | |
| dim câble multibr AWG max | 0,08 mm² - 1,5 mm² / AWG 22 - AWG 16 | | |
| **Certifications** | | | |
| c UL us V / A / AWG | 300 / 8 / 28 - 16 | | |
| approbation fichier UL | E121004 | | |
| SEV | 160 V / 2.5 kV / 9 A | | |
| **Matériel** | | | |
| matériau isolant | PA66 | | |
| inflammibilité | V0 | | |
| matériau de contact | CuSn | | |
| Surface de contact | Sn | | |
| pas de vis de cage | M2 | | |
| matériau de cage | CuZnPb | | |
| surface de cage | Ni | | |
| pas de vis | M2 | | |
| matériau de vis | 8,8 | | |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

**Référence**
**313791xx**
**xx=nombre de pôles**
11.11.2026
Version: A

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| surface de vis | Zn Cr(VI)-frei/free |
| Fil incandescent inflammabilité GWFI | 960 °C selon IEC 60695-2-12 |
| Fil incandescent Ignition GWIT | 775 °C selon IEC 60695-2-13 |
| **Données Climatiques** | |
| température plafond | 105 °C |
| température plancher | -40 °C |
| **Général** | |
| Tolérance | ISO 2768 -mH |
| **Note d'utilisation** | |

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

**Référence**
**313791xx**
**xx=nombre de pôles**
11.11.2026
Version: A

## Pendant

| Référence | Désignation |
|---|---|
| 313901 | PR044xxHBBF Type 390 |
| 313911 | PR044xxVBBF Type 391 |
| 313921 | PT094xxHBBF Type 392 |
| 313931 | PT094xxVBBF Type 393 |


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

# Fiche de spécifications
# RP034xxVBLF Type 379

**Référence**
**313791xx**
**xx=nombre de pôles**
11.11.2026
Version: A

## Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

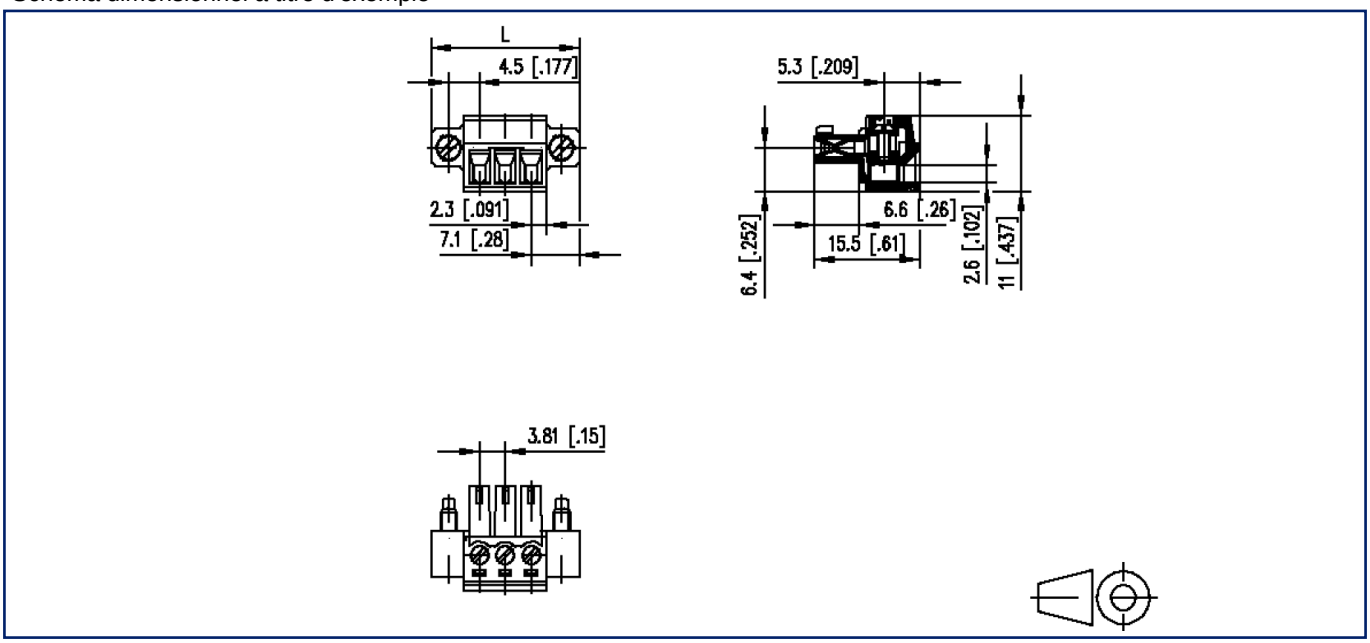


L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 14.2 mm [0.559]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!