Fiche de spécifications

PT049xxVBBN Type 020

Référence
310202xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: X

Illustrations

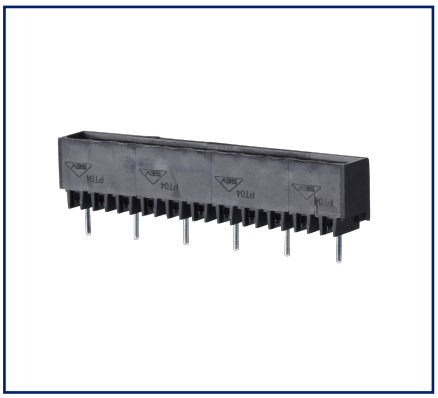


Schéma dimensionnel à titre d'exemple


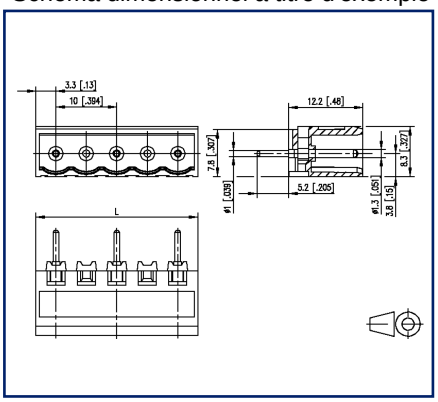


Schéma dimensionnel à titre d'exemple

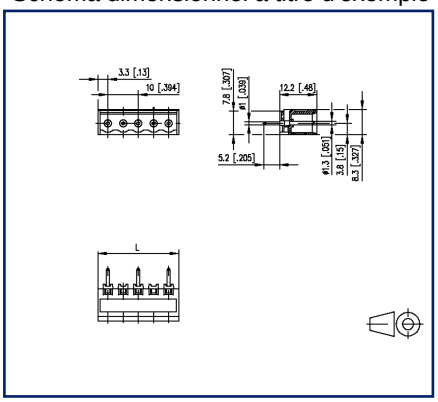

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable
- pas 10,00 mm, sens de connexion vertical 0°
- cloisons latérales
- couleur noir

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications
PT049xxVBBN Type 020

Référence
310202xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: X

Caractéristiques

Données générales			
Longueur picot soudable	5,2 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	11		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	8,7 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	10 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	630 V	1000 V	1000 V
Tension d'essai	8 kV	8 kV	8 kV
Certifications			
c UL us V / A	600 / 15		
approbation fichier UL	E121004		
SEV	630 V / 6 kV / 10 A / 1,0 mm		
Matériel			
matériau isolant	PA66		
inflammibilité	V0		
matériau de picot	CuZnPb		
surface de picot	Ni + Ag		
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12		
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13		
Données Climatiques			
température plafond	105 °C		
température plancher	-40 °C		
Général			
Tolérance	ISO 2768 -mH		
Soudabilité	Selon JEDEC JESD22-B102E 245°C/5s		
Note d'utilisation			

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
310202xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: X

Caractéristiques

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
310202xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: X

Pendant de

Référence	Désignation
310092	RP019xxWBWC Typ 009
310132	RP039xxIBLN Typ 013
310262	FT089xxVBFC
310492	RP019xxWBLC Type 049


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
PT049xxVBBN Type 020

Référence
310202xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: X

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

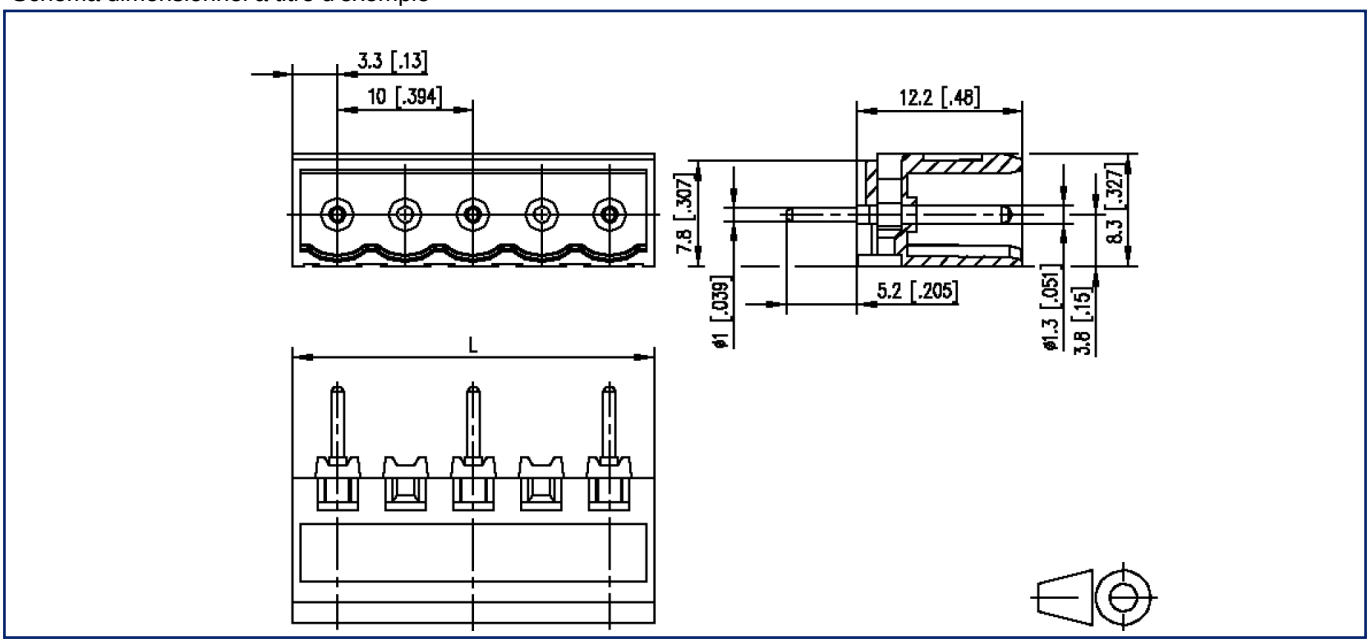


L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 6.6 mm [0.26]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

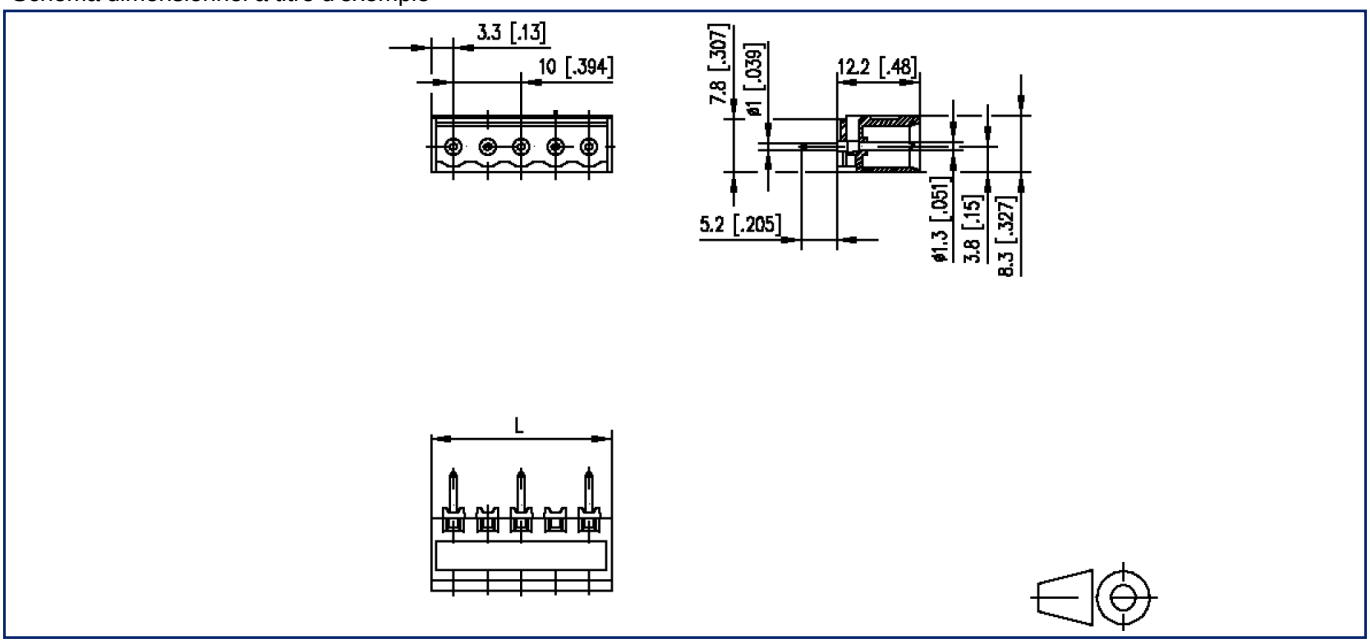

L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 6.6 mm [0.26]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
310202xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: X

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple


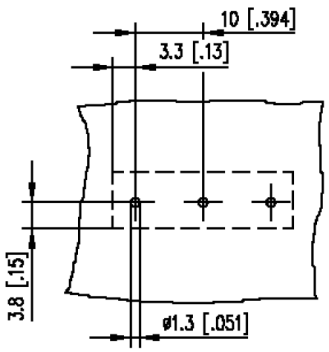


Schéma de perçage à titre d'exemple

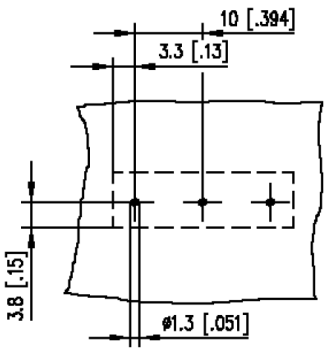

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!