Fiche de spécifications


RP026xxIBWU Type 079

Référence
310791xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: X

Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple

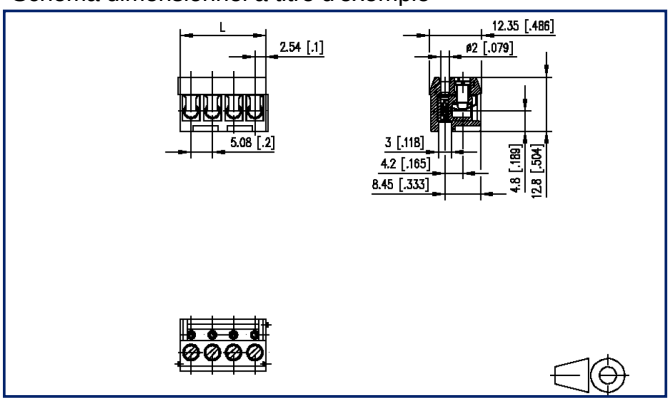

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- bornier à vis, embrochable
- pas 5,08 mm, sens de connexion horizontal 90°
- protège-fil, modulaire
- couleur noir
- entrée de fil perpendiculaire au sens d'enfichage, lamelle

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications
RP026xxIBWU Type 079

Référence
310791xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: X

Caractéristiques

Données générales			
Couple de serrage SEV	0,5 Nm		
Couple de serrage UL	4,4 lb-in		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	3		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	2,3 mm		
Degré de protection	IP00		
Longueur de dénudage	6 mm		
Courant assigné	10 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	100 V	320 V	320 V
Tension d'essai	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV
Données de connexion			
dim câble solide AWG max	0,33 mm² - 2 mm² / AWG 22 - AWG 14		
dim câble multibr AWG max	0,33 mm² - 2 mm² / AWG 22 - AWG 14		
Certifications			
câble étendu UL	diamètre du câble étendu à AWG 30 pour câblage en usine. 2 câbles équivalents AWG 22-16 Cu monobrin/multibrin pour câblage sur site; AWG 30-16 Cu monobrin/multibrin pour câblage sur site		
c UL us V / A / AWG	300 / 15 / 22 - 14		
approbation fichier UL	E121004		
0.33 - 2.5 mm²	10 A / 125 V / 2.5 kV / 3		
Matériel			
matériau isolant	PA66		
inflammibilité	V0		
matériau de contact	CuBe		
Surface de contact	Ni + Ag		
pas de vis de cage	M3		
matériau de cage	CuZnPb		

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
310791xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: X

Caractéristiques

surface de cage	Ni
pas de vis	M3
matériau de vis	8,8
surface de vis	Zn Cr(VI)-frei/free
matériau de protège-fil	CuSn
surface de protège-fil	Sn
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13
Données Climatiques	
température plafond	105 °C
température plancher	-40 °C
Général	
Tolérance	ISO 2768 -mH

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
310791xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: X

Accessoires

Référence	Désignation
710121-2	Pion de codage court pour type 007
710122-2	Pion de codage long pour type 007
716846	Peigne de codage bleu pastel
750150	Bride droite pour type 77, 79
750151	Bride gauche pour type 77, 79

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
310791xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: X

Pendant

Référence	Désignation
310181	PR016xxVBHC Type 018
310281	PR016xxVBVC Type 028
PM016XXVBHC	PM016xxVBHC


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
RP026xxIBWU Type 079

Référence
310791xx
xx=nombre de pôles
12.11.2026
Version: X

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

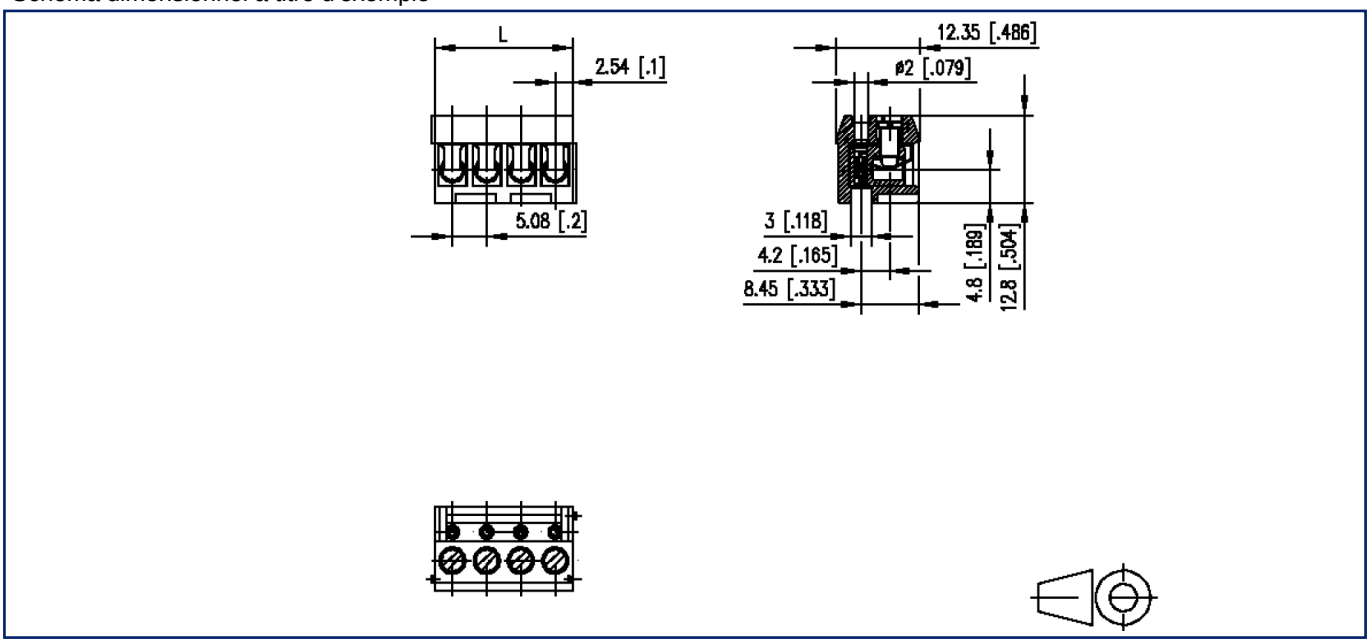

L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 5.08 mm [0.2]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!