Fiche de spécifications

Pion de codage long pour type 166


Référence
720159-02-2

12.11.2026
Version: S

Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple

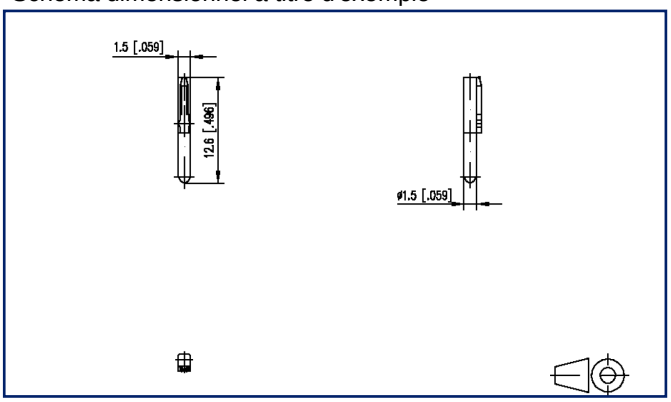

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Le pion de codage est introduit dans l'encoche à l'arrière de la fiche
- cette méthode de codage évite la perte de pôle
- variantes : 720159-01-2 court, 720159-02-2 long

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Pion de codage long pour type 166

Référence
720159-02-2

12.11.2026
Version: S

Caractéristiques

Matériel

matériau isolant	PA66
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Pion de codage long pour type 166

Référence
720159-02-2

12.11.2026
Version: S

Accessoires de

Référence	Désignation
311651	RP023xxHBNF Type 165
311652	RP02JxxHBNF Typ 165
311661	RP023xxHBWC Type 166
31166102	RP02302HBWC (Type 166), 2 pôles
31166103	RP02303HBWC (Type 166), 3 pôles
31166104	RP02304HBWC (Type 166), 4 pôles
31166105	RP02305HBWC (Type 166), 5 pôles
31166106	RP02306HBWC (Type 166), 6 pôles
31166107	RP02307HBWC (Type 166), 7 pôles
31166108	RP02308HBWC (Type 166), 8 pôles
31166109	RP02309HBWC (Type 166), 9 pôles
31166110	RP02310HBWC (Type 166), 10 pôles
31166111	RP02311HBWC (Type 166), 11 pôles
31166112	RP02312HBWC (Type 166), 12 pôles
31166114	RP02314HBWC (Type 166), 14 pôles
31166115	RP02315HBWC (Type 166), 15 pôles
31166116	RP02316HBWC (Type 166), 16 pôles
31166117	RP02317HBWC (Type 166), 17 pôles
31166118	RP02318HBWC (Type 166), 18 pôles
31166120	RP02320HBWC (Type 166), 20 pôles
311662	RP02JxxHBWC Typ 166
312071	RP025xxHBLC Type 207
312072	RP029xxHBLC Typ 207
312081	RP025xxMBLC Typ 208
312082	RP029xxMBLC Typ 208

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com


Pion de codage long pour type 166

Référence
720159-02-2

12.11.2026
Version: S

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

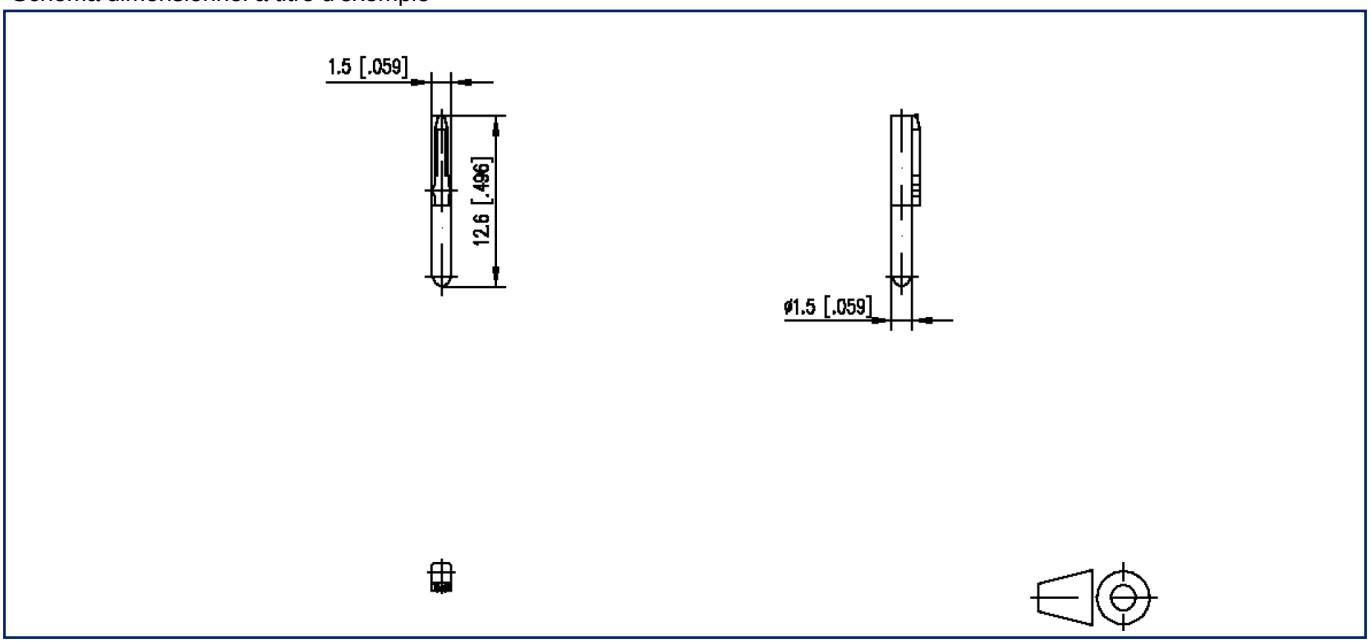

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!