Fiche de spécifications

PR044xxHBBN Type 190

Référence
311901xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: AD

Illustrations

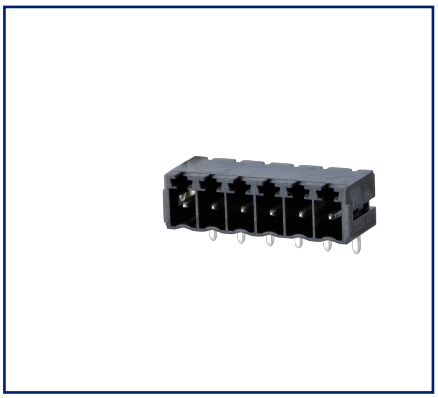


Schéma dimensionnel à titre d'exemple


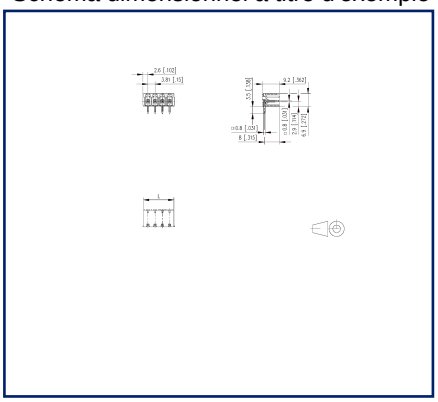


Schéma de perçage à titre d'exemple

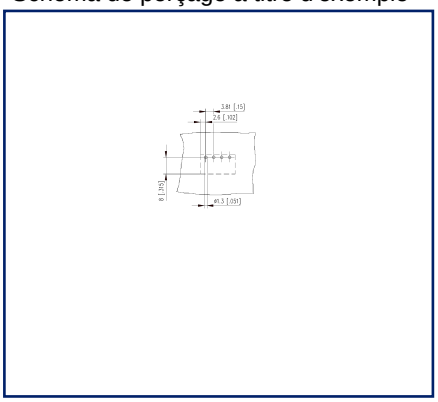

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable, convient pour THR
- pas 3,81 mm, sens de connexion horizontal 90°
- cloisons latérales
- couleur noir
- emballage Tape & Reel possibles
- codable

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications
PR044xxHBBN Type 190

Référence
311901xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: AD

Caractéristiques

Données générales			
Longueur picot soudable	3,5 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	12		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	3,01 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	10 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	200 V	500 V	500 V
Tension d'essai	4 kV	4 kV	4 kV
Certifications			
c UL us V / A	300 / 8		
approbation fichier UL	E121004		
SEV	130 V / 2.5 kV / 10 A / 0,8 x 0,8 mm		
Matériel			
matériau isolant	PA66/6T		
inflammibilité	V0		
matériau de picot	CuMg		
surface de picot	Ni + Sn		
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12		
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13		
Données Climatiques			
température plafond	105 °C		
température plancher	-40 °C		
Général			
Tolérance	ISO 2768 -mH		
Soudabilité	apte au reflow		
Note d'utilisation			

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
311901xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: AD

Caractéristiques

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
311901xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: AD

Accessoires

Référence	Désignation
700333-01-1216	Transmetteur de luminosité LED pour embases, connectable
700333-02-1216	Transmetteur de luminosité LED pour embases, connectable
700333-03-1216	Transmetteur de luminosité LED pour embases, connectable
720293-01-2	Star du codage pour embase, pas 3,81 mm

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
311901xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: AD

Pendant de

Référence	Désignation
311131	RP034xxHBLO Type 113
311141	RP034xxHBLN Type 114
313691	RP034xxVBLN (Type 369)
ASP044	SP044xxVBNN ASP044
ASP0440222	SP04402VBNN (ASP044), 2 pôles
ASP0440322	SP04403VBNN (ASP044), 3 pôles
ASP0440422	SP04404VBNN (ASP044), 4 pôles
ASP0440522	SP04405VBNN (ASP044), 5 pôles
ASP0440622	SP04406VBNN (ASP044), 6 pôles
ASP0440822	SP04408VBNN (ASP044), 8 pôles
ASP0440922	SP04409VBNN (ASP044), 9 pôles
ASP0441022	SP04410VBNN (ASP044), 10 pôles
ASP0441222	SP04412VBNN (ASP044), 12 pôles
ASP064	SP064xxVGNN ASP064
ASP0640206	SP06402VGNN ASP064
ASP0640306	SP06403VGNN ASP064
ASP0640406	SP06404VGNN ASP064
ASP0640506	SP06405VGNN ASP064
ASP0640606	SP06406VGNN ASP064
ASP0640806	SP06408VGNN ASP064
ASP0641006	SP06410VGNN ASP064
ASP0641206	SP06412VGNN ASP064


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
PR044xxHBBN Type 190

Référence
311901xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: AD

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

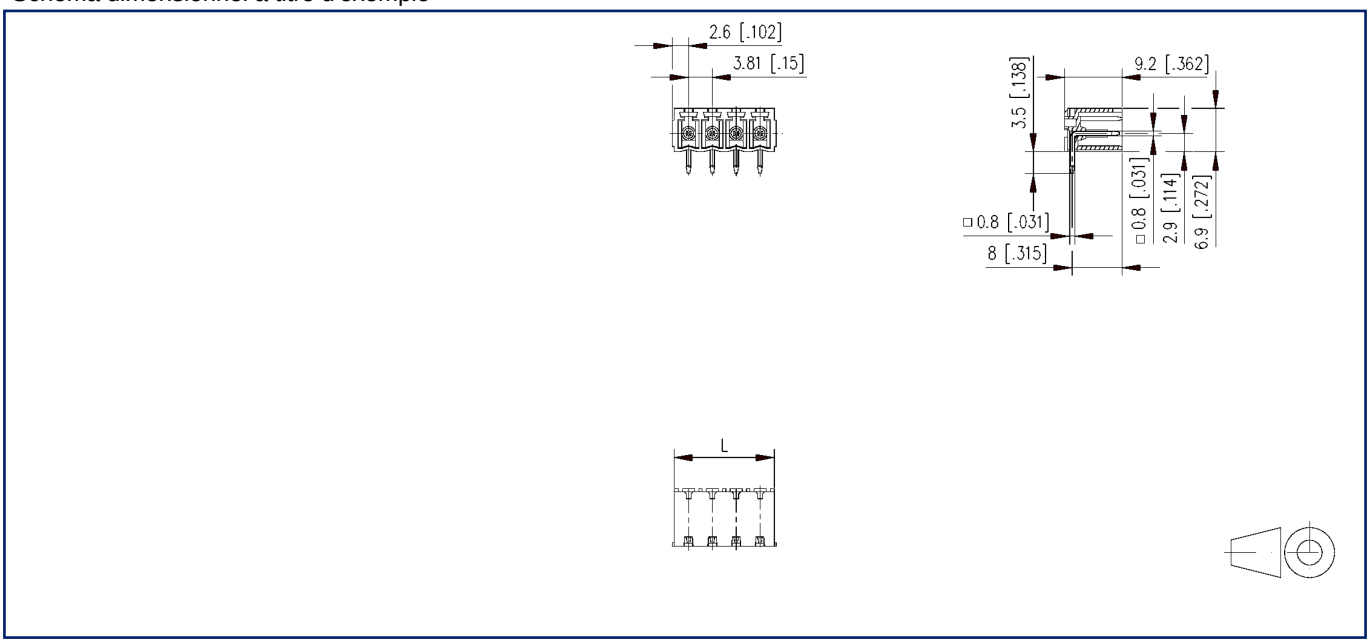


L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 5.2 mm [0.205]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de m

Référence
311901xx
xx=nombre de pôles
13.11.2026
Version: AD

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

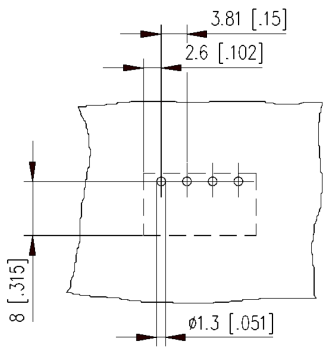

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve