Fiche de spécifications

PM035xxVBHC (Type 417)

Référence
314171xx22
xx=nombre de pôles
16.11.2026
Version: Y

Illustrations



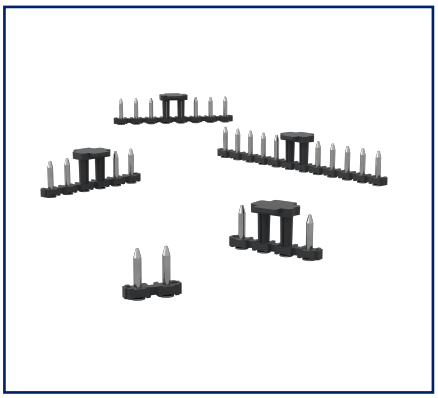


Schéma dimensionnel à titre d'exemple

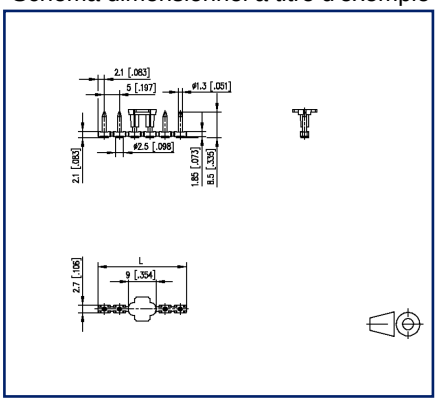

Layout des circuits imprimés

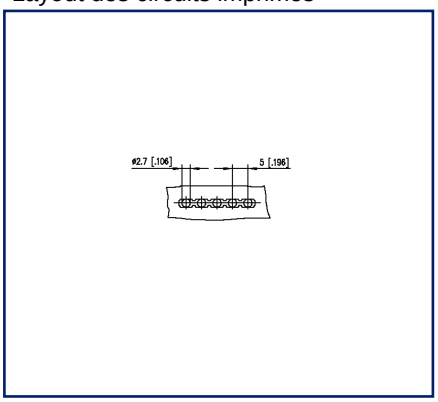

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable, convient pour CMS
- pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°
- juxtaposable sans perte de pôle
- couleur noir
- emballage Tape & Reel

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications
PM035xxVBHC (Type 417)

Référence
314171xx22
xx=nombre de pôles
16.11.2026
Version: Y

Caractéristiques

Données générales			
Classe d'isolation	CTI 400		
distance air/ligne fuite	2,5 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	12 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	160 V	320 V	320 V
Tension d'essai	4 kV	4 kV	4 kV
Certifications			
c UL us V / A	300 / 15		
approbation fichier UL	E121004		
Matériel			
matériau isolant	PA46		
inflammibilité	V0		
matériau de picot	CuZn		
surface de picot	Ni + Sn		
Fil incandescent inflammabilité GWFI	-		
Fil incandescent Ignition GWIT	-		
Données Climatiques			
température plafond	125 °C		
température plancher	-40 °C		
Général			
Tolérance	ISO 2768 -mH		
Soudabilité	apte au reflow		

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Pendant de

Référence	Désignation
310071	RP025xxIBWC (Type 007)
31007102	RP02502IBWC (Type 007), 2 pôles
31007103	RP02503IBWC (Type 007), 3 pôles
31007104	RP02504IBWC (Type 007), 4 pôles
31007105	RP02505IBWC (Type 007), 5 pôles
31007106	RP02506IBWC (Type 007), 6 pôles
31007107	RP02507IBWC (Type 007), 7 pôles
31007108	RP02508IBWC (Type 007), 8 pôles
31007109	RP02509IBWC (Type 007), 9 pôles
31007110	RP02510IBWC (Type 007), 10 pôles
31007111	RP02511IBWC (Type 007), 11 pôles
31007112	RP02512IBWC (Type 007), 12 pôles
31007113	RP02513IBWC (Type 007), 13 pôles
31007114	RP02514IBWC (Type 007), 14 pôles
31007116	RP02516IBWC (Type 007), 16 pôles
31007120	RP02520IBWC (Type 007), 20 pôles
31007122	RP02522IBWC (Type 007), 22 pôles
31007124	RP02524IBWC (Type 007), 24 pôles
310771	RP025xxIBWU Typ 077
311071	RP025xxHBWC Type 107
31107102	RP02502HBWC Type 107
31107103	RP02503HBWC Type 107
31107104	RP02504HBWC Type 107
31107105	RP02505HBWC Type 107
31107106	RP02506HBWC Type 107
31107107	RP02507HBWC Type 107
31107108	RP02508HBWC Type 107
31107109	RP02509HBWC Type 107
31107110	RP02510HBWC Type 107
31107111	RP02511HBWC Type 107
31107112	RP02512HBWC Type 107
31107114	RP02514HBWC Type 107
31107115	RP02515HBWC Type 107
31107116	RP02516HBWC Type 107

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
314171xx22
xx=nombre de pôles
16.11.2026
Version: Y

Pendant de

31107117	RP02517HBWC Type 107
31107118	RP02518HBWC Type 107
ASP025	SP025xxHDNC ASP025
ASP0250204	SP02502HDNC ASP025
ASP0250204-001	SP02502HDNC ASP0250204-001
ASP0250304	SP02503HDNC ASP025
ASP0250304-001	SP02503HDNC ASP0250304-001
ASP0250404	SP02504HDNC ASP025
ASP0250404-004	SP02504HDNC ASP0250404-004
ASP0250504	SP02505HDNC ASP025
ASP0250504-002	SP02505HDNC ASP0250504-002
ASP0250599-000	SP02505HMNC000 PROFINET
ASP0250604	SP02506HDNC ASP025
ASP0250704	SP02507HDNC ASP025
ASP0250804	SP02508HDNC ASP025
ASP0250804-004	SP02508HDNC ASP0250804-004
ASP0250904	SP02509HDNC ASP025
ASP0251104	SP02511HDNC ASP025
ASP0251204	SP02512HDNC ASP025
ASP145XX22-131	SP145xxHBPC0001
ASP155XX22-131	SP155xxHBPC0001


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
PM035xxVBHC (Type 417)

Référence
314171xx22
xx=nombre de pôles
16.11.2026
Version: Y

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

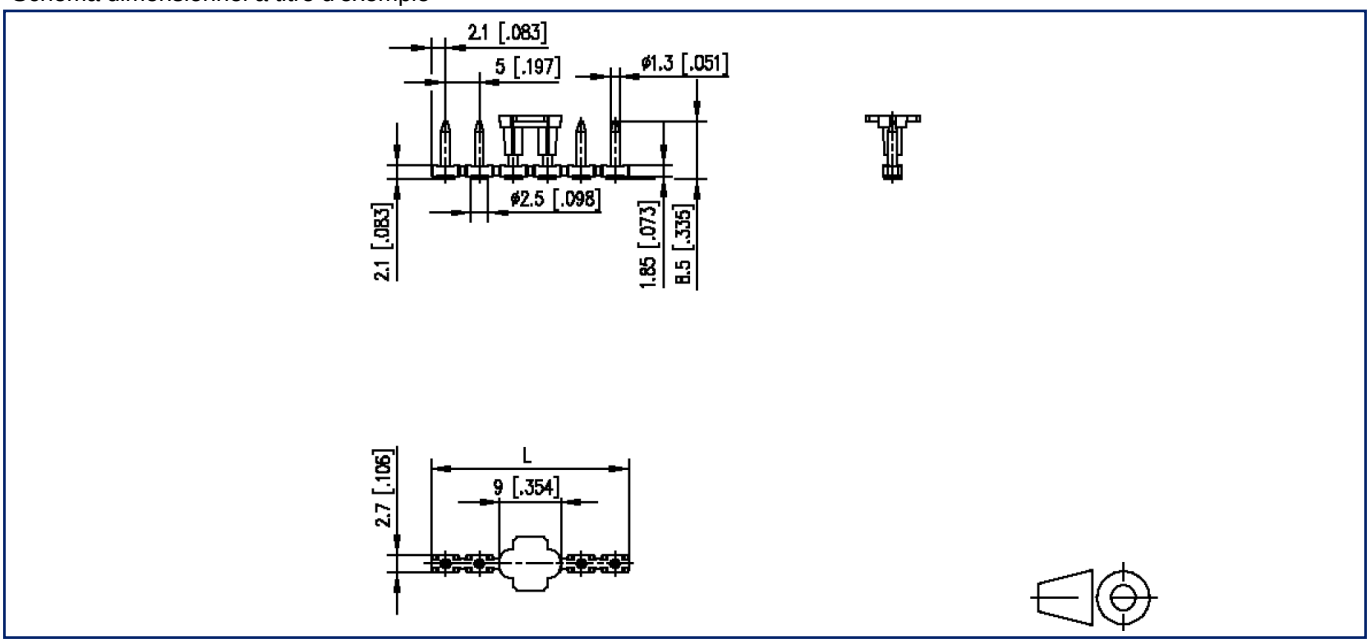


L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 4.8 mm [0.189]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
314171xx22
xx=nombre de pôles
16.11.2026
Version: Y

Illustrations

Layout des circuits imprimés

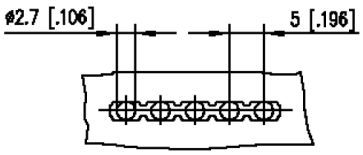

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!