Fiche de spécifications

PW063xxHBEC Type 527

Référence
315271xx
xx=nombre de pôles
16.11.2026
Version: AA

Illustrations

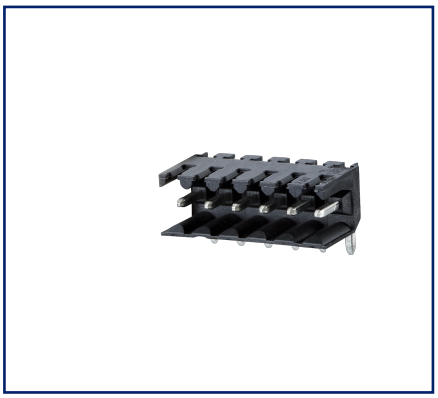


Schéma dimensionnel à titre d'exemple


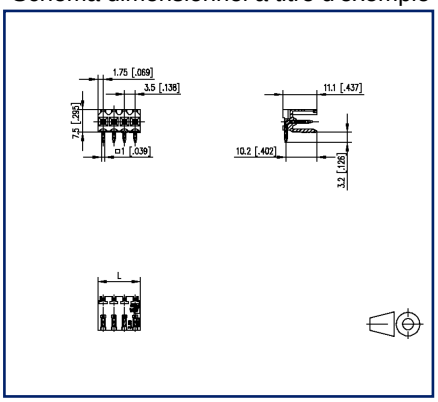


Schéma de perçage à titre d'exemple

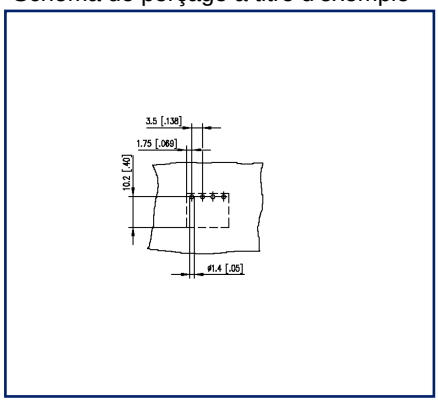

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable, convient pour THR
- pas 3,50 mm, sens de connexion horizontal 90°
- sans cloisons latérales, juxtaposable sans perte de pôle
- couleur noir
- emballage Tape & Reel possibles
- avec forme de connexion alternative, codable
- résilié au 31.12.2026

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications
PW063xxHBEC Type 527

Référence
315271xx
xx=nombre de pôles
16.11.2026
Version: AA

Caractéristiques

Données générales			
Longueur picot soudable	3,2 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	24		
Classe d'isolation	CTI 400		
distance air/ligne fuite	2,48 mm		
Degré de protection	IP10		
Courant assigné	10 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	160 V	320 V	320 V
Tension d'essai	4 kV	4 kV	4 kV
Certifications			
c UL us V / A	300 / 10		
approbation fichier UL	E121004		
SEV *	130 V / 2.5 kV / 10 A / 1,0 x 1,0 mm		
Matériel			
matériau isolant	PA46		
inflammibilité	V0		
matériau de picot	CuMg		
surface de picot	Cu + Sn		
Fil incandescent inflammabilité GWFI	-		
Fil incandescent Ignition GWIT	-		
Données Climatiques			
température plafond	105 °C		
température plancher	-40 °C		
Général			
Tolérance	ISO 2768 -mH		
Soudabilité	apte au reflow		
Note d'utilisation			

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
315271xx
xx=nombre de pôles
16.11.2026
Version: AA

Caractéristiques

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
315271xx
xx=nombre de pôles
16.11.2026
Version: AA

Accessoires

Référence	Désignation
700268-01-0	F_Kodier sw
700268-0132	F_Kodier sw
700268-0194	F_Kodier sw

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
315271xx
xx=nombre de pôles
16.11.2026
Version: AA


Pendant de

Référence	Désignation
315131	RW043xxHBLD Type 513
FW143XXVBFC	FW143xxVBFC
PW143XXVBFC	PW143xxVBFC RM 3.5
SW063XXVBNN	SW063xxVBNN

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

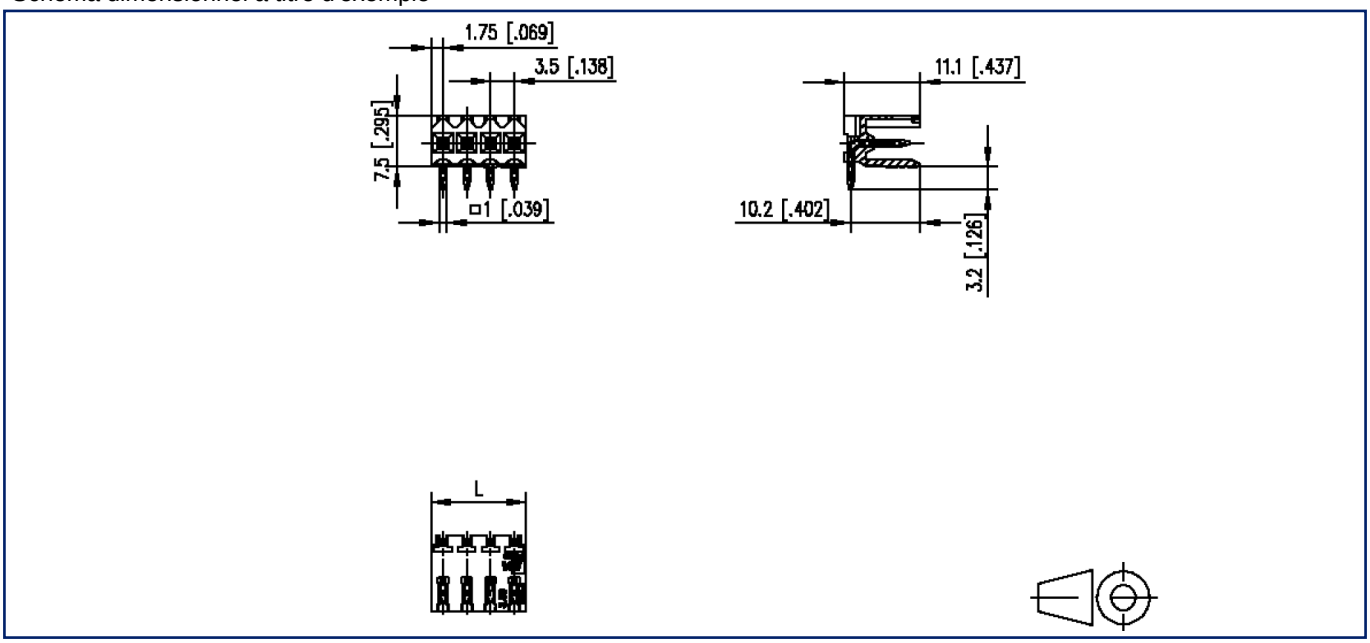


L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 3.5 mm [0.138]

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
315271xx
xx=nombre de pôles
16.11.2026
Version: AA

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

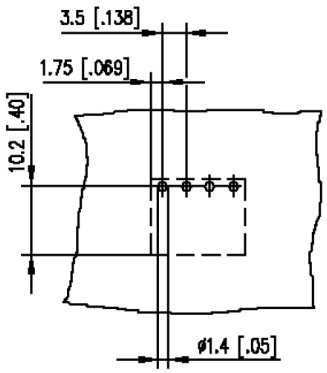

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!