

i HINWEIS / NOTE / NOTICE



- (DE) Anschlussfehler vermeiden!
Vor dem Anschluss Montageanleitung sorgfältig lesen!
- (EN) Avoid connection errors!
Read installation instructions carefully before connecting!
- (FR) Éviter des erreurs de raccordement !
A lire attentivement avant de procéder au raccordement !


25Gmodul / 25Gmodul K

AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7


- (DE) Montagehinweis für den Installateur
- (EN) Mounting note for the installer
- (FR) Notice d'installation pour l'installateur



Modul
130B12-25-E 270°

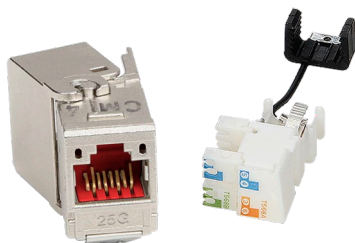


Keystone
130B22-25-E 270°

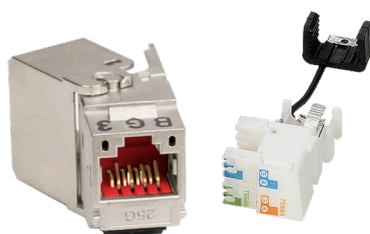

- (DE) Weiterführende Informationen
- (EN) More Information
- (FR) Informations supplémentaires




- (DE) Weiterführende Informationen
- (EN) More Information
- (FR) Informations supplémentaires

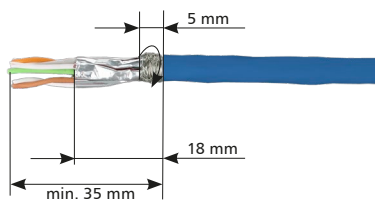


i HINWEIS / NOTE / NOTICE


- (DE) **Kabel AWG 26!**
Schirmgeflecht 5 mm über den Kabelmantel aufbringen.
- (EN) **Cable AWG 26!**
Wrap the braided shield 5 mm over the cable sheath.
- (FR) **Câble AWG 26 !**
Enrouler le blindage tressé 5 mm autour du gainage.

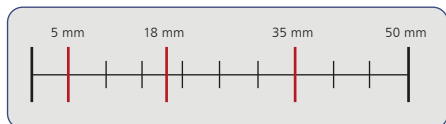


- (DE) Öffnen des Moduls
- (EN) Open the module
- (FR) Ouvrir le module




- (DE) Kabelmontage T568A
- (EN) Cable termination T568A
- (FR) Installation d'un câble T568A

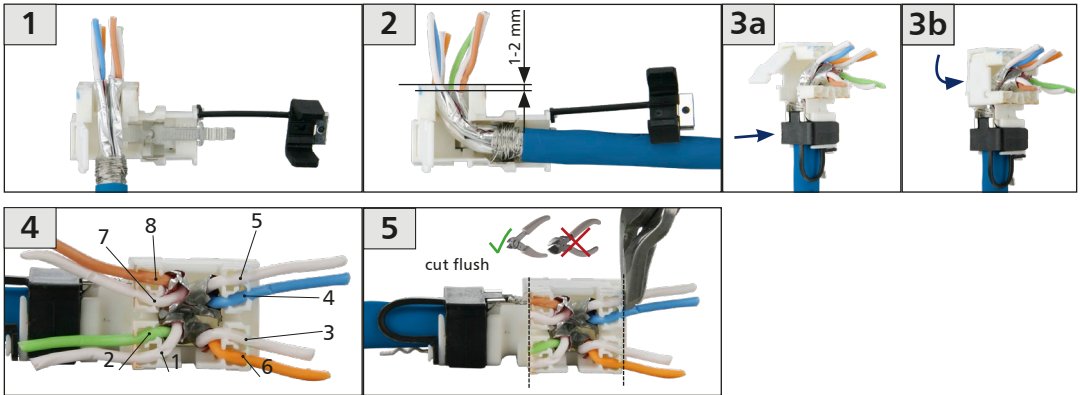

**! Nicht schräg einstecken!
Do not plug diagonally!
Ne pas insérer en diagonal !**

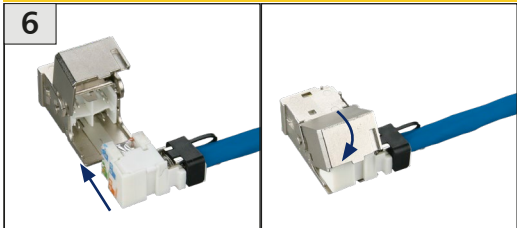


- (DE) Demontage
- (EN) Disassembly
- (FR) Démontage

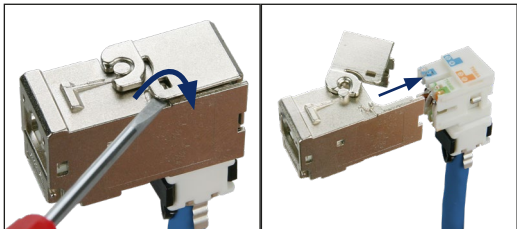


Anschlussbelegung PIN assignments Affectation des fils aux contacts			
PIN Nr. No. contact no.	T568A	T568B	Profinet
1	WH-GN	WH-OG	YE
2	GN	OG	OG
3	WH-OG	WH-GN	WH
4	BU	BU	-
5	WH-BU	WH-BU	-
6	OG	GN	BU
7	WH-BN	WH-BN	-
8	BN	BN	-

- (DE) Schließen des Moduls bei Verwendung von Werkzeug
- (EN) Closing the module by using a tool
- (FR) Fermeture du module en utilisant un outil

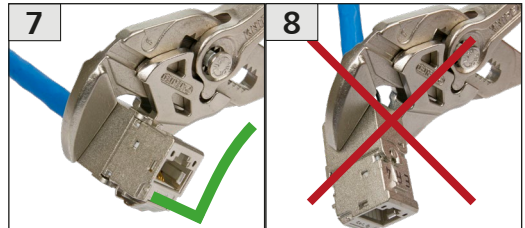

- (DE) Potentialausgleich
- (EN) Potential equalisation
- (FR) Compensation de potentiel

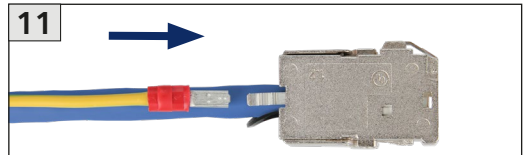

Optionaler Potentialausgleich mit 2,8 mm Flachstecker
Optional potential equalisation with 2.8 mm flat plug
Compensation de potentiel optionnelle par languette à 2,8 mm